
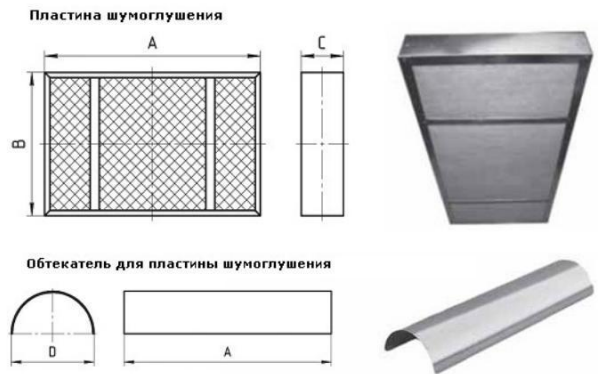


БЛАНК ЗАКАЗА
НА ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГП

ЗАКАЗ №

Заказчик

Объект

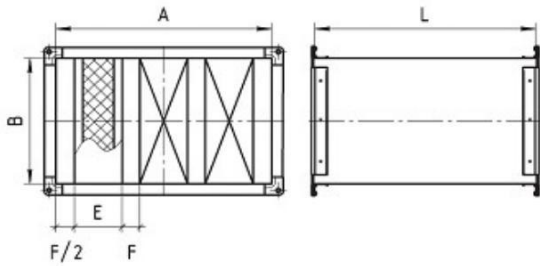

В шумоглушитель пластичатый ГП входят: корпус шумоглушителя, пластины шумоглушения, обтекатель на каждую пластину

Для пластинчатых шумоглушителей сечением до 1000х1000 мм рекомендованная толщина пластин $E = 100$ мм.

Для пластинчатых шумоглушителей сечением свыше 1200х500 мм рекомендованная толщина пластин $E = 200$ мм.

	Варианты соединения	Вид и толщина металла		
Тип	Соединение	оцинк.сталь 0,55 мм.	чер.мет. х/к 1,0 мм.	нерж.сталь 0,5 мм.*
1	с фланцами с 2-х сторон (стандарт)	оцинк.сталь 0,7 мм.	чер.мет. х/к 1,2 мм.	нерж.сталь 0,6 мм.
-	-	оцинк.сталь 0,9 мм.	чер.мет. х/к 1,4 мм.	нерж.сталь 0,8 мм.
-	-	оцинк.сталь 1,0 мм.	чер.мет. г/к 1,5 мм.	нерж.сталь 1,0 мм.*
-	-	оцинк.сталь 1,2 мм.*	чер.мет. г/к 2,0 мм.*	нерж.сталь 2,0 мм.*
-	-	оцинк.сталь 2,0 мм.*	чер.мет. г/к 3,0 мм.*	-

* **1. перед заказом изделия уточните у менеджера возможность изготовления изделия из указанного металла**

* **2. перед заказом изделия уточните у менеджера наличие данного металла на складе**

[illegible]