

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Клапан воздушный комбинированный AVK 701/50



Двойного действия, с двумя отверстиями
Фланец входной по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501) или с резьбой 2" BSP

Назначение:

Для питьевой или неочищенной воды
 (не для сточных вод) до макс. 90°C

Рабочее давление:
 мин. 0,2 бар макс. 16 бар

Испытание:

Гидравлическое испытание 1,5 x PN

Исполнение по заказу:

Задвижка магистральная серии 06
 для отключения;
 Затвор дроссельный серии 75
 для отключения;
 Имеются исполнения до PN 100

Площадь проходного сечения отверстия:

DN	Автоматич	Кинетич.
50	12 мм ²	794 мм ²
80	12 мм ²	1809 мм ²
100	12 мм ²	3317 мм ²
150	12 мм ²	17662 мм ²
200	12 мм ²	17662 мм ²

Материалы:

Автоматический клапан:

(т.е. с односторонним пропуском)

Корпус и
 удерживающая
 шпонка

Усиленный нейлон

Разверты-
 вающееся
 уплотнение

резина EPDM

Поплавок

пенополипропилен

Кольца
 кругл.сеч.

BUNA-N

Основание

латунь по BS 2874

Покрытие

синее эпоксидное

Корзина

DN 50: полипропилен

Седло

EPDM на бронзе

Поплавок

DN 50-100 поликарбонат

DN 150-200 нержавеющая сталь 304L

Кольцо
 кругл.сеч.

BUNA-N

Болтовой
 комплект

гальванизированная сталь 4.6

Кинетический клапан:

(т.е. с двусторонним пропуском)

Корпус, крышка чугун GG-25 по DIN 1691




DN 50

Двойного действия, с двумя отверстиями
Фланец входной по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501) или с резьбой 2" BSP

Компоненты:


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Корпус автом. клапана | 8. Седло |
| 2. Развертывающееся уплотнение | 9. Кольцо круглого сечения |
| 3. Удерживающая шпонка | 10. Болт в комплекте |
| 4. Поплавок | 11. Поплавок |
| 5. Кольцо круглого сечения | 12. Корзина |
| 6. Основание | 13. Корпус кинетич. клапана |
| 7. Крышка | |

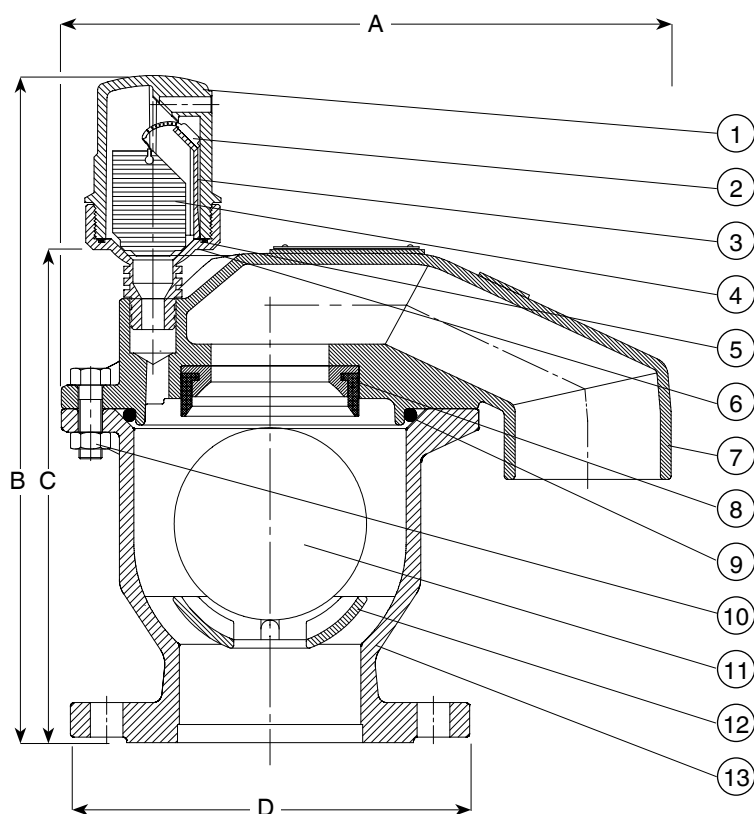

пропускная способность


автоматический воздушный клапан

Выпуск

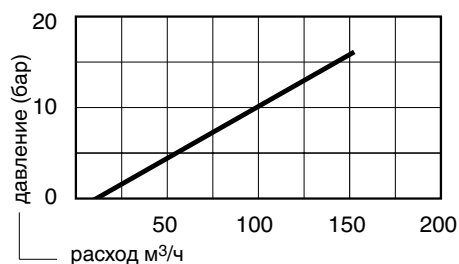


кинетический воздушный клапан

Выпуск

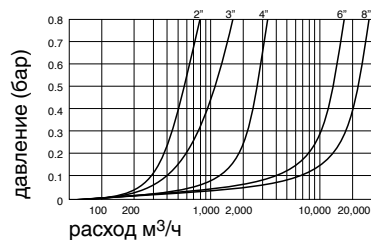

Впуск
расход м³/ч

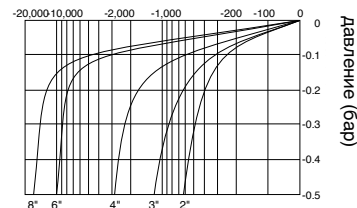

Ссыл. №	DN	A мм	B мм	C мм	D мм	Масса кг
701-051-5091	50 (с резьбой BSP 2")	167	330	237	-	9.4
701-050-5011	50	167	335	242	165	12.0
701-080-5011	80	286	356	250	200	18.4
701-100-5011	100	342	368	272	220	26.4
701-150-5011	150	553	550	525	285	77.6
701-200-50X1	200	553	550	525	340	85.6

X: 0 = PN 10
 1 = PN 16