

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99



E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by




Корзины для кондиционеров INOVAIR




КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ		3-9
	Корзина (КДНБ)	
	Панель (ПДНБ)	
	Кожух КНБ	
	Корзина LiteBox LB	
	Экран (ЭДНБ)	
	Кронштейны (КФ, КФУ / КФ-П, КФУ-П / АКФ, АКФУ)	

КРОН	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ		10-13
	КФ		КФУ
	КФ-П		КФУ-П
	АКФ		АКФУ

КОРЗИНЫ				14-39			
	КДНБ-Л		КДНБ-П		КДНБ-ДЕКОР		ЭДНБ-Л
	ЭДНБ-П		ЭДНБ-ДЕКОР		ПДНБ-Л		ПДНБ-П

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

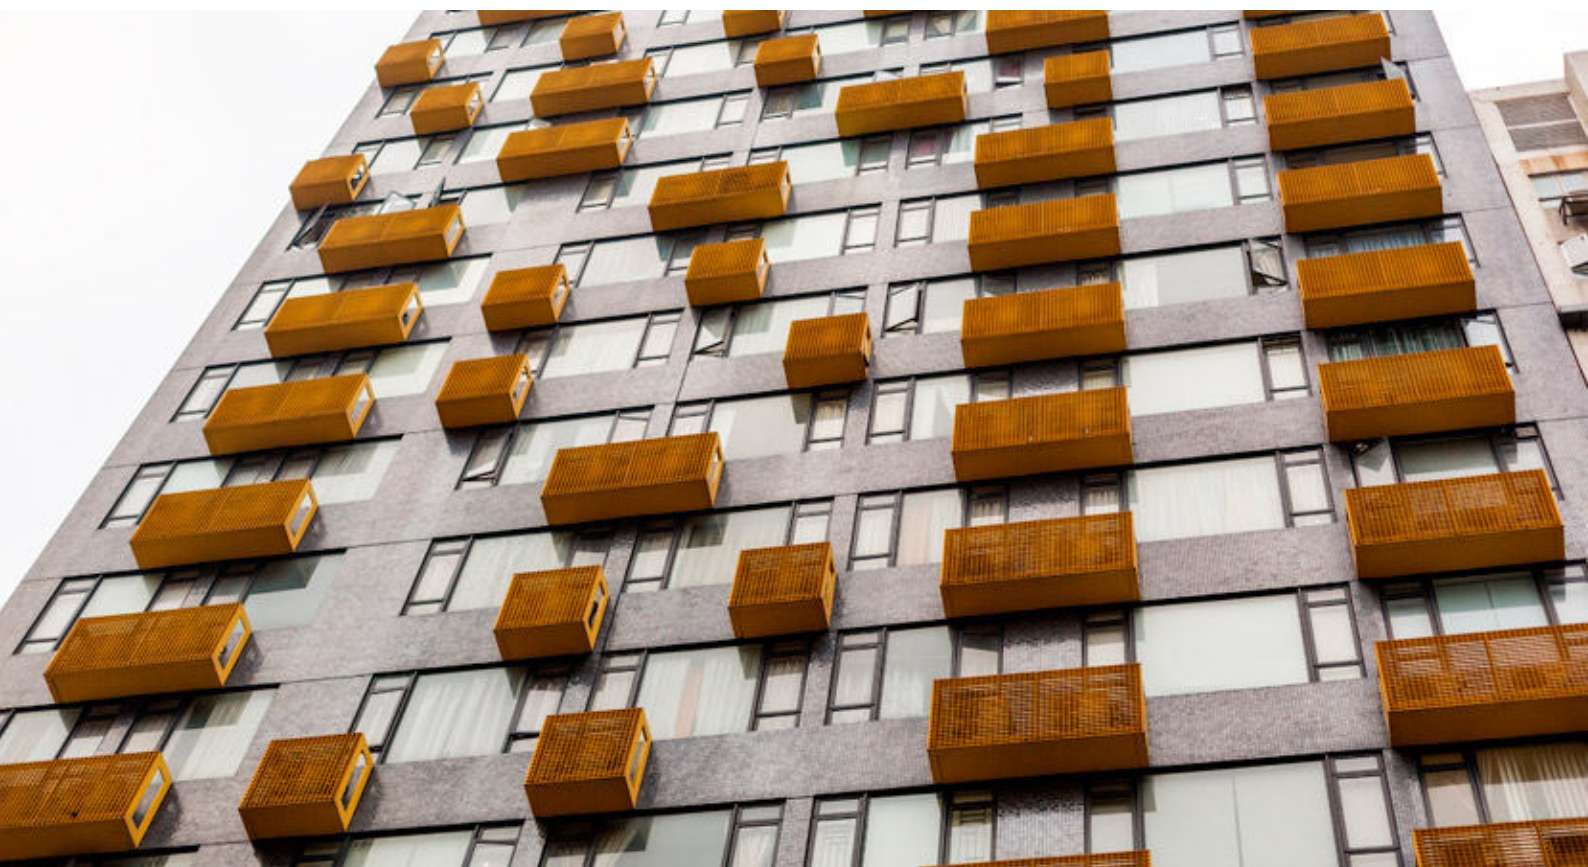

Использование корзин для кондиционеров в современном строительстве стало необходимостью, которая призвана сохранить привлекательный облик здания, защитить внешний блок климатического оборудования от природного воздействия и несанкционированного доступа.

Основные функции корзин для кондиционеров:

- **Техническая.** Конструкция корзин нашего производства предусматривает возможность установки на фасад разного типа и под кондиционеры любых производителей.
- **Защитная.** Корзины для кондиционеров обеспечивают защиту от негативных природных явлений, от попадания случайных предметов и от вандальных действий.
- **Декоративная.** Компанией разработано множество вариантов исполнения и цветового решения, чтобы климатическое оборудование не нарушило архитектурный стиль здания, а за счет дизайна корзин даже повысило внешнюю привлекательность фасада.


Технические характеристики корзин для кондиционеров:

- **Конструкция.** Существует 6 моделей конструкций для установки внешнего блока к фасаду:


Корзина (КДНБ)



Экран (ЭДНБ)

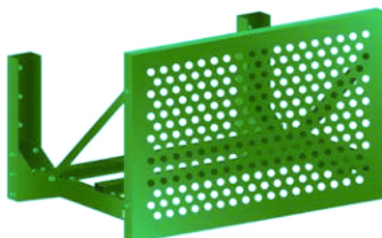


Панель (ПДНБ)

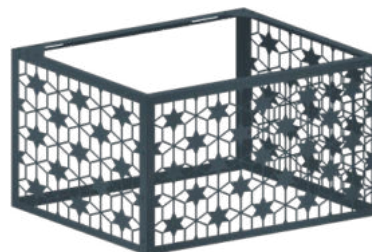


Кронштейны
(КФ, КФУ / КФ-П, КФУ-П / АКФ, АКФУ)



Кожух КНБ



Съемные боковые панели облегчают монтаж и обслуживание наружных блоков кондиционеров. По умолчанию все конструкции поставляются в разборном виде для сокращения транспортных расходов, но по требованию заказчика возможна поставка в собранном виде.

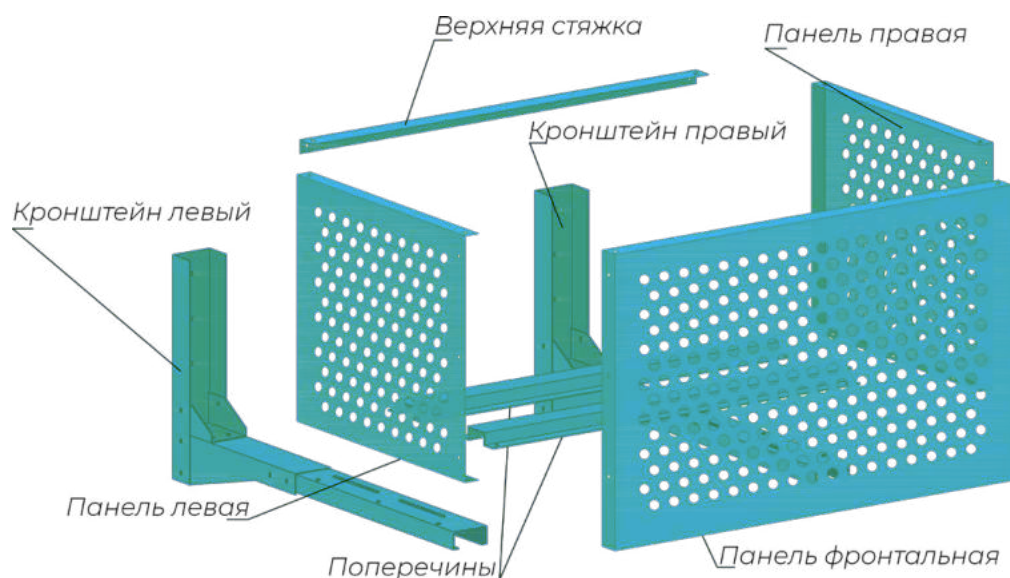

- **Размерный ряд.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.


Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
1	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
2	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
3	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
4	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат


- **Вид облицовки.** При разработке рисунка панелей конструкции, учитывается беспрепятственный доступ воздуха к системе вентиляции, а также стиль фасада самого здания. Корзины соответствуют любым запросам дизайнеров - от лаконичных прямых линий, до дизайнерской художественной резки.

Панели имеют 3 вида исполнения:


1. Ламели (Л)






2. Перфорация (П)

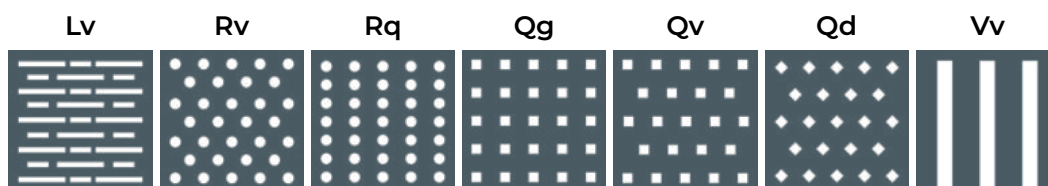



3. Художественная резка (Декор).

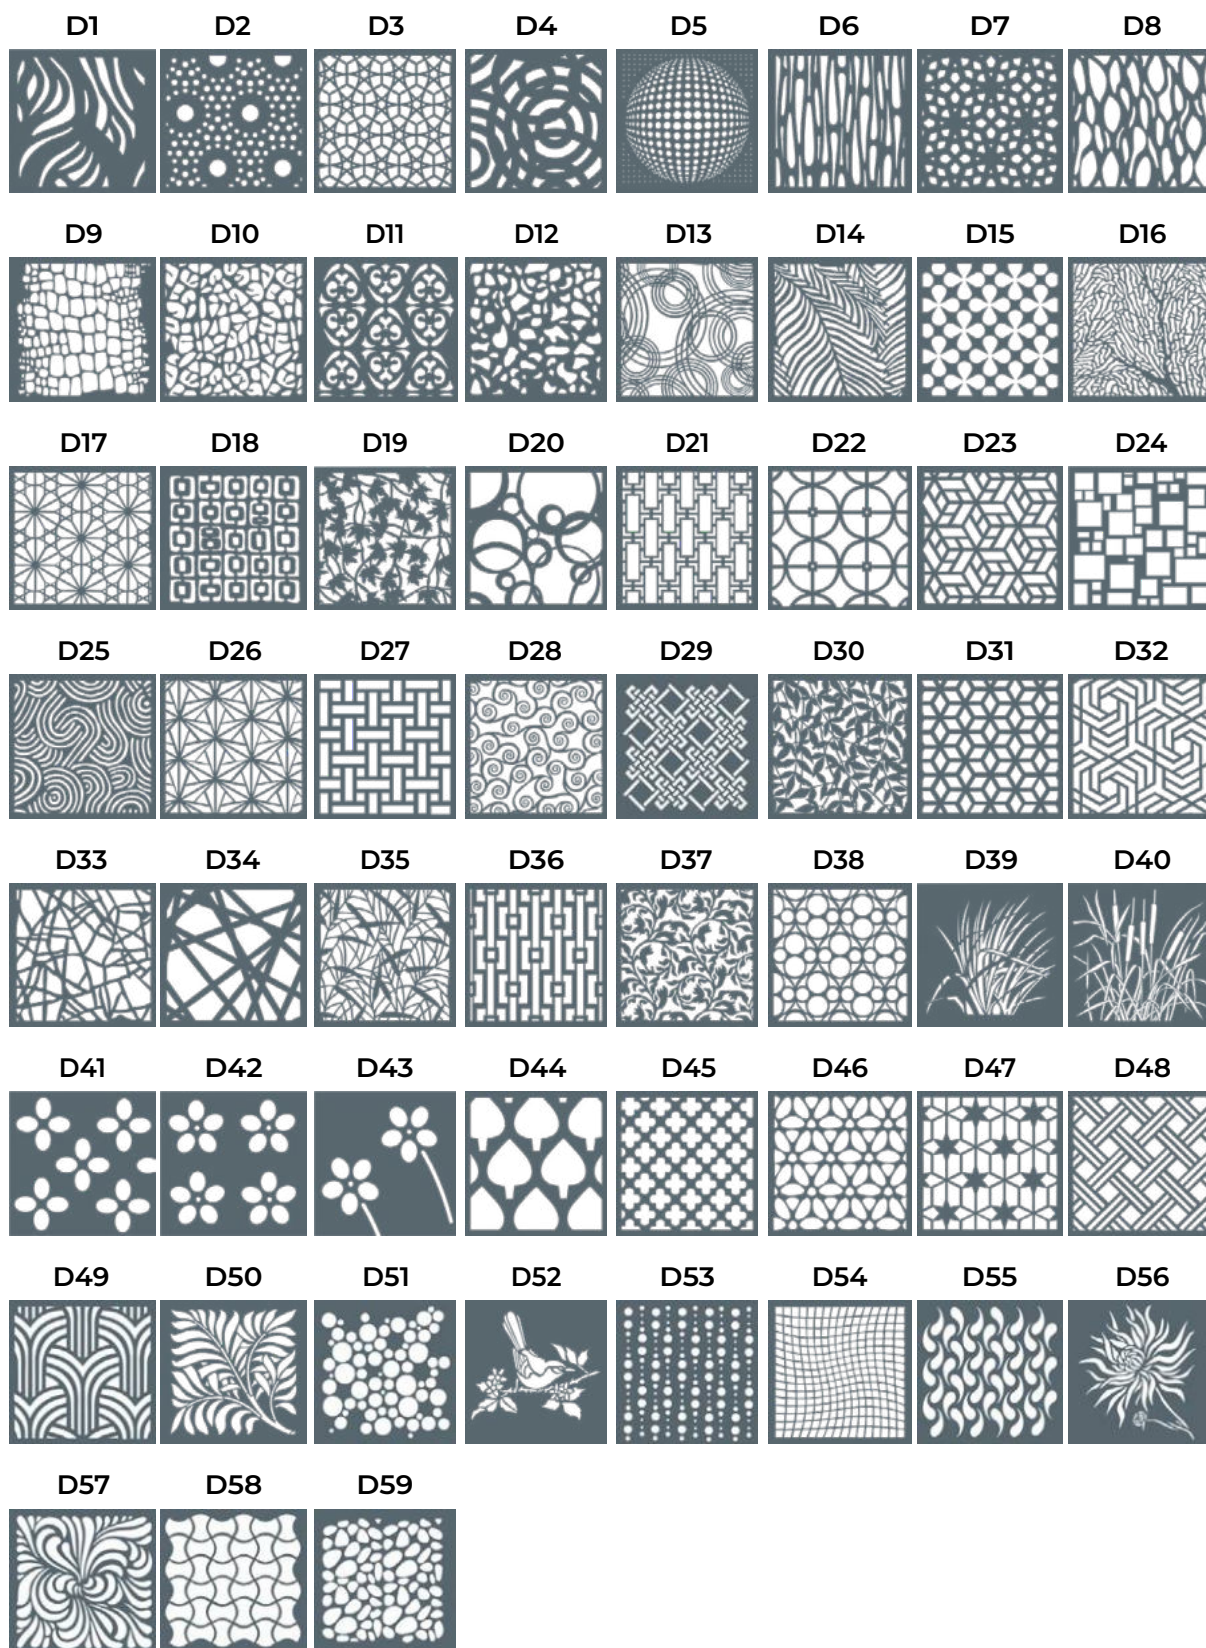


Результаты проведения испытаний кронштейнов КФ и КФУ на прочность

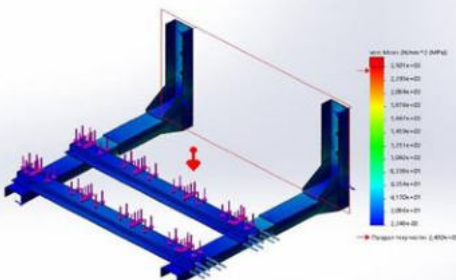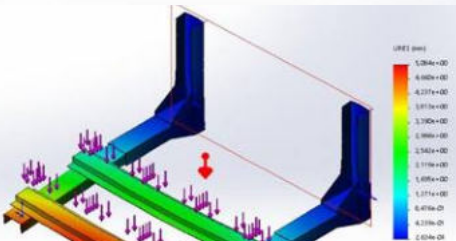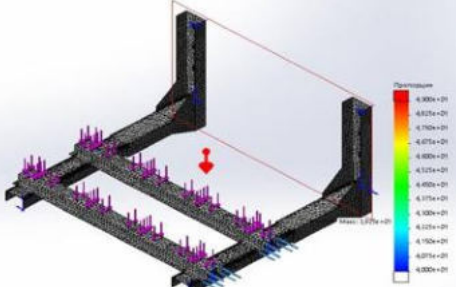Тип кронштейна		КФ		КФУ			
Стандартный типоразмер		1, 2	3, 4	1, 2	3, 4		
Внутреннее напряжение	Максимальное внутреннее напряжение		117,1 МПа	162,2 МПа	145,4 МПа	182,3 МПа	
	Запас прочности		109,20 %	51,00 %	68,50 %	25,60 %	
Максимальный прогиб				1,9 мм	4,9 мм	5,08 мм	8,31 мм
Максимальная эквивалентная деформация				4,08 %	5,12 %	6,58 %	7,74 %
Максимальная нагрузка до пластической деформации					443,2 кг	411,3 кг	449,8 кг

Результаты проведения испытаний кронштейнов АКФ и АКФУ на прочность

Испытания кронштейнов			АКФ		АКФУ	
			1, 2	3, 4	1, 2	3, 4
Внутреннее напряжение	Максимальное внутреннее напряжение		128 МПа	137 МПа	129 МПа	120 МПа
	Запас прочности		35%	30%	24%	39%
	Максимальная нагрузка до пластической деформации		220 кг	204 кг	106 кг	234 кг
Максимальный прогиб			1,79 мм	2,29 мм	3,17 мм	5,36 мм


LB

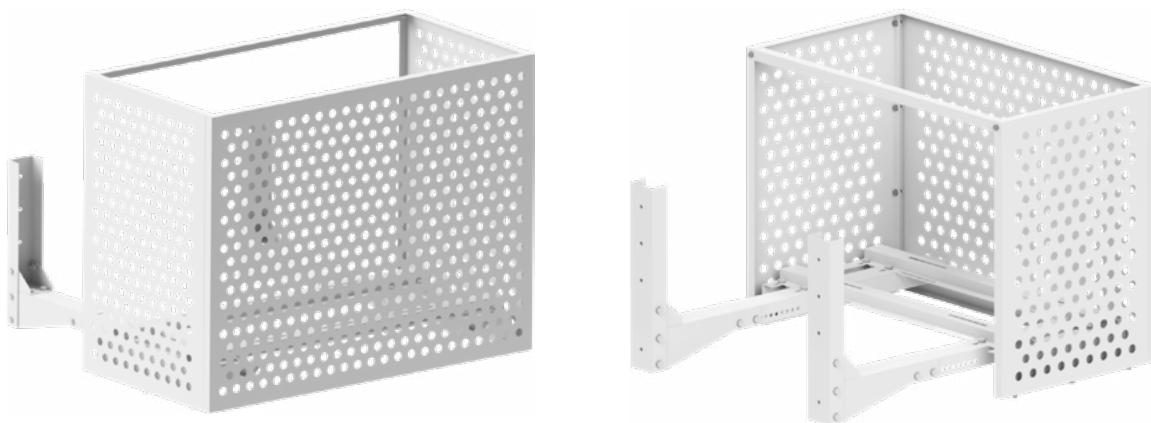


Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера LB используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий. Данная конструкция никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.

Особенности корзины LB:



- облегченная сталь кожуха;
- адаптивные кронштейны;
- скрытое крепление;
- подходит для разных типов фасада;
- более 70 вариантов облицовки;
- надежность, доказанная испытаниями;
- привлекательная цена.

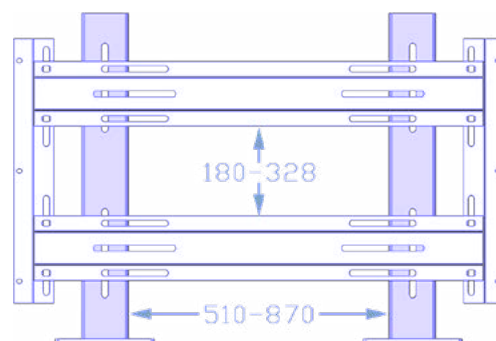

Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственно на месте установки. Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера.

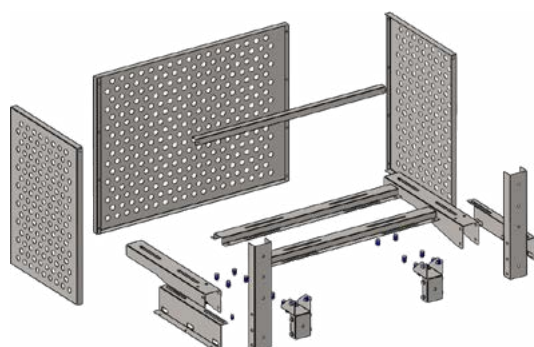

В зависимости от типа фасада и особенностей установки корзина может комплектоваться различными видами кронштейнов.

Модель	Адаптивные в плиту перекрытия		Адаптивные Г-образные	
	AKF-P	AKFU-P	AKF	AKFU
Схема кронштейна в сборе				
Описание	Используется для крепления конструкций на фасады без утепления, в торец плиты перекрытия. Высота плиты перекрытия должна быть не менее 160 мм. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется вдоль фасада, в обе стороны на разную ширину.	Используется для крепления конструкций в торец перекрытия на фасады с внешним утеплением. Разборная конструкция обеспечивает беспрепятственное движение строительной люльки. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину	Для фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется вдоль фасада, в обе стороны на разную ширину	Для вентилируемых фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину
Подходит для продукции	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера
Для типоразмера продукции	1, 2	1, 2	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Материал изготовления	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь
Для крепления на фасад	Без утепления	С внешним утеплением	Без утепления. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм	С внешним утеплением. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм. Относительно фасада (вперед) в пределах 100 мм, с шагом 20 мм
Материал несущей стены	Бетон	Бетон	Кирпич, бетон	Кирпич, бетон, газоблок, бетонная плита перекрытия
Разборность конструкции	Да	Да	Да	Да
Установка на вентилируемый фасад	Нет	Да	Нет	Да
Наличие закладной части кронштейна внутрь фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада
Вырывающая способность на 1 анкер				
Для типоразмера 1 и 2	2,6 кН	2,8 кН	0,55 кН	0,37 кН
Для типоразмера 3 и 4			0,44 кН	1,04 кН
Количество анкеров	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	3 (на кронштейн фасадный)/ 6 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)
Рекомендуемый тип анкера	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12

Типоразмер. Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
LB-1	900x600x550	до 750x550x310	2-3	до 100 кг	1 комната
LB-2	1000x700x550	до 800x650x320	3-5		2 комнаты
SB-3	1200x900x610	до 960x840x420	5-8		3 комнаты
SB-4	1300x1050x650	до 1000x1000x440	от 8		до 6 комнат

Монтаж корзин для кондиционеров LB в плиту перекрытия

На фасад без утепления




На вентилируемый фасад

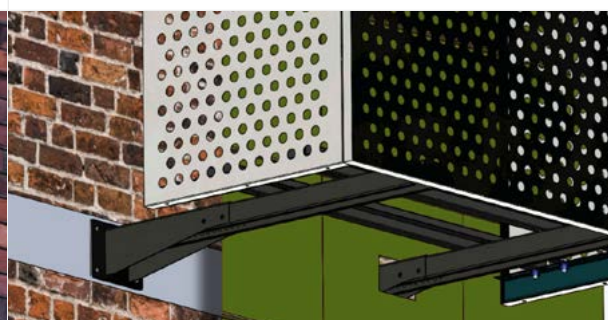


Монтаж корзин для кондиционеров LB с Г-образным кронштейном

На фасад без утепления

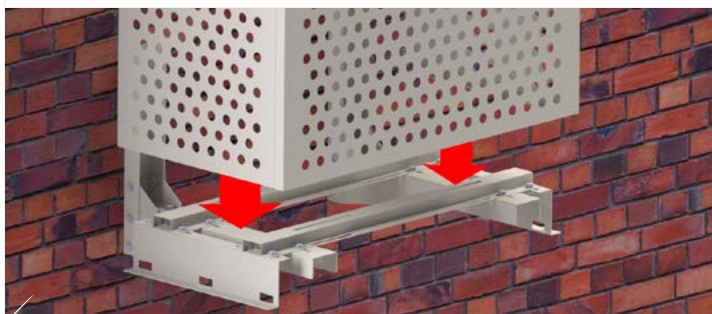



На вентилируемый фасад

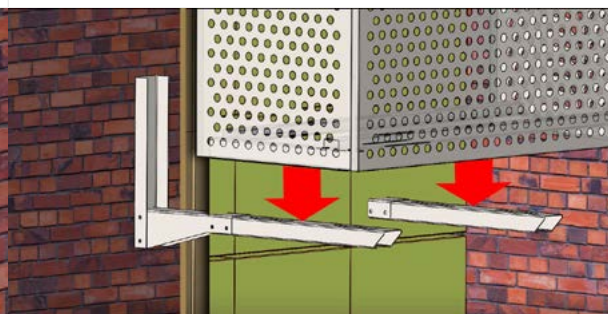

Материалы изготовления. По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды. Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.


Безопасность. Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019, прошли испытания на прочность и имеют сертификат соответствия.

Результаты проведения испытаний кронштейнов АКФ и АКФУ на прочность

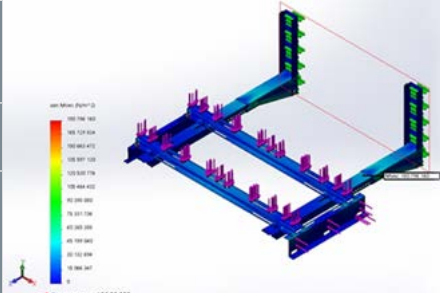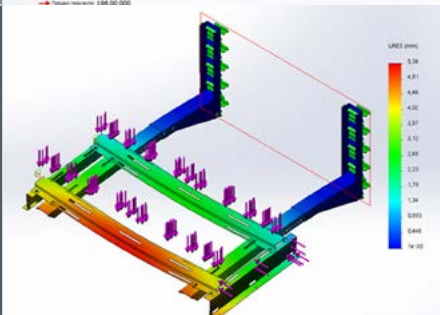
Испытания кронштейнов			AKF		AKFU	
			LB - 1, 2	SB - 3, 4	LB - 1, 2	SB - 3, 4
Внутреннее напряжение	Максимальное внутреннее напряжение		128 МПа	137 МПа	129 МПа	120 МПа
	Запас прочности		35%	30%	24%	39%
	Максимальная нагрузка до пластической деформации		220 кг	204 кг	106 кг	234 кг
Максимальный прогиб			1,79 мм	2,29 мм	3,17 мм	5,36 мм

Вид облицовки. При разработке рисунка панелей конструкции, учитывается беспрепятственный доступ воздуха к системе вентиляции, а также стиль фасада самого здания. Корзины соответствуют любым запросам дизайнеров - от лаконичных прямых линий, до дизайнерской художественной резки.


L - ламели



P - перфорация

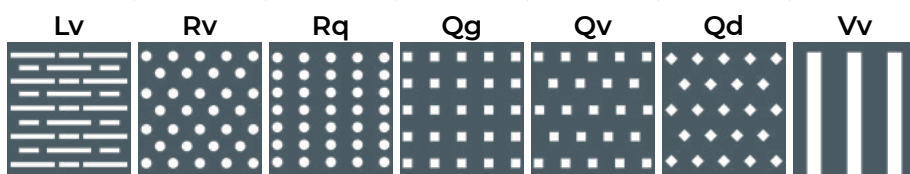


D - декор, художественная резка

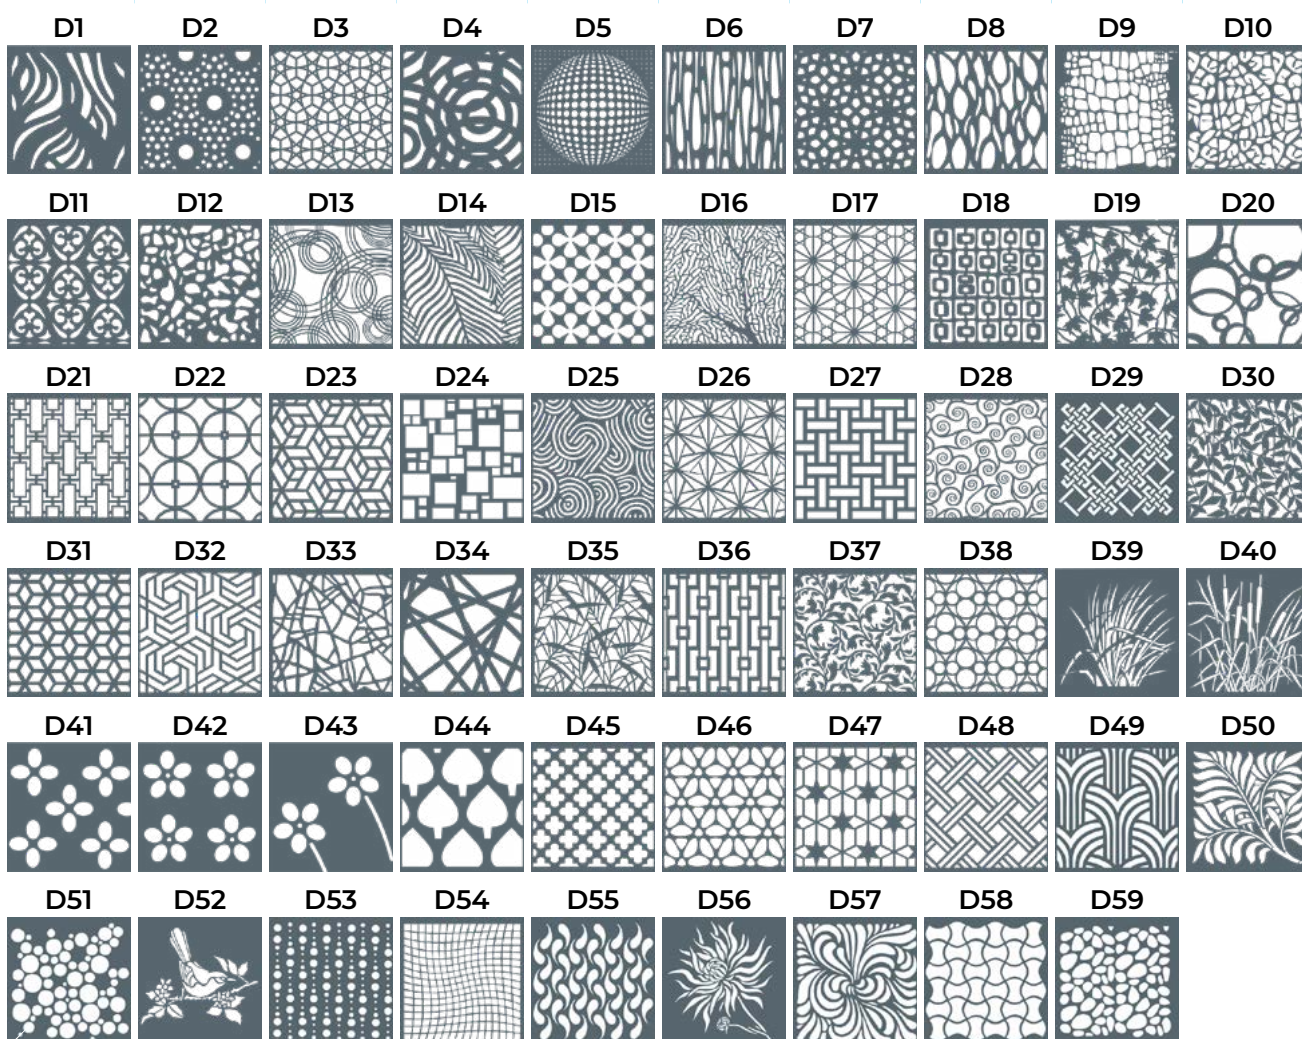


Корзина для кондиционера LB

Корзина с кронштейном AKF-P


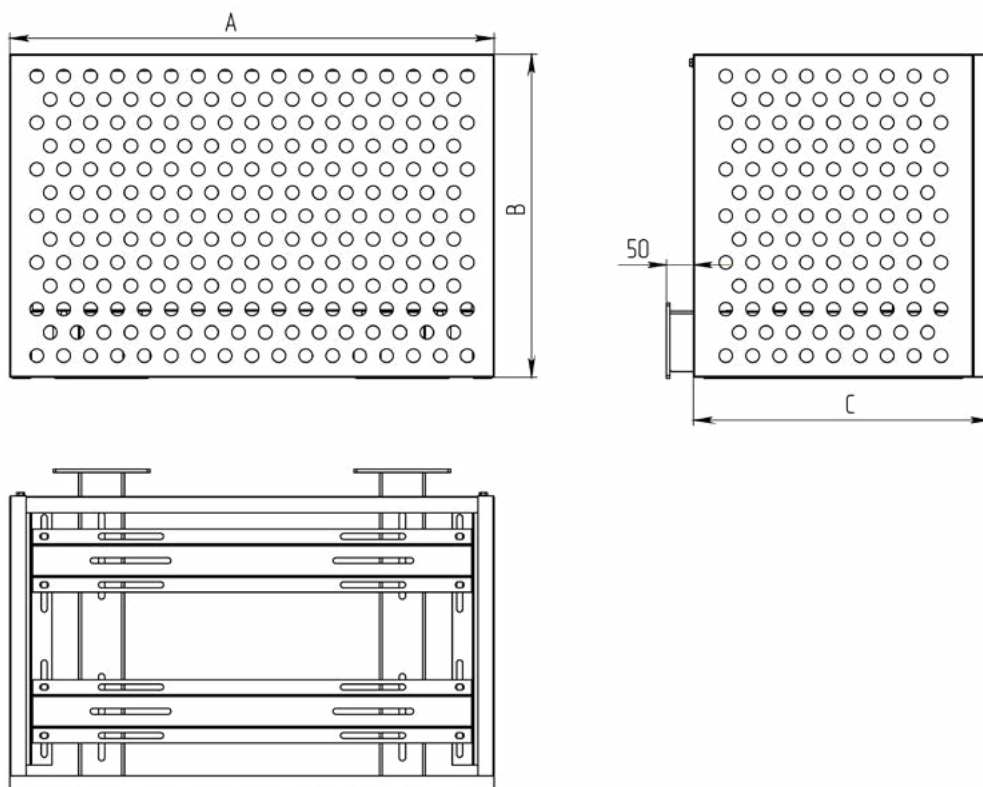


Корзина с кронштейном AKFU-P


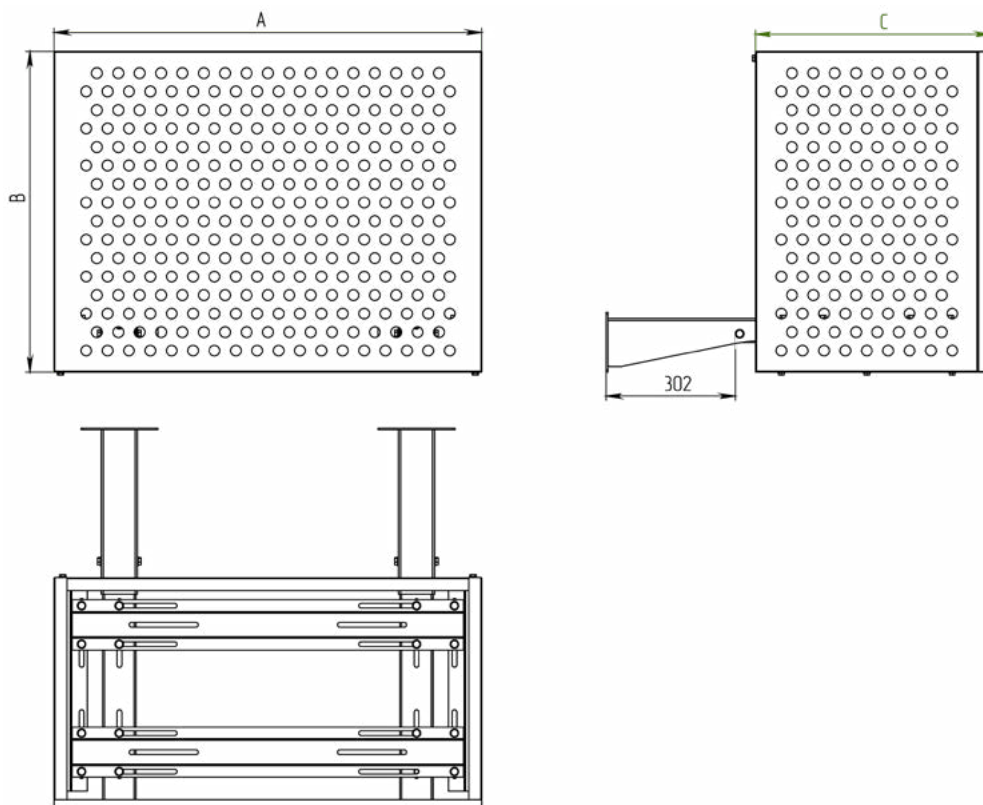


Корзина для кондиционера LB

Корзина с кронштейном АКФ

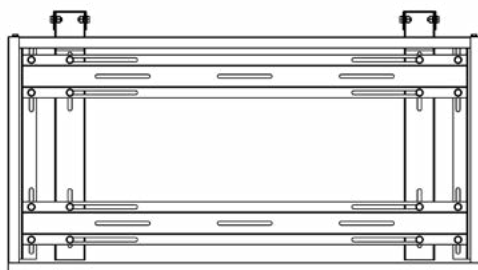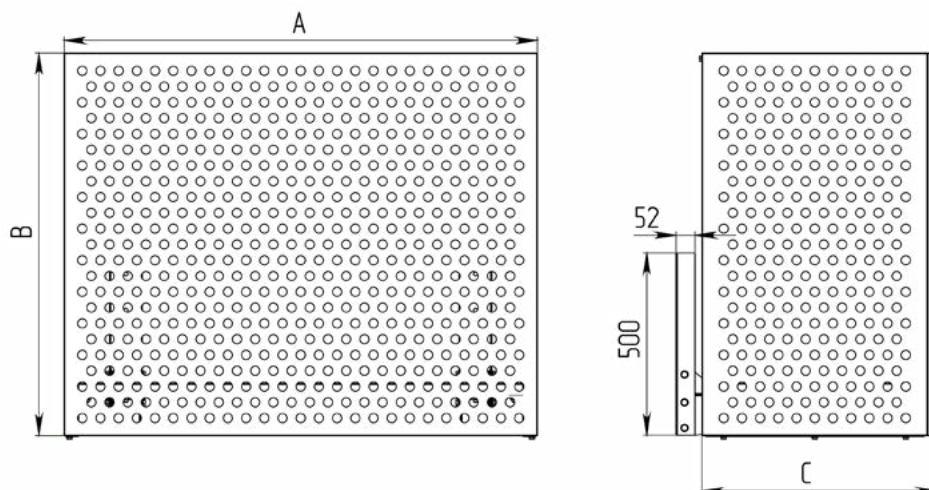

Корзина с кронштейном АКФУ

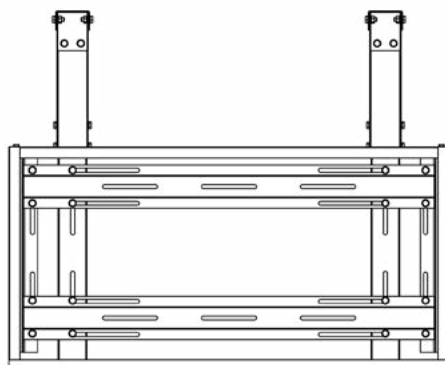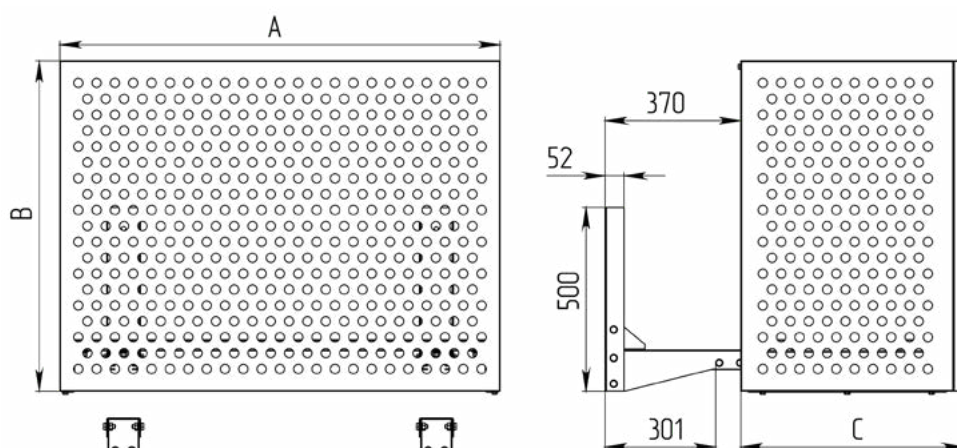

Пример заказа

LB - 1 - P - Vg - AKF-P - RAL 9016

Серия корзин

LB LITEBOX

1-2 Стандартный типоразмер

Вид облицовки

L Ламели

P Перфорация

Decor Художественная резка

Тип перфорации/резки

Вид кронштейна

AKF-P Кронштейн в плиту перекрытия для фасада без утепления

AKFU-P Кронштейн в плиту перекрытия с удлинителем для вентилируемого фасада

AKF Г-образный кронштейн для фасада без утепления



AKFU Г-образный кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

Покрытие

RAL 9016 Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL

LB-1-P-Rv-AKFU-RAL 9016

- серия LITEBOX;
- 1 типоразмер 900x600x550;
- вид облицовки перфорация
- рисунок Rv;
- кронштейн г-образный для вентфасада;
- цвет стандартный белый RAL 9016

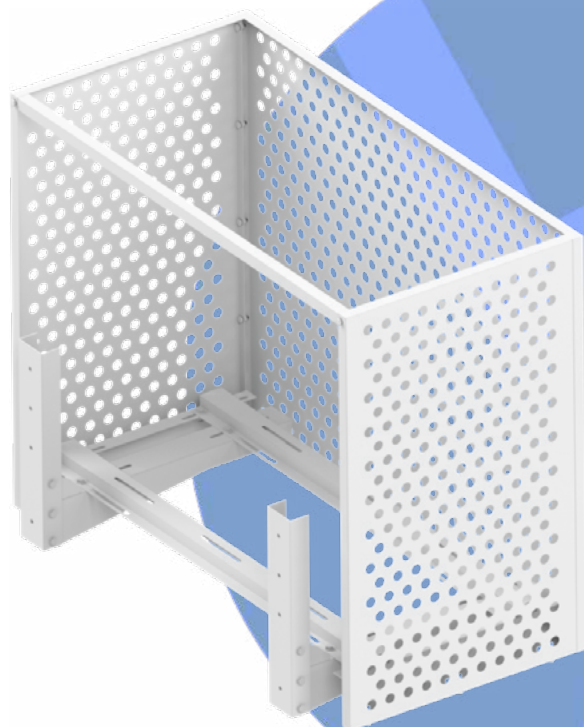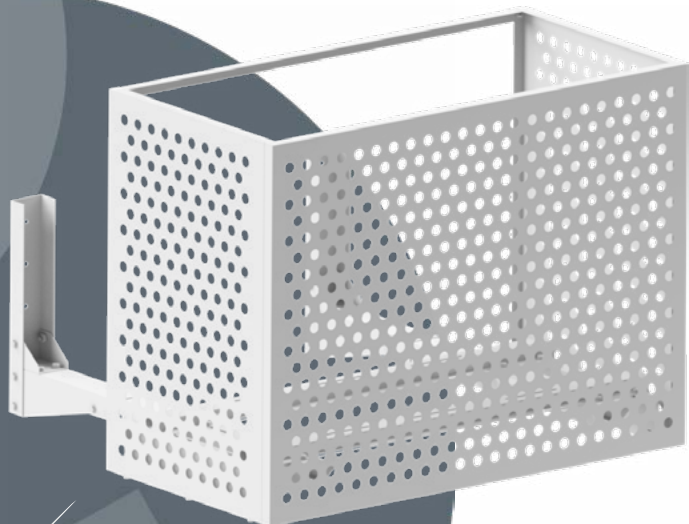

LB-2-P-Rv-AKF-RAL 9016

- серия LITEBOX;
- 2 типоразмер 1000x700x550
- вид облицовки перфорация
- рисунок Rv;
- кронштейн г-образный для фасада без утепления;
- цвет стандартный белый RAL 9016

МОНТАЖ

1. Установка кронштейна. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн.

Настенное крепление





Крепление в составе вентилируемого фасада



Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки. Метизы для сборки короба входят в комплект поставки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

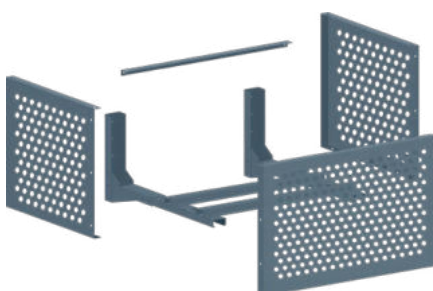

КРОНШТЕЙНЫ. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



Компанией разработаны модели кронштейнов для всех типов фасадов с учетом постоянной и временной нагрузки, связанной с природными явлениями (снежные заносы, наледи, ветровые нагрузки).

Кронштейны могут быть отдельным элементом для установки кондиционера или входить в комплект конструкции - корзина, экран, бокс всех типоразмеров.

Преимущества кронштейнов:

- Технология производства гарантирует долговечность продукции. Двойной защитный слой из цинкового покрытия и полимерной порошковой краски, а также отсутствие сварки при производстве обеспечивают защиту от коррозии на долгие годы.
- Широкий выбор под любой тип фасада;
- Разборная конструкция кронштейнов для вентфасада не препятствует движению строительной люльки во время монтажа;
- Регулируемые кронштейны с универсальными отверстиями позволяют устанавливать внешний блок кондиционера любого размера.
- Кронштейны для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия. По результатам проведения испытаний на прочность кронштейны выдерживают нагрузку до 300 кг.

Ассортимент:

- **Г-образные** кронштейны используются для фасадов без утепления и вентфасадов без сложностей - КФ и КФУ.
- **В торец плиты перекрытия** для фасадов без утепления и вентилируемых фасадов - КФ-П и КФУ-Т.
- **Адаптивные** кронштейны для фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами - АКФ и АКФУ.

Сравнительная таблица кронштейнов

Модель	Г-образные		В плиту перекрытия		Адаптивные	
	КФ	КФУ	КФ-П	КФУ-П	АКФ	АКФУ
Схема кронштейна в сборе						
Описание	Используется для крепления конструкций на фасады без утепления	Разборный кронштейн с закладной частью монтируется на фасад под утепление до облицовки. Разборная конструкция обеспечивает беспрепятственное движение строительной люльки	Используется для крепления конструкций на фасады без утепления, в торец плиты перекрытия. Высота плиты перекрытия должна быть не менее 160 мм	Используется для крепления конструкций в торец перекрытия на фасады с внешним утеплением. Разборная конструкция обеспечивает беспрепятственное движение строительной люльки	Для фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется вдоль фасада, в обе стороны на разную ширину	Для вентилируемых фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину
Подходит для продукции	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера
Для типоразмера продукции	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2	1, 2	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Материал изготовления	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь
Для крепления на фасад	Без утепления	С внешним утеплением	Без утепления	С внешним утеплением	Без утепления. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм	С внешним утеплением. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм. Относительно фасада (вперед) в пределах 100 мм, с шагом 20 мм
Материал несущей стены	Кирпич, бетон	Кирпич, бетон, газоблок, бетонная плита перекрытия	Бетон	Бетон	Кирпич, бетон	Кирпич, бетон, газоблок, бетонная плита перекрытия
Разборность конструкции	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Установка на вентилируемый фасад	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
Наличие закладной части кронштейна внутри фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада
Вырывающая способность на 1 анкер						
Для типоразмера 1 и 2	0,40 кН	0,60 кН	2,6 кН	2,8 кН	0,55 кН	0,37 кН
Для типоразмера 3 и 4	0,65 кН	0,89 кН			0,44 кН	1,04 кН
Количество анкеров	3 (на кронштейн фасадный)/ 6 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	3 (на кронштейн фасадный)/ 6 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)
Рекомендуемый тип анкера	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12

КФ



Описание. Г-образный кронштейн для наружного блока кондиционера предназначен для установки на фасады без утепления. Служит как отдельный элемент для установки кондиционера или входит в комплект конструкции - корзина, экран, бокс всех типоразмеров.



Поставляется в разобранном виде, что сокращает транспортные издержки.

Материал изготовления. Кронштейны для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.

Цвет. Окрашивание кронштейнов производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.

Безопасность. Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия. По результатам проведения испытаний на прочность корзины выдерживают нагрузку до 300 кг.

Монтаж. Кронштейны монтируются к фасаду с помощью крепежных элементов (анкер М10 или М12 – 3 шт. на кронштейн, 6 – на комплект).

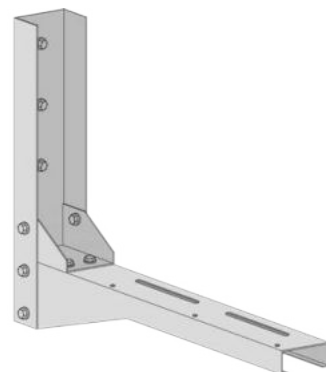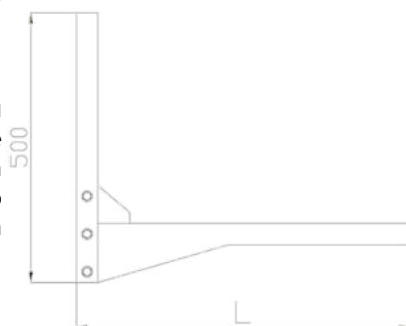

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Длина кронштейна, L (мм)	Максимальная нагрузка
1	900х600х550	625	до 300
2	1000х700х550	625	
3	1200х900х610	675	
4	1300х1050х650	725	

КФУ




Описание. Г-образный кронштейн для наружного блока кондиционера предназначен для установки на вентилируемые фасады. Служит как отдельный элемент для установки кондиционера или входит в комплект конструкции - корзина, экран, бокс всех типоразмеров. Поставляется в разобранном виде, что сокращает транспортные издержки и облегчает монтаж, не препятствуя строительной люльке при облицовке фасада.

Материал изготовления. Кронштейны для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.

Цвет. Окрашивание кронштейнов производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.


Безопасность. Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия. По результатам проведения испытаний на прочность корзины выдерживают нагрузку до 300 кг.

Монтаж. Первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн.



Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Длина кронштейна, L (мм)	Максимальная нагрузка
1	900x600x550	515	до 300
2	1000x700x550	515	
3	1200x900x610	565	
4	1300x1050x650	615	


КДНБ-Л

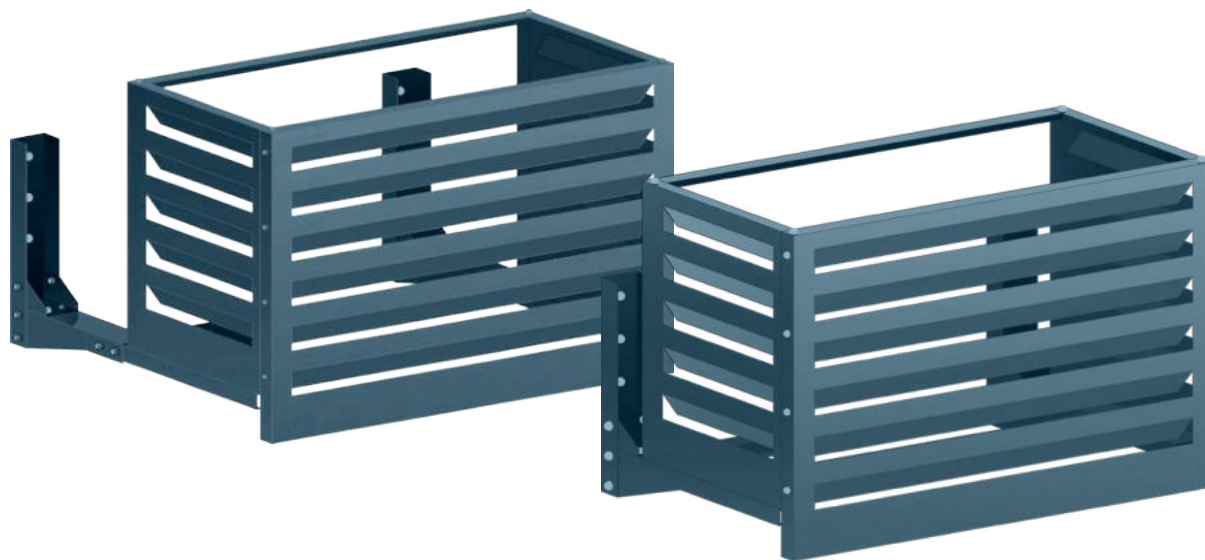

Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера КДНБ-Л с ламельными панелями используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий. Данная конструкция никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

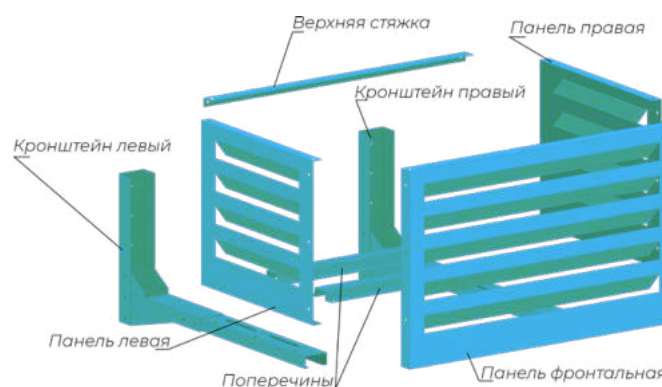

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

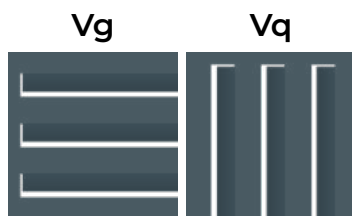

- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.


Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
КДНБ 1-Л	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
КДНБ 2-Л	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
КДНБ 3-Л	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
КДНБ 3-Л	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.

Корзина для кондиционера КДНБ-Л

С кронштейном КФ

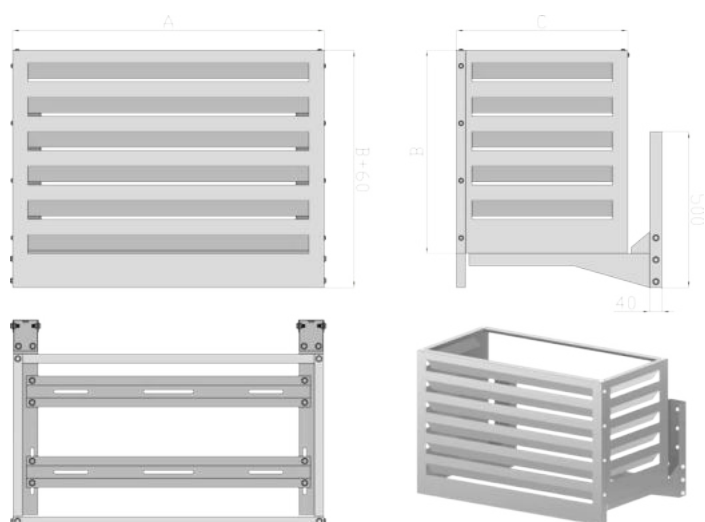

С кронштейном КФУ

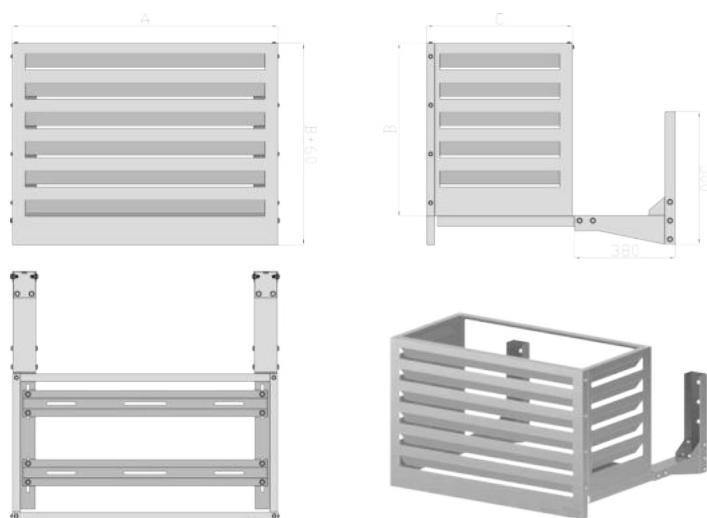


• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.


КДНБ-П

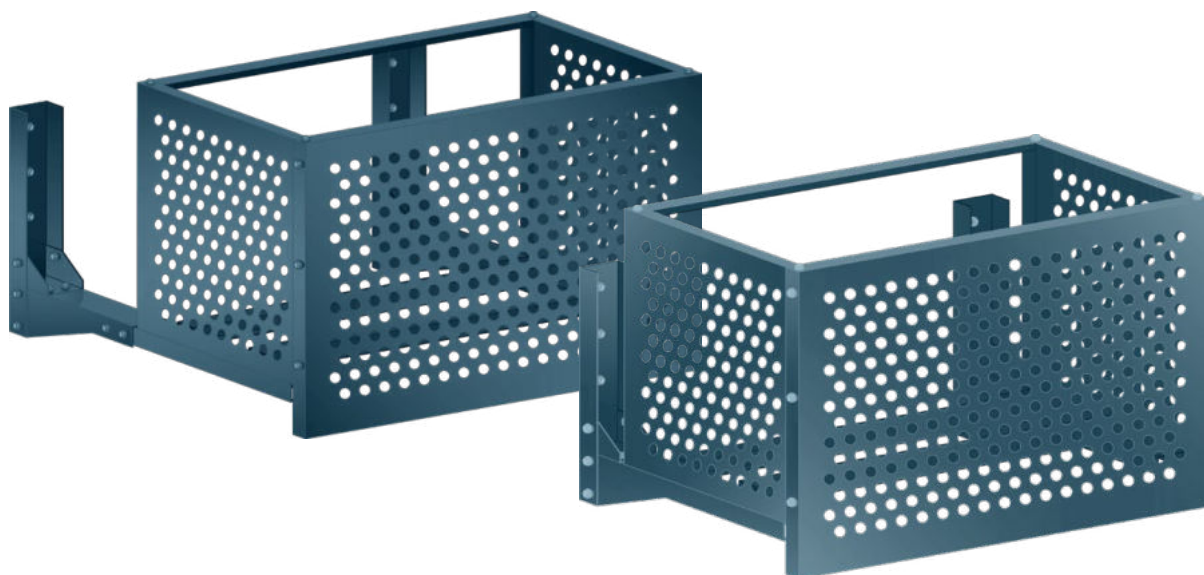

Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера КДНБ-П с перфорированными панелями используется в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом они никак не влияют на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивают дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

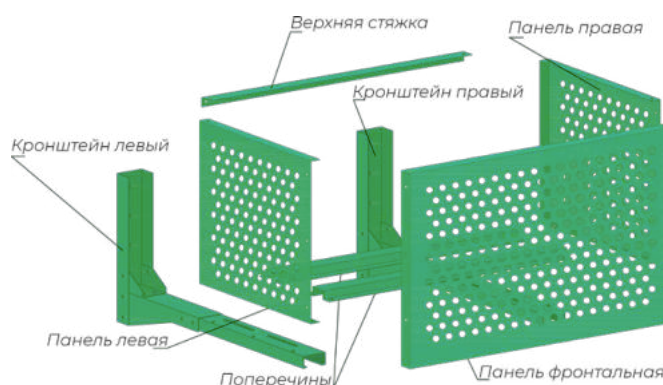

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.
- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а

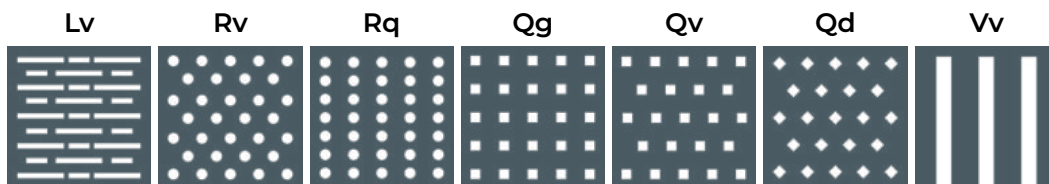

также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
КДНБ 1-П	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
КДНБ 2-П	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
КДНБ 3-П	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
КДНБ 3-П	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.

Корзина для кондиционера КДНБ-П

С кронштейном КФ

С кронштейном КФУ

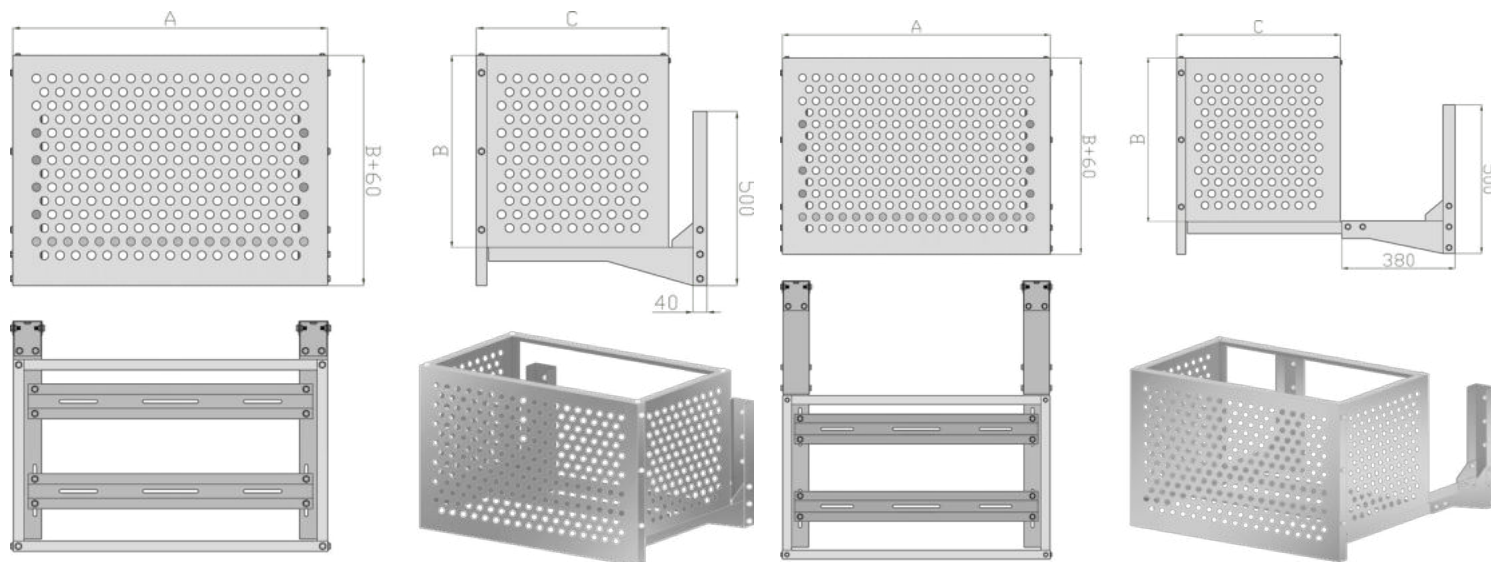

• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.


КДНБ-ДЕКОР



Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера КДНБ-Декор с панелями с художественной резкой используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом они никак не влияют на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивают дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

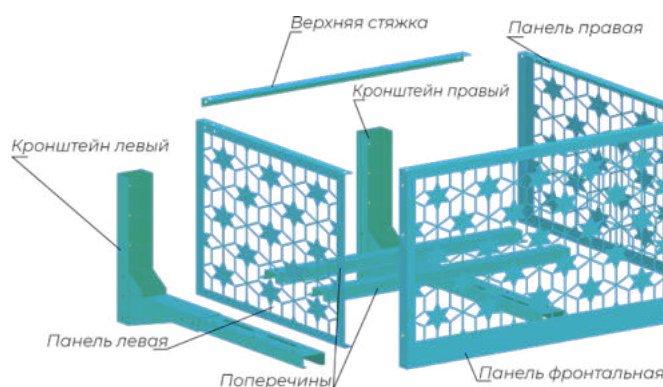

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

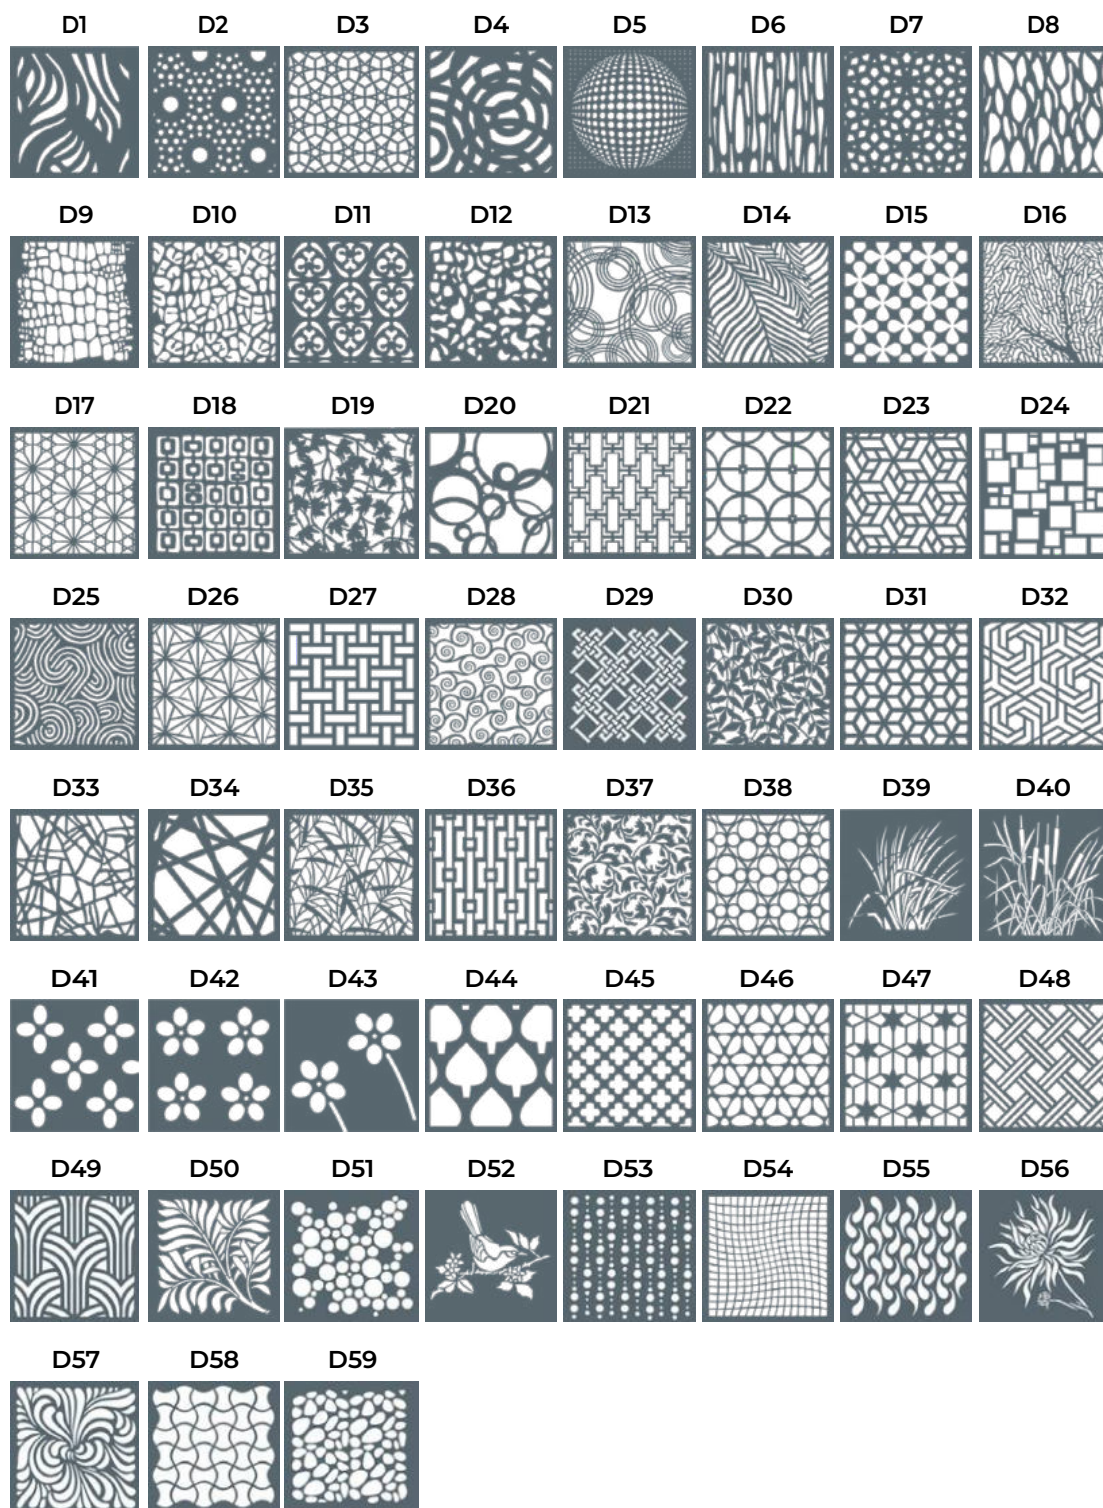

- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
КДНБ 1-Декор	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
КДНБ 2-Декор	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
КДНБ 3-Декор	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
КДНБ 4-Декор	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.**
 1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.




2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

Корзина для кондиционера КДНБ-Декор

С кронштейном КФУ

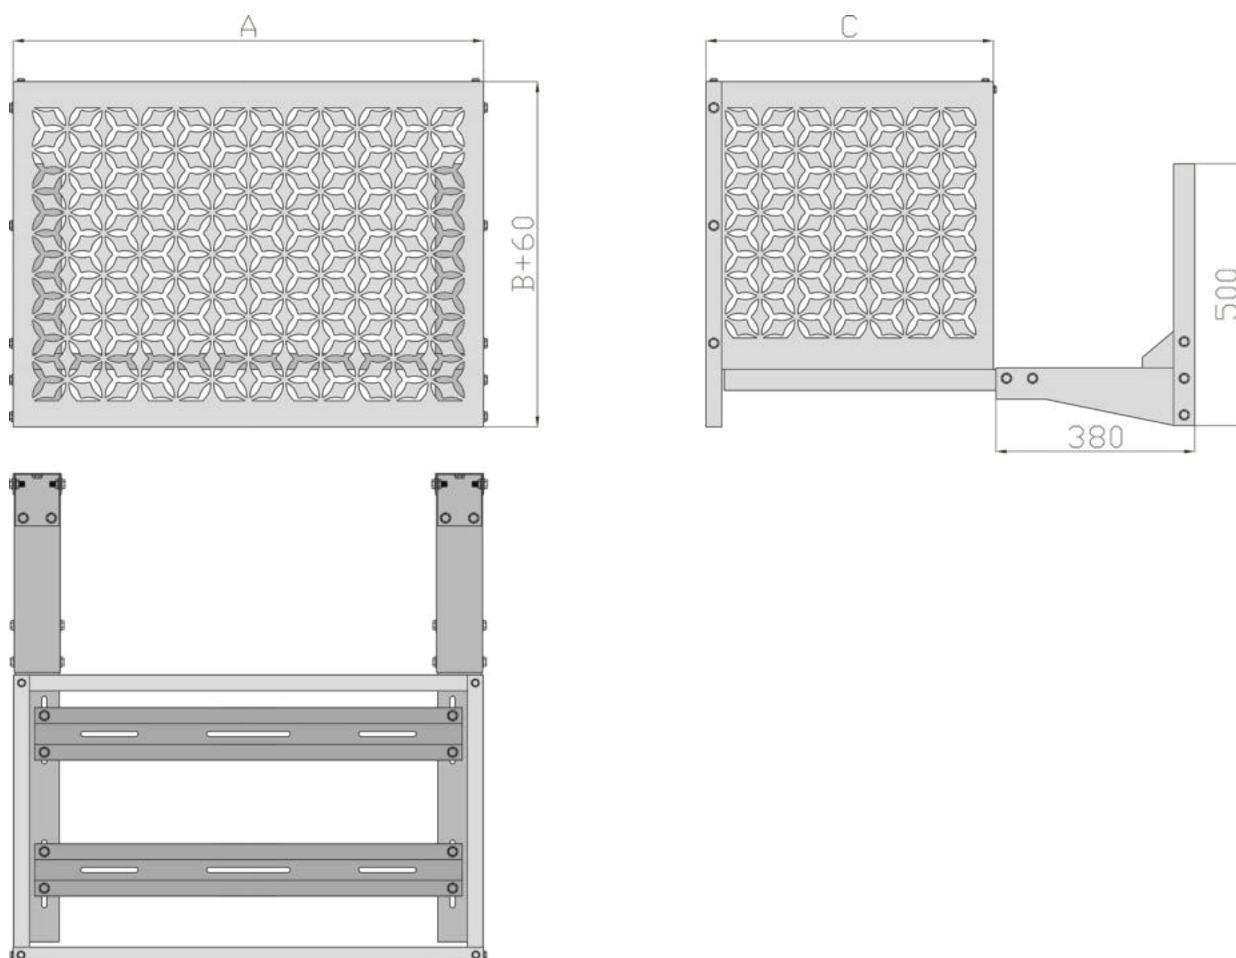

С кронштейном КФ

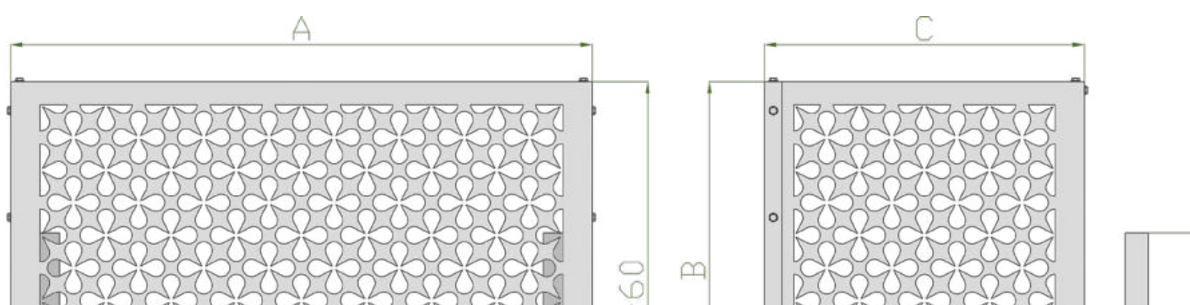

ЭДНБ-Л




Описание. Экран для внешнего блока кондиционера ЭДНБ-Л с ламельной фронтальной панелью используются в современном строительстве в качестве декоративного экрана на фасадах вновь возводимых и реставрируемых зданиях. Такие изделия скрывают за собой вид наружного блока кондиционера, который никак не вписывается в современные архитектурные решения, при этом это изделие не оказывает влияния на работу климатической техники.


В отличие от корзин, экраны не имеют боковых панелей, тем самым облегчают монтаж, упрощают доступ к сплит-системе в процессе обслуживания и имеют более низкую стоимость.

Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция экрана разработана таким образом, что его самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

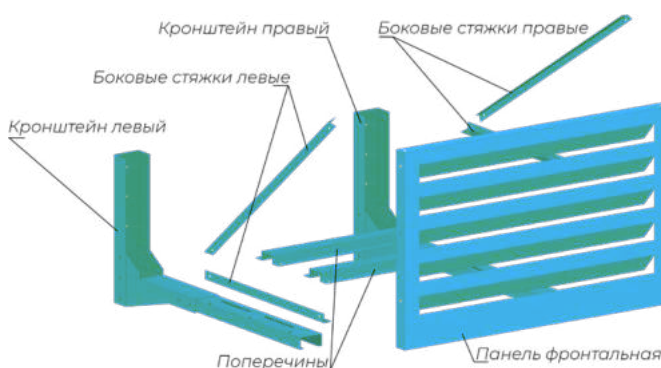

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.
- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

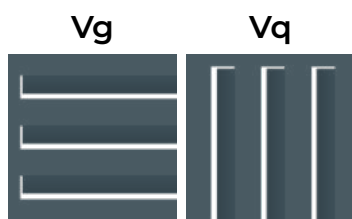

- **Типоразмер.** Экраны изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ЭДНБ 1-Л	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ЭДНБ 2-Л	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ЭДНБ 3-Л	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ЭДНБ 4-Л	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Материал изготовления.** По умолчанию экраны для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.

Экран для кондиционера ЭДНБ-Л

С кронштейном КФ

С кронштейном КФУ

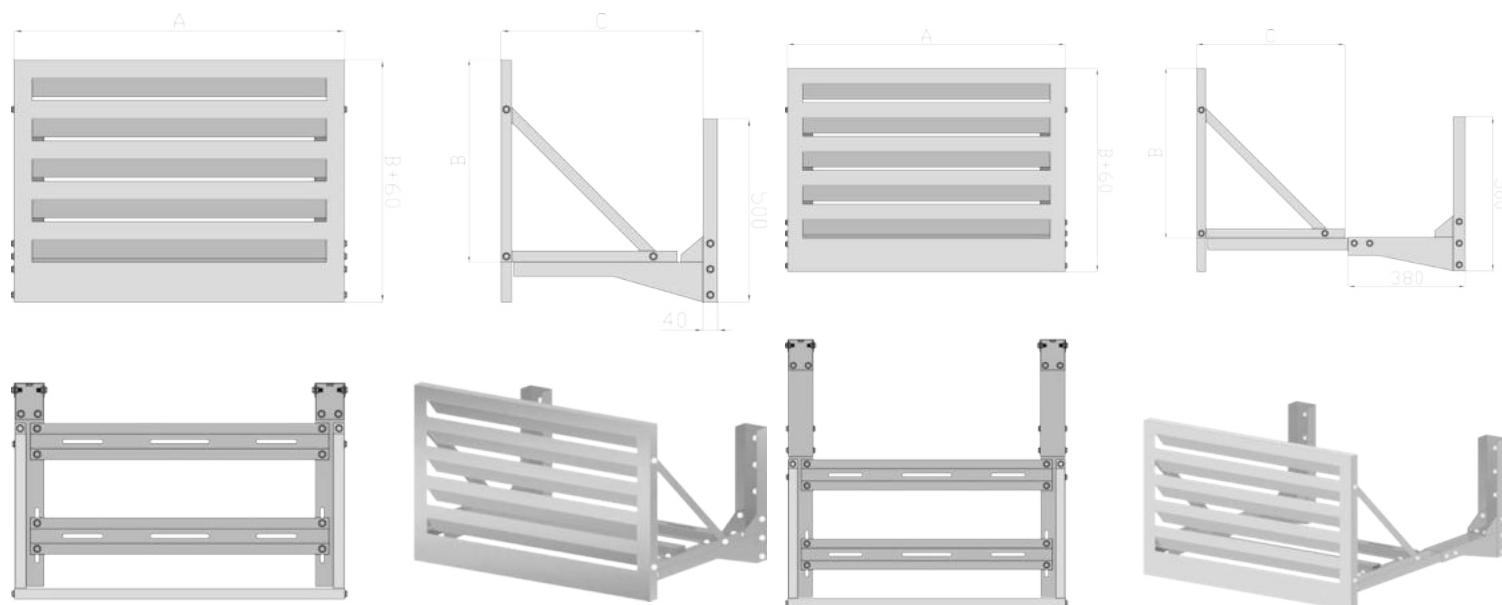


• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка фронтальной панели и боковых стяжек.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

ЭДНБ-П

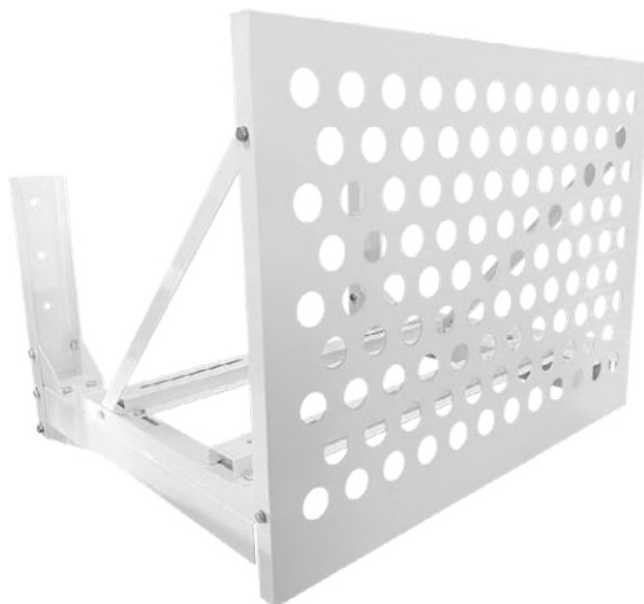


Описание. Экран для внешнего блока кондиционера ЭДНБ-П с перфорированной фронтальной панелью используются в современном строительстве в качестве декоративного экрана на фасадах вновь возводимых и реставрируемых зданиях. Такие изделия скрывают за собой вид наружного блока кондиционера, который никак не вписывается в современные архитектурные решения, при этом это изделие не оказывает влияния на работу климатической техники.


В отличие от корзин, экраны не имеют боковых панелей, тем самым облегчают монтаж, упрощают доступ к сплит-системе в процессе обслуживания и имеют более низкую стоимость.

Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственно на месте установки.

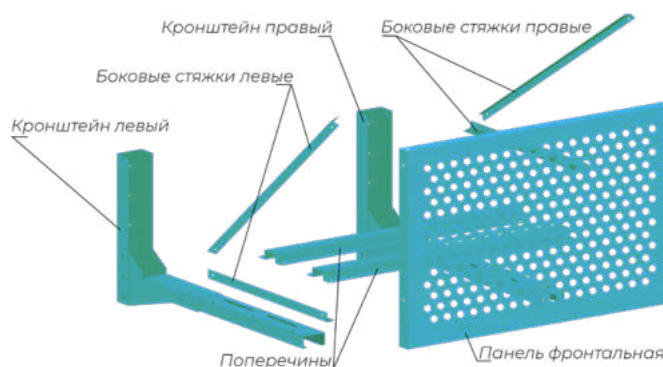

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.
- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.
- **Типоразмер.** Экраны изготавливаются по стандартным типоразмерам, а

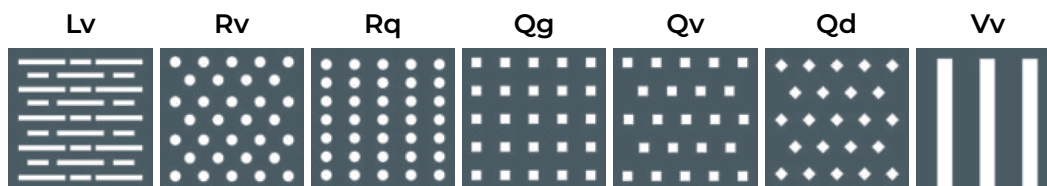

также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры



Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ЭДНБ 1-П	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ЭДНБ 2-П	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ЭДНБ 3-П	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ЭДНБ 4-П	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.

Корзина для кондиционера ЭДНБ-П

С кронштейном КФ

С кронштейном КФУ

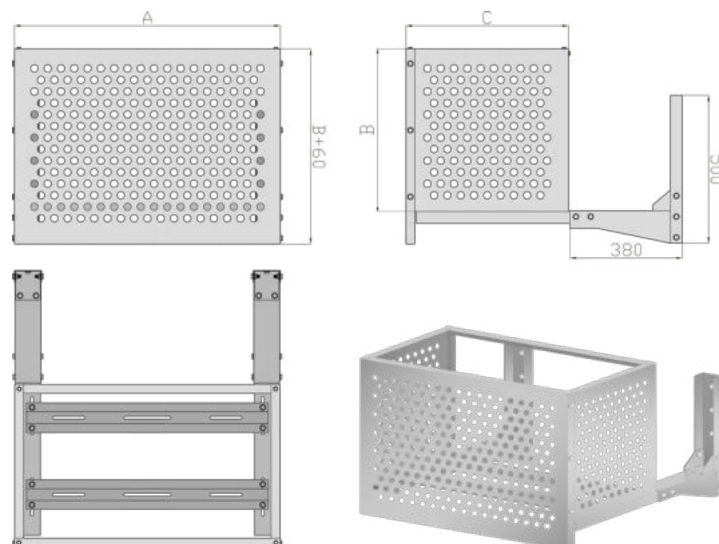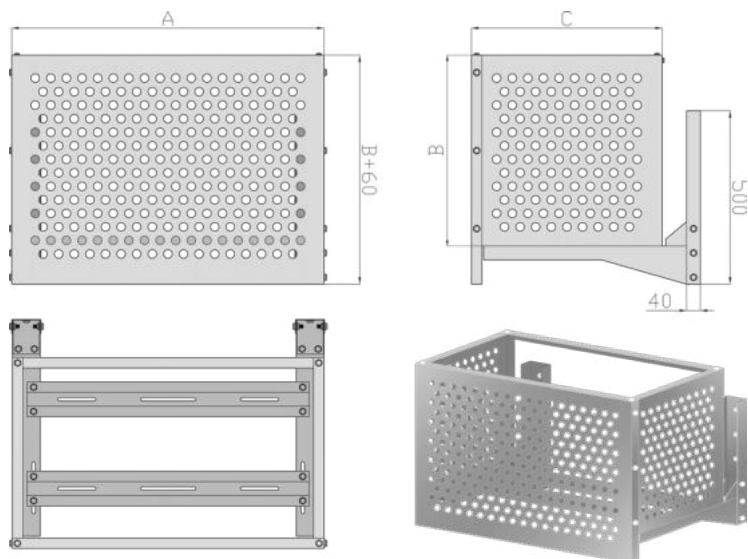


• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка фронтальной панели и боковых стяжек.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

ЭДНБ-ДЕКОР

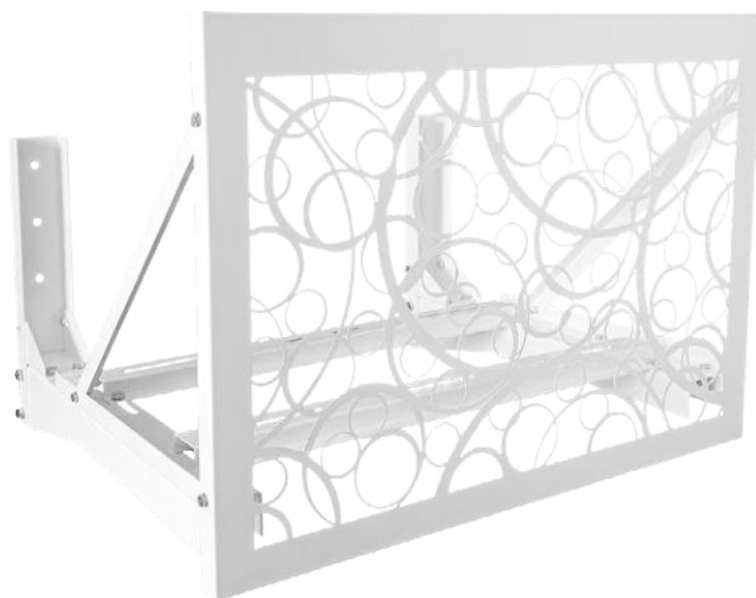


Описание. Экран для внешнего блока кондиционера ЭДНБ-Декор с декоративной фронтальной панелью используются в современном строительстве в качестве декоративного экрана на фасадах вновь возводимых и реставрируемых зданиях. Такие изделия скрывают за собой вид наружного блока кондиционера, который никак не вписывается в современные архитектурные решения, при этом это изделие не оказывает влияния на работу климатической техники.


В отличие от корзин, экраны не имеют боковых панелей, тем самым облегчают монтаж, упрощают доступ к сплит-системе в процессе обслуживания и имеют более низкую стоимость.

Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция экранов разработана таким образом, что их самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

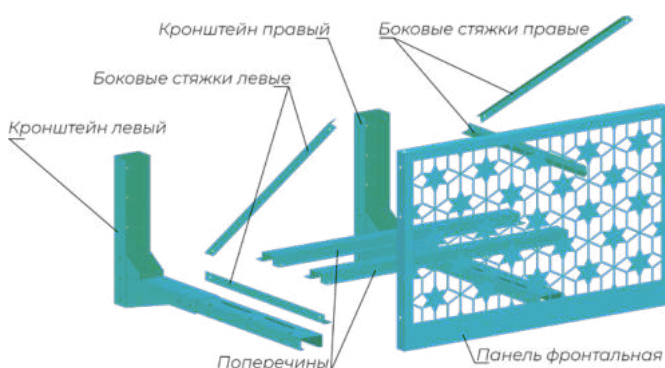

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – КФ, для вентилируемых – КФУ.
- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

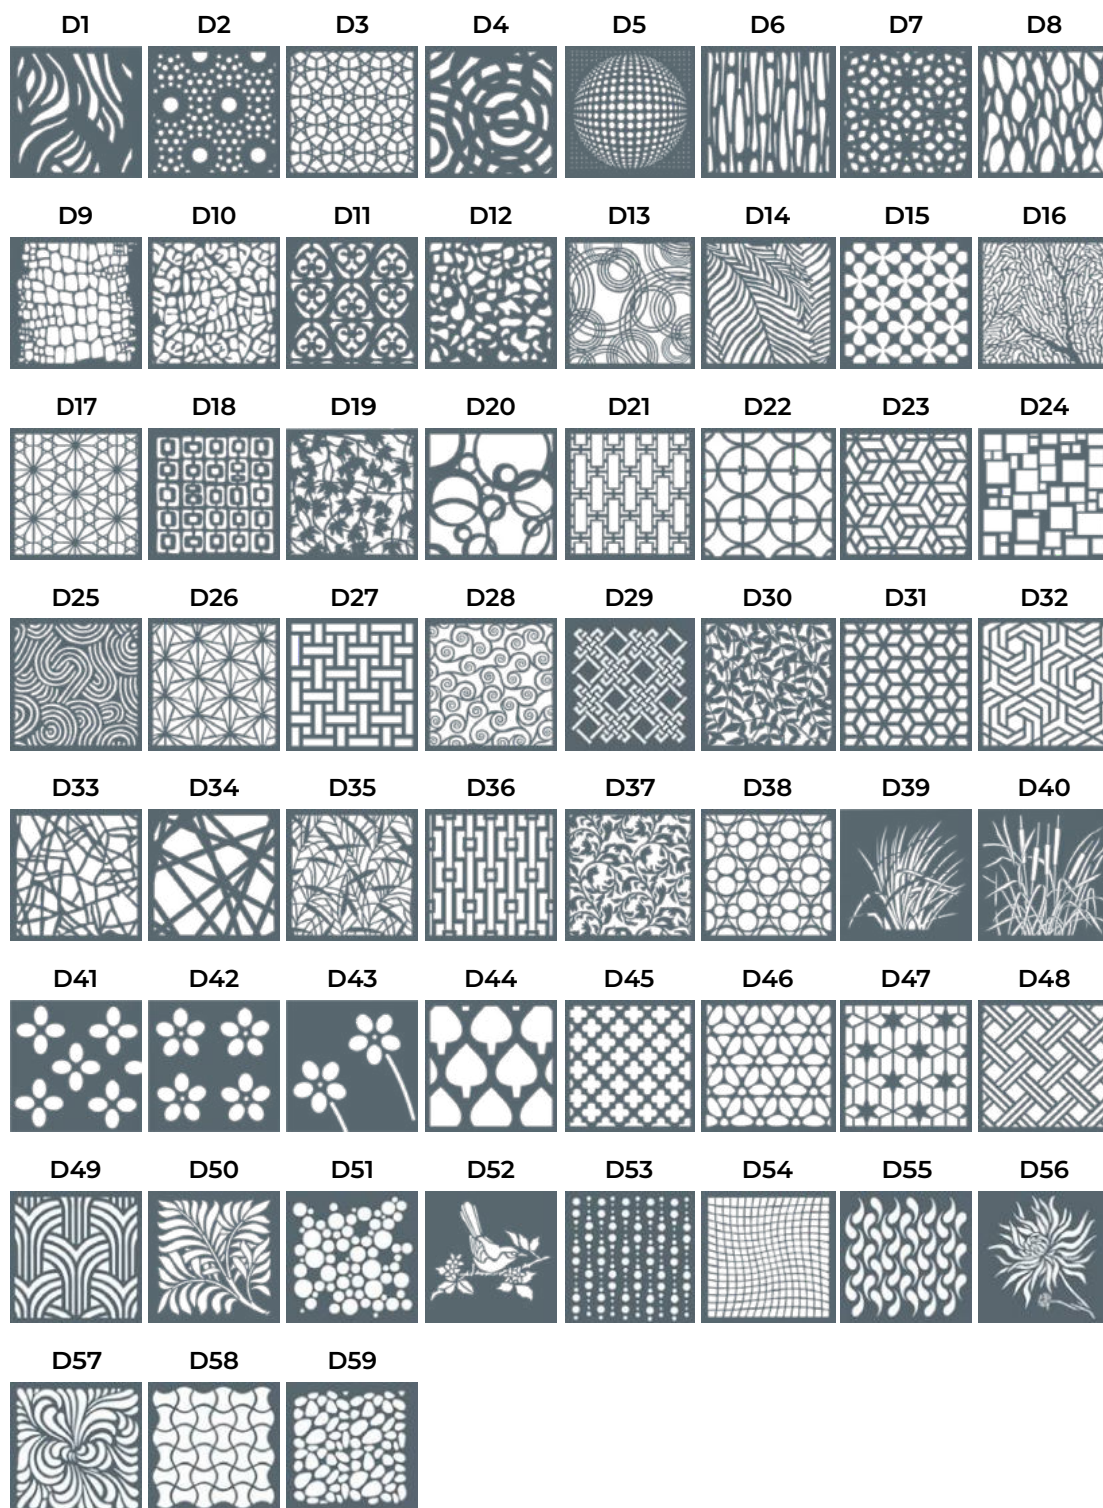

- **Типоразмер.** Экраны изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:


- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ЭДНБ 1-Декор	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ЭДНБ 2-Декор	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ЭДНБ 3-Декор	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ЭДНБ 4-Декор	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию экраны для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.**
 1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.
 2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
 3. Установка фронтальной панели и боковых стяжек..
 4. Установка внешнего блока кондиционера.

С кронштейном КФУ

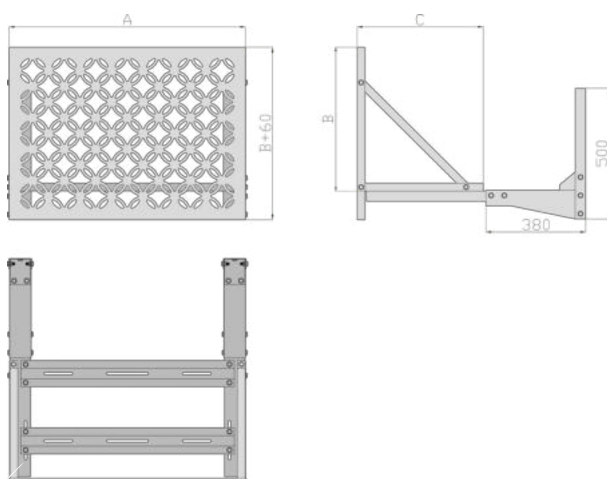

Корзина для кондиционера ЭДНБ-Декор

С кронштейном КФ

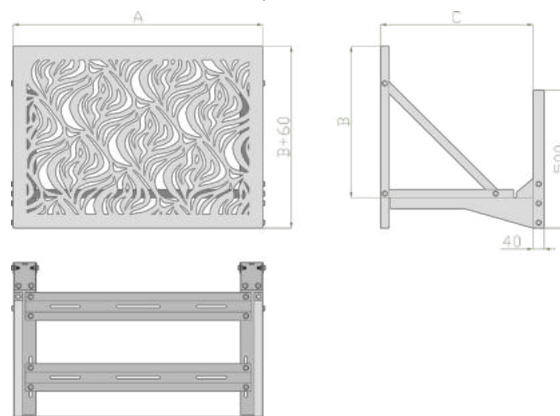



ПДНБ-Л



Описание. Панель для внешнего блока кондиционера ПДНБ-Л с ламельной облицовкой используются в строительстве в качестве декоративного экрана на ранее смонтированные сплит-системы. Имеет то же назначение: скрывает внешний блок сплит-системы и предохраняет от повреждений. В отличие от корзин, панели поставляются без кронштейнов и не имеют возможности монтажа на вентилируемые фасады (для фасадов с утеплением необходимо выбрать корзины или экраны).

Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать панель под архитектурный стиль фасада.

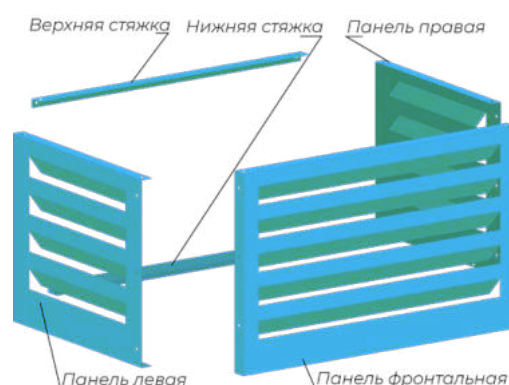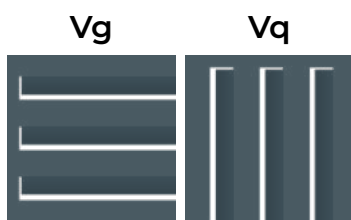

- **Типоразмер.** Панели изготавливаются по стандартным типоразмерам, а

также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:


- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ПДНБ 1-Л	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ПДНБ 2-Л	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ПДНБ 3-Л	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ПДНБ 4-Л	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Материал изготовления.** По умолчанию панели для сплит-системы изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.** Панели монтируются к фасаду через верхнюю стяжку в специальные отверстия с помощью крепежных элементов (анкер М10 или М12).

Панель для кондиционера ПДНБ-Л

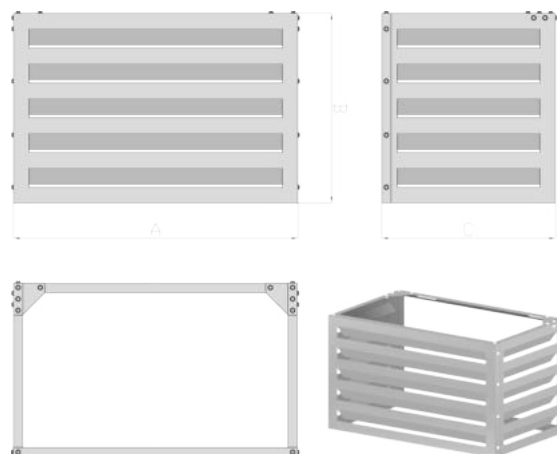



ПДНБ-П

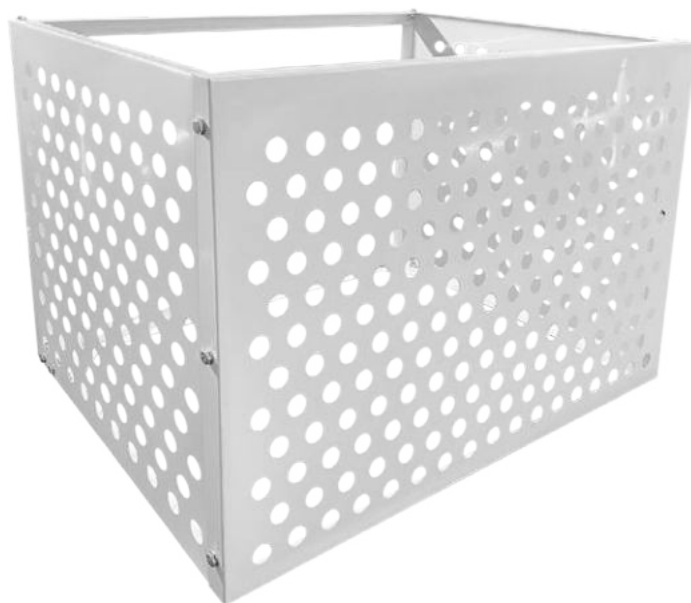

Описание. Панель для внешнего блока кондиционера ПДНБ-Л с перфорированной облицовкой используются в строительстве в качестве декоративного экрана на ранее смонтированные сплит-системы. Имеет то же назначение: скрывает внешний блок сплит-системы и предохраняет от повреждений. В отличие от корзин, панели поставляются без кронштейнов и не имеют возможности монтажа на вентилируемые фасады (для фасадов с утеплением необходимо выбрать корзины или экраны).

Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать экран под архитектурный стиль фасада.

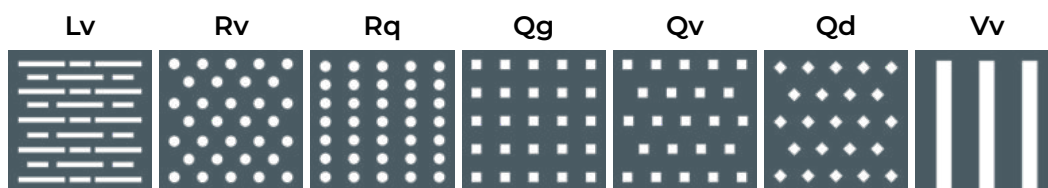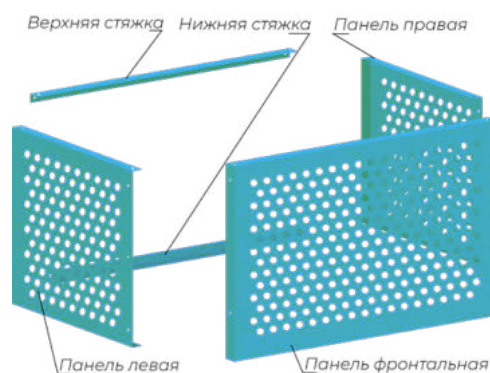

- **Типоразмер.** Панели изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:


- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ПДНБ 1-П	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ПДНБ 2-П	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ПДНБ 3-П	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ПДНБ 4-П	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Материал изготовления.** По умолчанию панели для сплит-системы изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.** Панели монтируются к фасаду через верхнюю стяжку в специальные отверстия с помощью крепежных элементов (анкер М10 или М12).

Панель для кондиционера ПДНБ-П

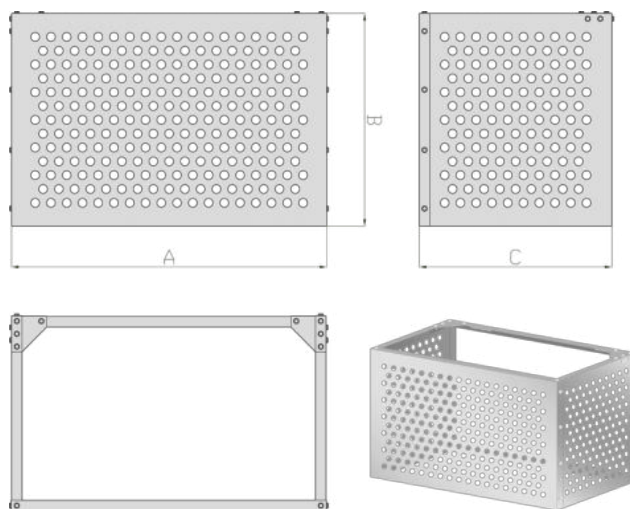

ПДНБ-ДЕКОР

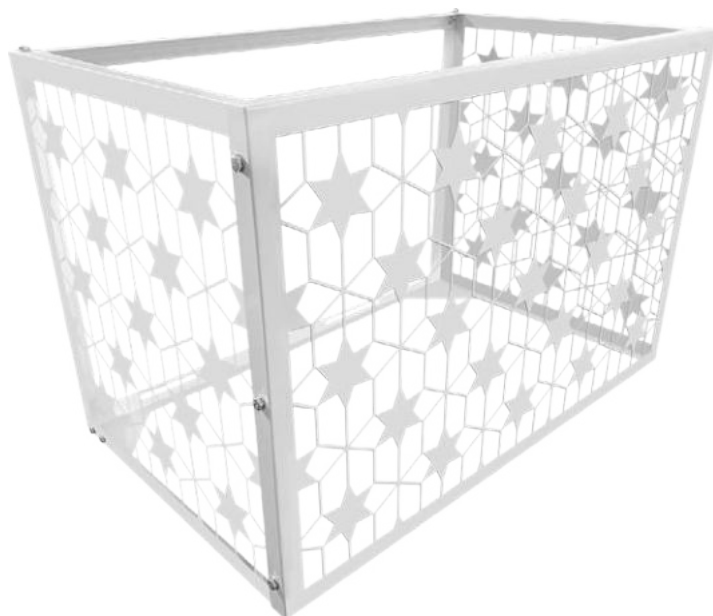


Описание. Панель для внешнего блока кондиционера ПДНБ-Л с декоративной облицовкой используются в строительстве в качестве декоративного экрана на ранее смонтированные сплит-системы. Имеет то же назначение: скрывает внешний блок сплит-системы и предохраняет от повреждений. В отличие от корзин, панели поставляются без кронштейнов и не имеют возможности монтажа на вентилируемые фасады (для фасадов с утеплением необходимо выбрать корзины или экраны).

Особенности конструкции:


- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера.

- **Материал изготовления.**

По умолчанию экраны для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дреннированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.

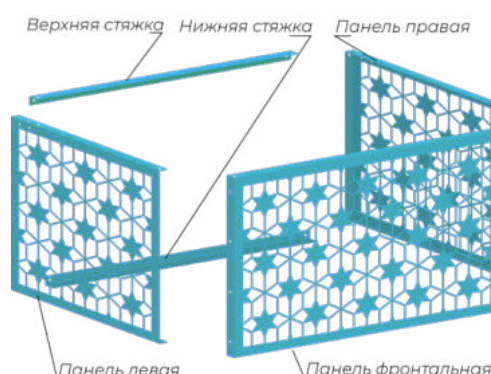

- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать панель под архитектурный стиль фасада.

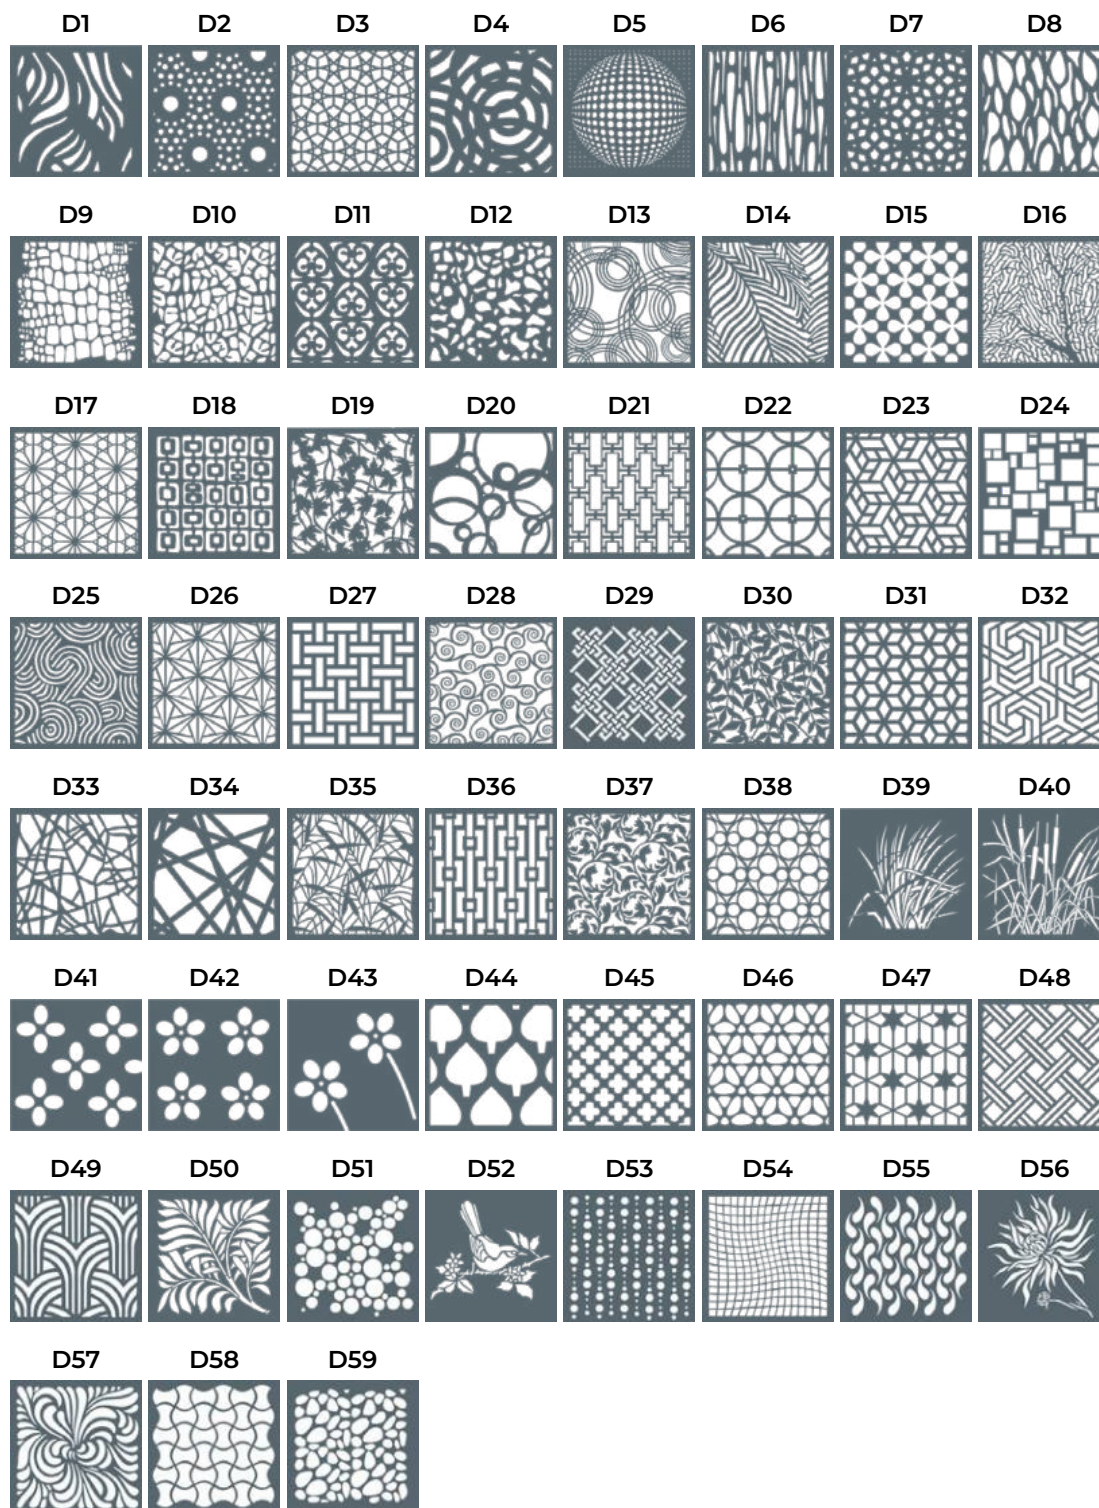

- **Типоразмер.** Панели изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
ЭДНБ 1-Декор	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
ЭДНБ 2-Декор	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
ЭДНБ 3-Декор	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
ЭДНБ 4-Декор	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

- **Цвет.** Окрашивание панелей производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по ТУ 25.11.23-001-04396259-2019 и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.** Панели монтируются к фасаду через верхнюю стяжку в специальные отверстия с помощью крепежных элементов (анкер М10 или М12).

Корзина для кондиционера ЭДНБ-Декор

