

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Гибкие воздуховоды COMBIFLEX COM-F

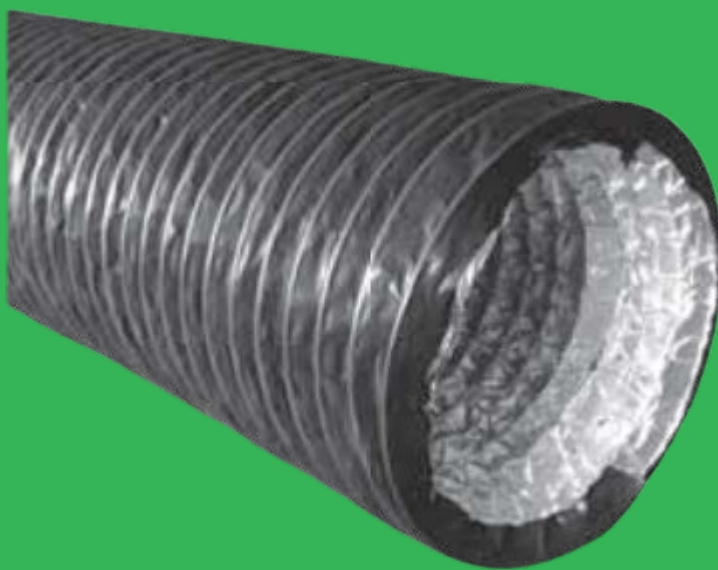



Описание

Гибкий канал COMBIFLEX выполнен из многослойного алюминия, покрытого плотным и негорючим ПВХ-покрытием толщиной 110 микрон. Изделие усилено стальной спиральной пружинной проволокой.

Преимуществом данного типа каналов является отсутствие образования конденсата водного пара. Кроме того, канал COMBIFLEX легко чистится, устойчив к воздействию химикалий и УФ-излучения.

Гибкие каналы COMBIFLEX рекомендованы для систем вентиляции и кондиционирования, а также для отопительных установок.

Упаковка: Отрезки 10м упакованные в картонную коробку.

Степень гибкости (диаметр намотки): в зависимости от конкретного диаметра, т.е. прибл. 0,6 x диаметр в мм.

Температурный диапазон: От - 30°C до + 150°C

Допустимое разрежение: В зависимости от укладки провода. На прямых участках можно принять 1/3 передаваемого давления для конкретного диаметра

Пример обозначения

Код изделия: **COM-F - aaa**

тип _____

Ød₁ _____

Размеры



Ød nom [mm]	Ød zew [mm]	допустимое давление [Pa]	толерантности [mm]
80	82,0	3000	+ 1,5
100	102,0	3000	+ 1,5
125	127,0	3000	+ 1,5
150	152,0	3000	+ 1,5
160	160,0	3000	+ 2,0
180	185,0	3000	+ 2,0
200	203,0	3000	+ 2,0
225	229,0	3000	+ 2,0
250	254,0	3000	+ 3,0
300	305,0	3000	+ 3,0
315	315,0	3000	+ 3,0
355	356,0	3000	+ 3,0
400	406,0	3000	+ 4,0
450	457,0	3000	+ 4,0
500	508,0	3000	+ 4,0