

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by


www.maxaero.by



Датчик температуры наружный ETF-744/99




Датчик температуры наружного воздуха ETF-744/99

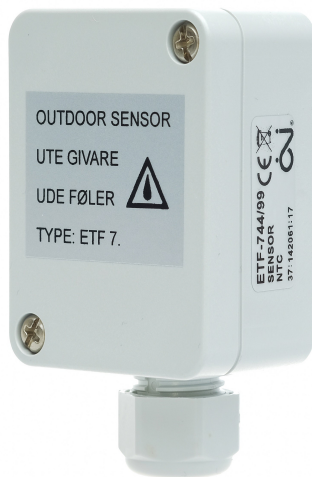

Датчик ETF-744/99 предназначен для измерения температуры наружного воздуха в системах антиобледенения кровли. Используется вместе с термостатами ETO2-4550, ETR2-1550 и ETR/F-1447A.

Датчик монтируется в недоступном прямым солнечным лучам месте.

Датчик типа NTC размещается в герметичном корпусе и может быть подключен к терморегулятору с помощью любого подходящего провода сечением от 2 х 0,75 мм² длиной до 50 м.

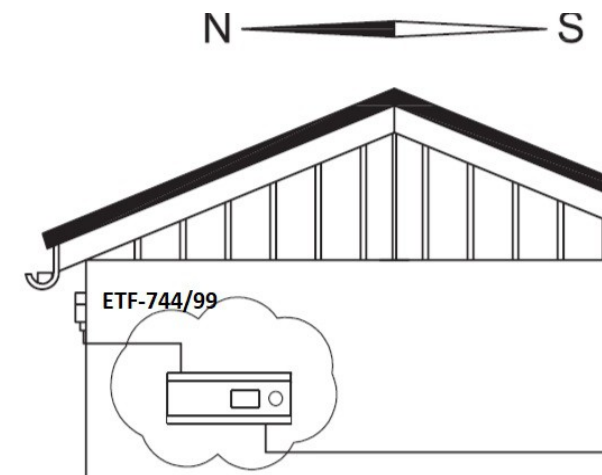

Датчик ETF-744/99 совместим так же с терморегуляторами ETV-1991, ETI-1551, ETN4-1999 и любым из комнатных термостатов для управления «теплым полом» и может заменять датчики ETF-144/99Аи ETF-144/99Тесли для каких-то целей необходимо связать работу перечисленных термостатов с температурой воздуха на улице.

Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры воздуха согласно таблице:

Характеристики

Диапазон температур	-50...+70оС
Класс влагозащиты	IP54
Габаритные размеры	86 х 35 х 45 мм
Вес	150 гр

Типо ETF-.99	
Temp. (°C)	Value (ohm)
-10	64000
0	38000
10	23300
20	14800
30	9700