

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Плиты Energofloor Pipelock

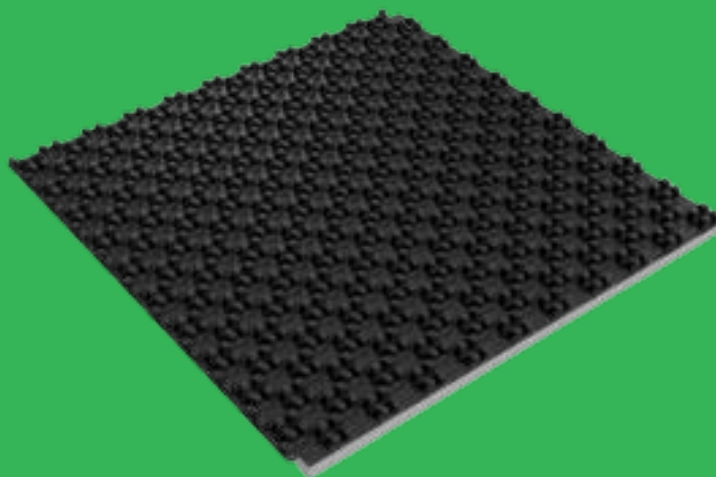

Плиты Energofloor® – влагостойкий материал из пенополистирола, разработанный специально для создания дополнительного нижнего слоя в теплоизоляционных системах теплых полов.


Благодаря высокому термическому сопротивлению и прочности на сжатие плиты Energofloor® обеспечивают оптимальную толщину теплоизоляционной конструкции в соответствии со Стандартом Организации 59705109-005-2013, гармонизированным с современными европейскими требованиями.

Отсутствие в составе материала фенол-формальдегида и фосгена позволяет применять плиты в помещениях с высокими требованиями к экологической безопасности.


Позволяет формировать необходимую толщину теплоизоляционной конструкции.

Простота монтажа благодаря легкой раскройке плит без специальных инструментов.

Экономичная форма выпуска в виде плит значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.

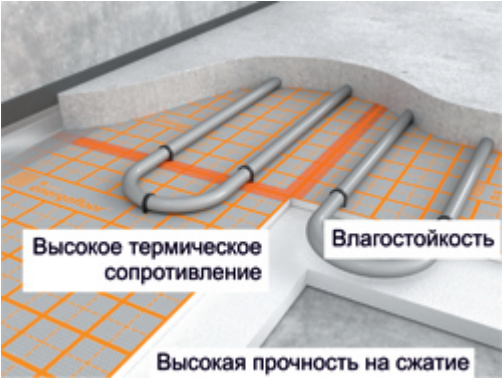

Необходимая толщина теплоизоляции

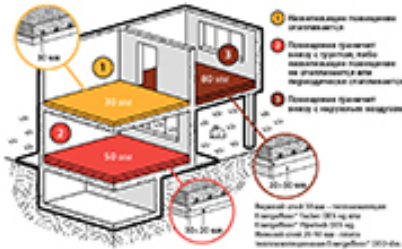


Технические характеристики

Характеристика	Значение		Методика
Термическое сопротивление, $R_{25} \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$	20/1,0-0,8 DEO-dm	50/1,0-0,8 DEO-dm	
	0,5	1,25	
Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 ч, %, не более	3,0		ГОСТ 17177
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее	100		ГОСТ 15588-86
Предел прочности на изгибе, кПа, не менее	150		

Ассортимент

Наименование	Артикул	Толщина	Ширина	Длина	Количество в упаковке
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP2010/8	20 мм	0,8 м	1,0 м	24 м²
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP5010/8	50 мм	0,8 м	1,0 м	9,6 м²

Упаковка

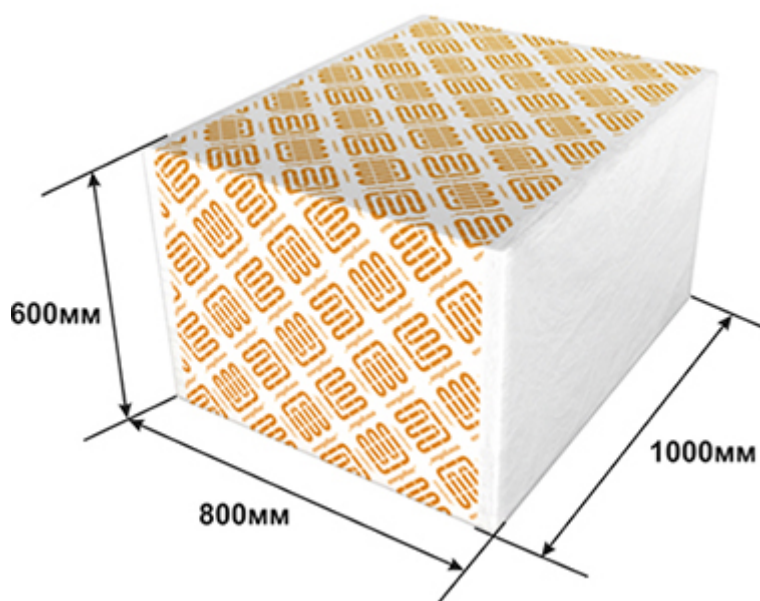

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты.

Размер упаковки: 1000 x 800 x 600 мм.

типоразмер	толщина, мм	ширина, м	длина, м	количество в рулоне, м²	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm	20	0,8	1,0	24	7,22	0,48
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm	50	0,8	1,0	9,6	7,22	0,48

Аксессуары

Нож монтажный

	Монтажный нож со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника.		Артикул
	Длина клинка:	270 мм	EFXKNIFE

Лента демпферная Energofloor®



Лента демпферная Energofloor® предназначена для компенсации температурного расширения цементной стяжки в системах отопления типа «тёплый пол». Полиэтиленовая плёнка служит для предотвращения затекания жидкого цементного раствора под нижнюю кромку ленты.

Артикул

Толщина: 10 мм

Ширина: 0,1 м

EFRL1010011DM

Ширина: 0,15 м

EFRL1015011DM

Длина: 11 м

Примечания:

– если площадь бетонной стяжки менее 10 м², демпферная лента устанавливается по периметру;
– если площадь бетонной стяжки более 10 м², рекомендуется предусматривать устройство компенсационных швов.

Лента-герметик Energofloor®



Лента-герметик Energofloor® предназначена для соединения и герметизации стыков изоляции Energofloor® Compact, Energofloor® Reflect, Energofloor® Tacker и предотвращает затекание жидкого цементного раствора между стыками теплоизоляционного материала.

Артикул

Ширина: 50 мм

Длина: 50 м

EFRL05050DM

Температура применения: Не ниже 10°C