

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Фильтры ФПА-400 80/100





Производительность до 400 м³/ч, Степень очистки до 98 %

Благодаря фильтрующим элементам на бумажно-тканевой основе позволяет осуществить полномасштабную очистку воздуха от аэрозолей (в том числе паячного) и мелкодисперсной сухой неслипающейся пыли, выделяющейся при различных производственных процессах.

Фильтры предназначены для очистки воздуха от аэрозоля, образующегося во время пайки или точечной сварки, а также для очистки от мелкодисперсной сухой невзрывоопасной, неслипающейся пыли с низкой начальной концентрации, образующейся при различных производственных процессах и в лабораторных условиях.

Максимальная температура загрязненного воздуха не должна превышать 60°C

Применение:


- цеха пайки
- цеха точечной сварки
- лаборатории

Фильтр представляет из себя цилиндрический корпус, с размещенным на нём, в верхней части, входным одним или двумя патрубками Ø80мм или Ø100мм. Внутри корпуса расположен основной фильтрующий элемент на бумажно-тканевой основе, обернутый в предфильтр из химически стойкого пористого полимера. Под фильтром находится канальный вентилятор, управляемый с пульта на корпусе.

Дополнительно фильтр может быть оснащен:

- угольной кассетой для доочистки газообразной фазы паячного или сварочного аэрозоля.

Характеристики

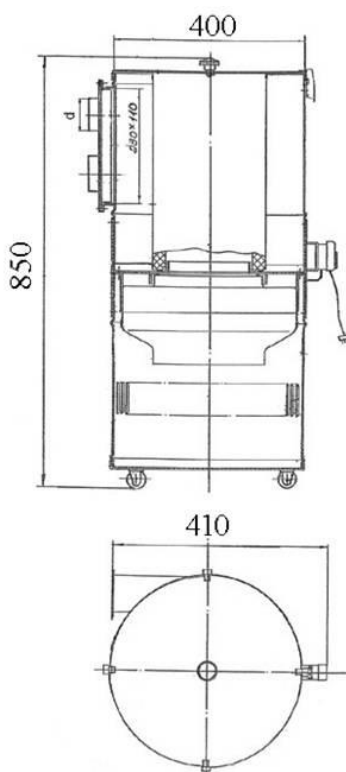

Наименование показателей	ФПА-400	
Расход воздуха, м3/ч	400	
Степень очистки, %	98	
Кол-во обслуживаемых постов, шт.	1-2	
Кол-во фильтрующих элементов	1	
Площадь фильтрующей поверхности, м2	9	
Характеристика электродвигателя вентилятора	N, кВт	0,2
	U, В	220
Располагаемое давление, Па	500	