

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99


E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Звукоизоляция для дома K-FONIK SOUNDLOCK

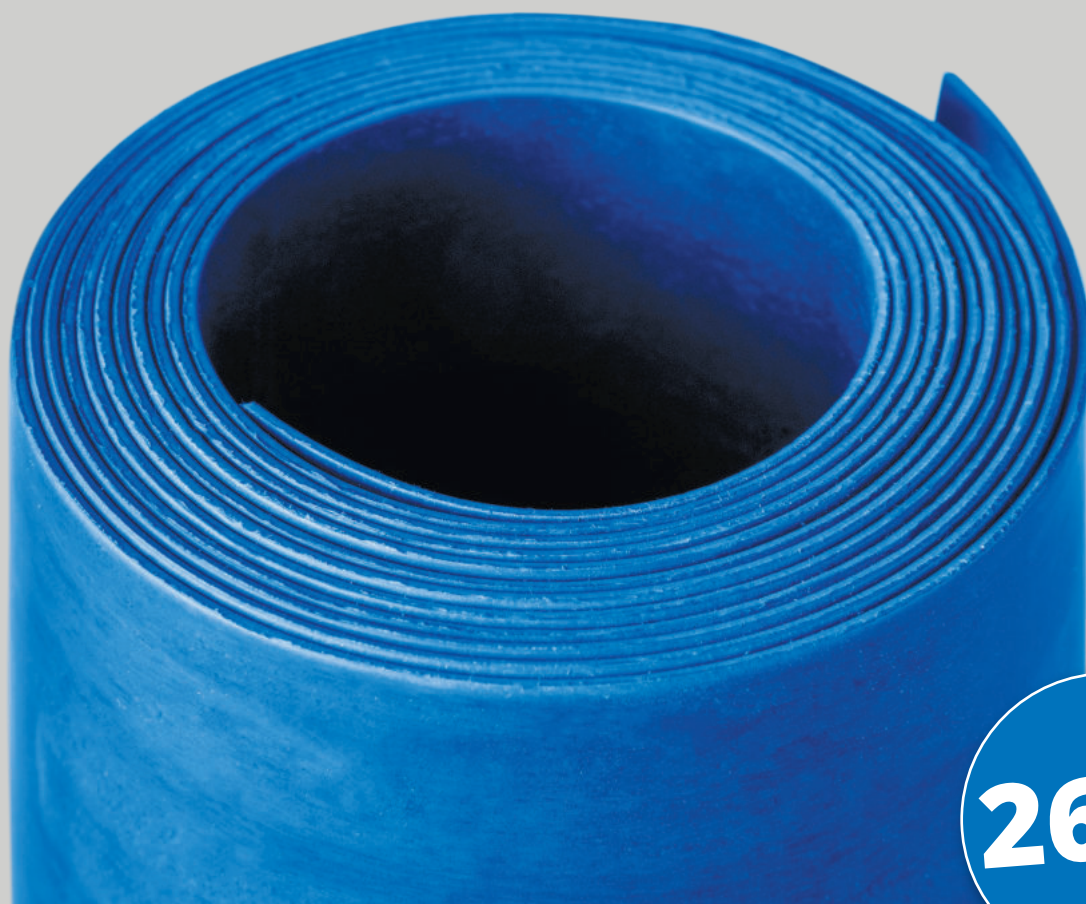


26 дБ

SOUNDLOCK K-FONIK GK

Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.

- Минимальная толщина
- Для стен, пола и потолка
- Без запаха и примесей
- Без волокон и пыли

SOUNDLOCK K-FONIK GK ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм)	26 / 31
Удельный вес кг/м ² (2 мм / 3,7 мм)	4 / 7,8
Плотность кг/м ³	2000
Сила на разрыв, кг/с	6,83
Прочность при растяжении, МПа	3,8
Относительное удлинение при разрыве, %	145,93
Группа горючести	Г1

ИДЕАЛЬНО ПОД РАЗМЕР ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ


Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

SOUNDLOCK K-FONIK GK ► ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	ТОЛЩИНА, мм	В УПАКОВКЕ, м ²
SoundLock K-FONIK GK 2 мм	2,5	1,2	2	3
SoundLock K-FONIK GK AD 2 мм	2,5	1,2	2	3
SoundLock K-FONIK GK 3.7 мм	2,5	1,2	3,7	3
SoundLock K-FONIK GK AD 3.7 мм	2,5	1,2	3,7	3

Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КВАРТИР И ОФИСОВ

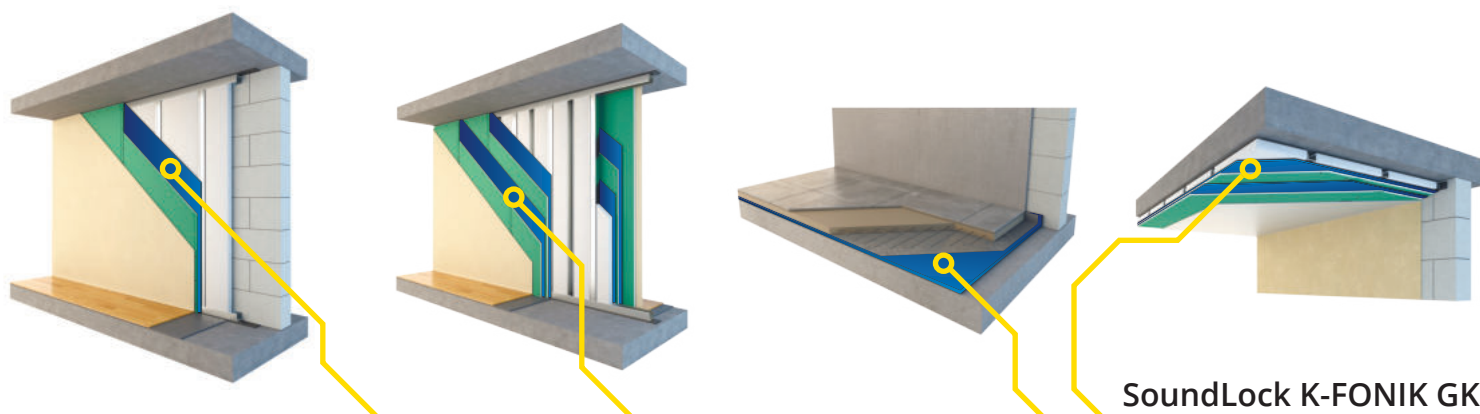


▲ Звукоизолирующая облицовка стены ▲

▲ Звукоизолирующая перегородка ▲

▲ Конструкция железобетонного перекрытия ▲

▲ Звукоизолирующая облицовка потолка ▲

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

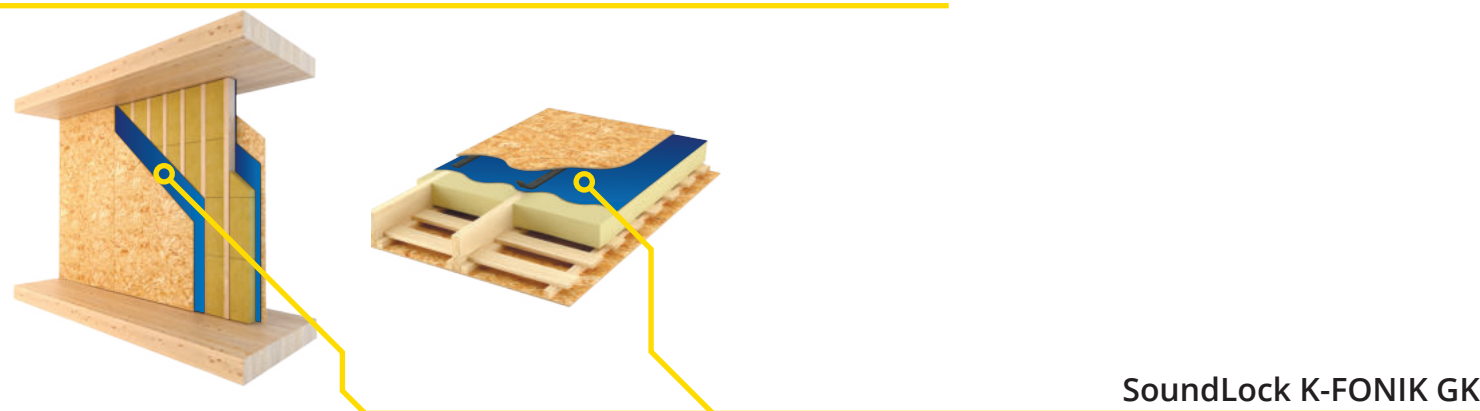

▲ Звукоизолирующая перегородка ▲

▲ Звукоизоляция деревянного перекрытия ▲