

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Циклоны ЛИОТ для сухой и неслипающей пыли



ЦИКЛОНЫ ЛИОТ ДЛЯ СУХОЙ И НЕСЛИПАЮЩЕЙСЯ ПЫЛИ.

Назначение

ЦИКЛОН ТИПА ЛИОТ изготовлен ООО «ВЗ Аэровент»

Циклон ЛИОТ применяется для грубой и средней очистки воздуха от сухой, не слипающейся не волокнистой пыли.

Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием центробежных сил.


Циклоны ЛИОТ могут изготавливаться как правого, так и левого исполнения.

У циклонов правого исполнения движение воздуха при взгляде на циклон сверху осуществляется по часовой стрелке, у циклонов левого исполнения – против часовой стрелки.

Циклоны ЛИОТ могут устанавливаться как на всасывании, так и на нагнетании

Таблица технических характеристик

НАИМЕНОВАНИЕ	размеры в мм.									
	Производительность по воздуху (м ³ /ч)	D	D1	d	H	I	E	A	Б	Масса, кг
ЛИОТ-1	1200-1700	557	325	140	1745	280	220	170	115	63
ЛИОТ-2	2500-3400	795	445	200	2470	380	302,5	245	160	120
ЛИОТ-3	3900-5200	974	570	240	3010	485	385	300	200	213
ЛИОТ-4	5000-6700	1119	655	280	3455	560	442,5	345	230	280
ЛИОТ-5	6500-8000	1230	730	310	3650	615	490	385	250	364,5
ЛИОТ-6	7100-9500	1330	780	330	3895	665	527,5	410	275	449
ЛИОТ-7	8400-11200	1445	845	360	4180	725	572,5	445	300	518,5
ЛИОТ-8	10300-13800	1600	940	400	4675	800	635	495	330	633
ЛИОТ-9	12600-16800	1765	1035	440	5160	880	700	545	365	805
ЛИОТ-10	14400-19200	1890	1110	480	5575	945	750	585	390	921

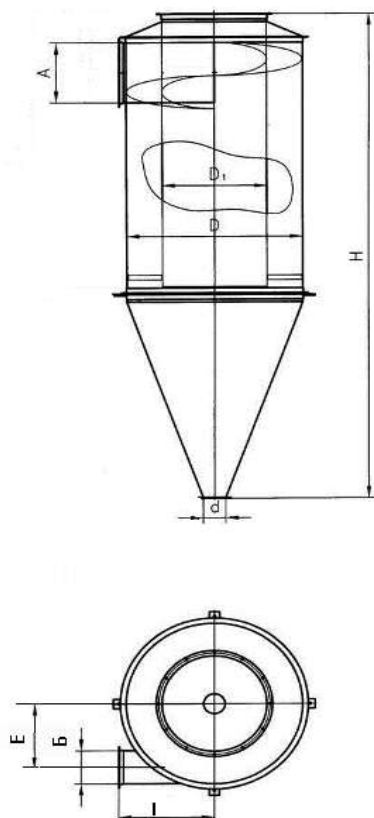

Требования безопасности

При монтаже и демонтаже циклонов следует надежно закреплять его на подъемных устройствах. Монтаж производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии применения изделия по назначению. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте.

Условия предоставления гарантийных обязательств:

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.