

## ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: [olegaero@yandex.by](mailto:olegaero@yandex.by)

[www.maxaero.by](http://www.maxaero.by)



# Смесительный узел LN



Проект:  
Номер ссылки:  
Резерв объекта:

Заказчик:  
Номер заказчика:  
Электронная почта:

Описание	Значение
----------	----------

**Общие сведения:**

Наименование продукта	LN20-SP-FN (8-2.5)
Арт.продукта	FN8-1
Серия	LN
Схема	FN7
Назначение	Для фанкойла

**Технические данные:**

KVS клапана	2.5
Питание эл.привода	220В
Управляющий сигнал эл.привода	on/off
Тип присоединения	Резьба
Присоединительный размер	3/4"

**№ Комплектация:**

1. Клапан регулирующий 3-х ходовой	1 шт.
2. Электропривод для 3-х ходового клапана	1 шт.
3. Кран шаровой	2 шт.
4. Фильтр сетчатый	1 шт.
5. Гибкая подводка	2 шт.
6. Клапан балансировочный	1 шт.
7. Воздухоотводчик	1 шт.
8. Кран DN15	1 шт.

**Монтаж:**

Тип присоединения	Резьба
Диаметр трубного присоединения	DN20
Рекомендуемое расстояние от	до 3 метров
Диапазон температуры окружающей	+5...+50 С
Макс. рабочее давление	10 Bar
Макс. давление при заданной t	10 Bar / 120 С

**Жидкость:**

Рабочая жидкость	Вода/антифриз
Диапазон температур жидкости	0...120 С


**Дополнительная информация:**

Проверено рабочим давлением	10 Bar
Гарантийный срок	36 месяцев

Схема:

Схема 8

8

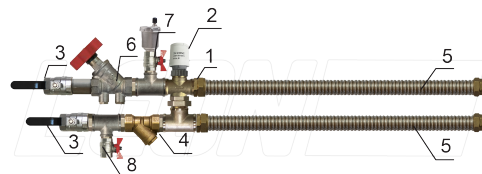

Состав узла:

1. Клапан регулирующий трехходовой
2. Привод (220В on/off)
3. Кран шаровой
4. Фильтр сетчатый
5. Гибкая подводка (500 мм.)
6. Клапан балансировочный
7. Воздухоотводчик
8. Кран DN15