

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by


www.maxaero.by



Нагреватели водяные NKW

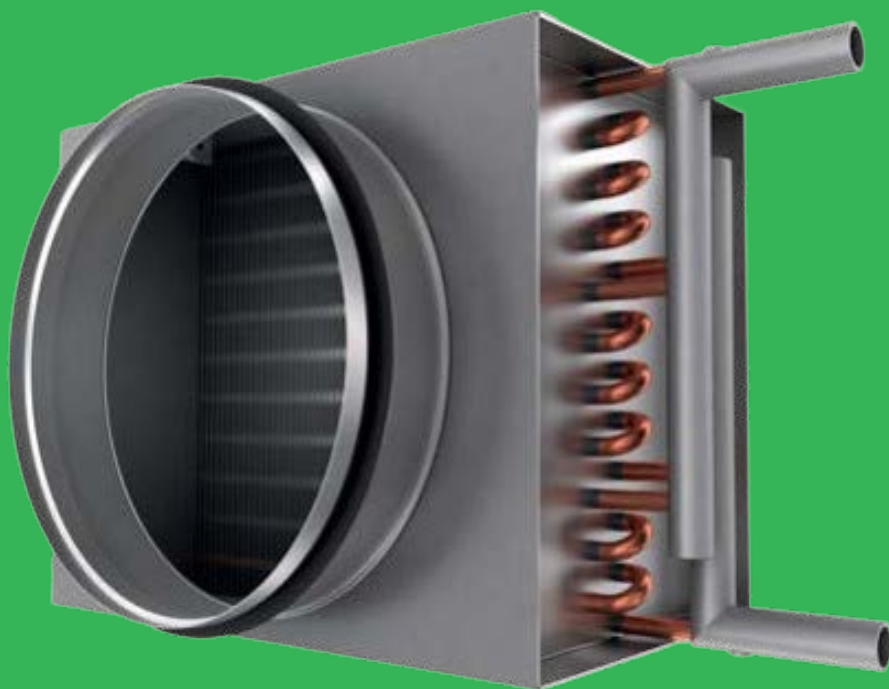

НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ НКВ

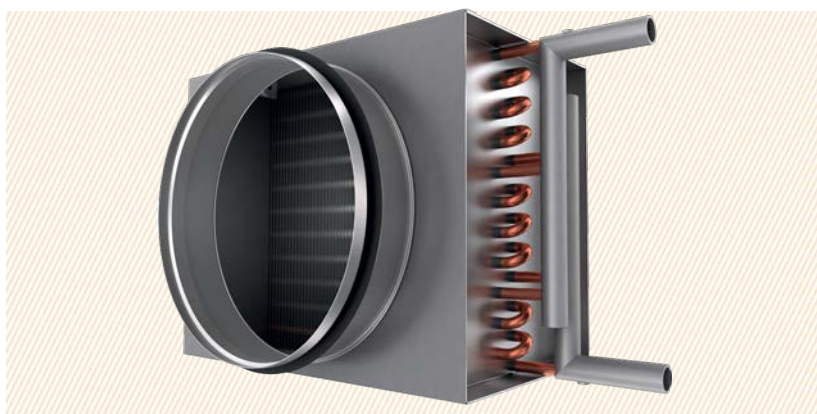

- Поверхность теплообменника представляет собой медные трубки диаметром 9,52 мм с напрессованным на них алюминиевым оребрением;
- Корпус нагревателя изготавливается из оцинкованной стали;
- Нагреватели имеют два ряда трубок (двухрядные);
- Максимальная температура теплоносителя 170°C;
- Максимальное давление теплоносителя 1,5 МПа;
- Теплоноситель – вода или антифриз.


Воздуонагреватели НКВ используются для нагрева приточного воздуха в системах приточной вентиляции с круглым сечением воздуховодов. Могут монтироваться в любом положении, обеспечивающем отвод воздуха из водяного контура.

ТИПОРАЗМЕРЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Расход воздуха, м³/ч	Расход воды, м³/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа	Мощность, кВт	Температура воздуха на выходе, °C
	A	Б	В	Г	Д						
NKW 160/2	270	203	163	375	160	3,2	350	0,3	2,8	6,93	20
NKW 200/2	295	226	186	400	200	3,8	530	0,44	6,17	10	18
NKW 250/2	345	276	236	450	250	4,6	850	0,7	18,29	16	18
NKW 315/2	420	353	313	525	315	6,2	1330	1,11	21,1	25,17	18

температура наружного воздуха: $t_{нв} = -28^{\circ}\text{C}$

температурный перепад воды: $90/70^{\circ}\text{C}$

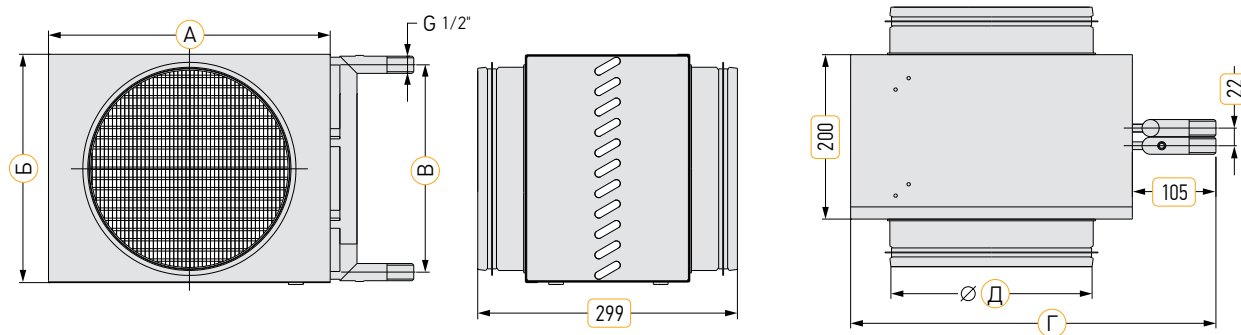

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

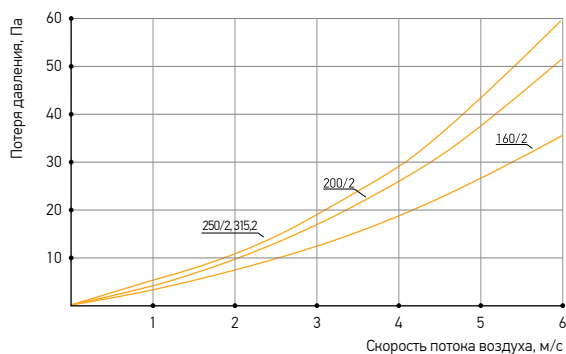

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



стр. 235

Блок управления UM 06-W



стр. 249

Термостат КР



стр. 251

Датчик температуры воды VSN



стр. 258

Смесительный узел ONX