

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by




Приточно-вытяжная установка ПВУ-МИНИ



ПВУ-МИНИ-250

вид спереди

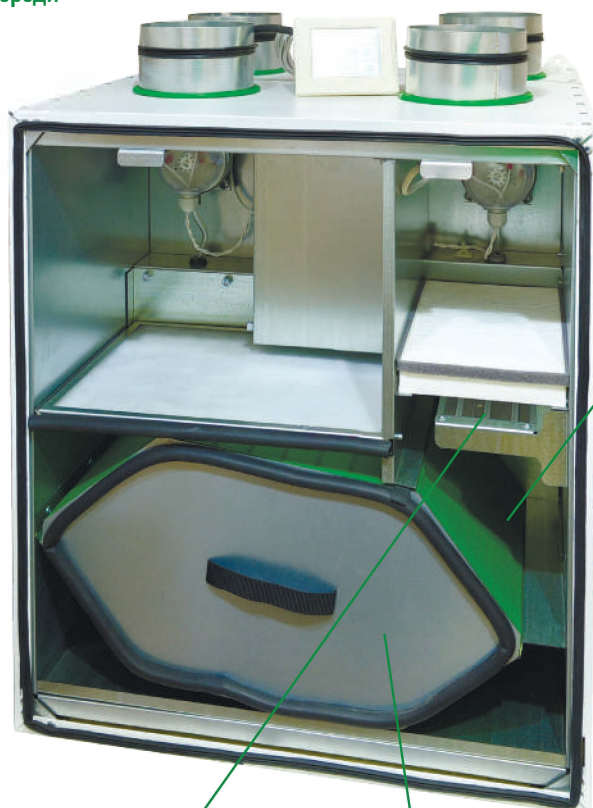


ВЕНТИЛЯТОР

В оборудовании установлены надежные высокоэффективные вентиляторы с электронно коммутируемыми ЕС двигателями.

ПВУ-МИНИ-270...900


вид снизу



ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

В оборудовании устанавливается встроенный электрический РТС-нагреватель.

РТС-нагреватели являются одними из самых безопасных на рынке за счет низкой температуры внешней поверхности.





ЭНТАЛЬПИЙНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

- Снижение эксплуатационных затрат
- Легко моется
- Мембрана пропускает только молекулы воды
- Частичный возврат влаги в помещение
- Эффективность до 85 %
- Высокая герметичность, отсутствие перетоков


В современные приточно-вытяжные установки может быть интегрирована система «Умный дом Мажордом», что позволяет:

- ✓ Управлять климатом автоматически – система анализирует данные с датчиков температуры, влажности и CO₂, подбирая оптимальный режим работы.
- ✓ Контролировать оборудование удаленно – регулируйте параметры вентиляции со смартфона или планшета из любой точки мира.
- ✓ Настраивать сценарии – например, усилить проветривание при превышении уровня CO₂ или снизить мощность в отсутствие людей.
- ✓ Экономить энергию – интеграция с «Мажордом» оптимизирует работу установки, сокращая расход электроэнергии без потери комфорта.

Рабочая зона на схемах

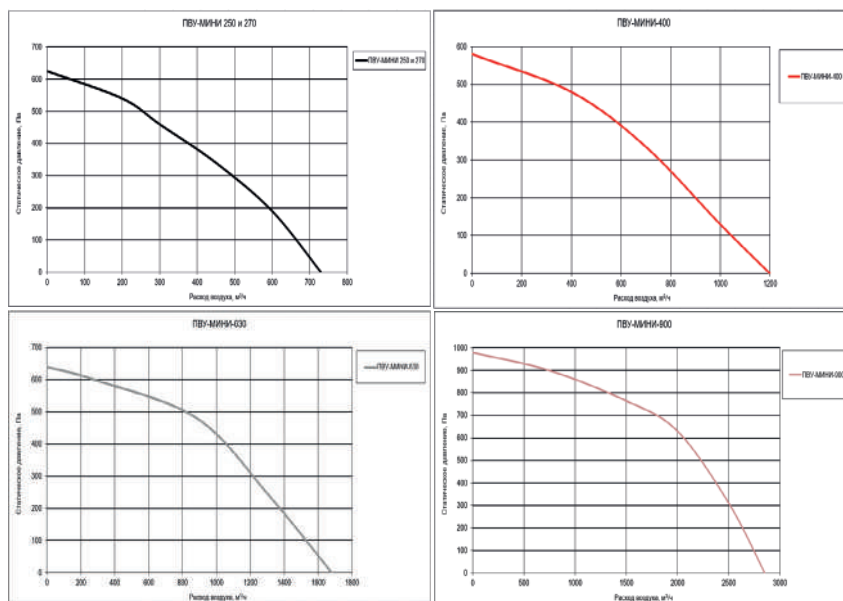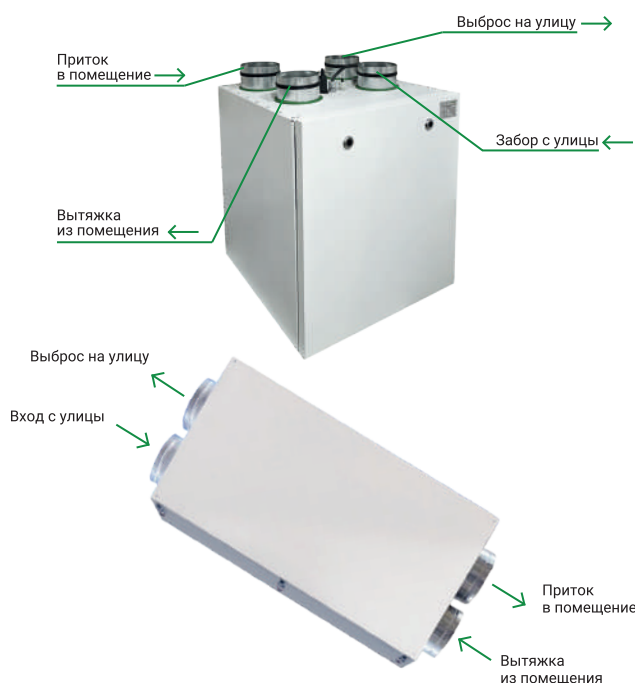


ПВУ-МИНИ-250

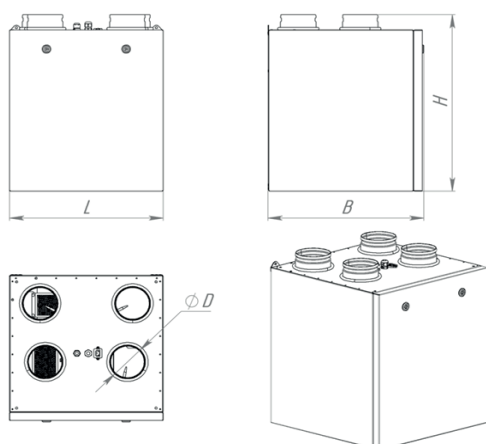

Монтажное положение вертикальное:

- Над холодильником
- Над стиральной машиной
- Над сушильной машиной

ПВУ-МИНИ-270 / 400 / 630 / 900

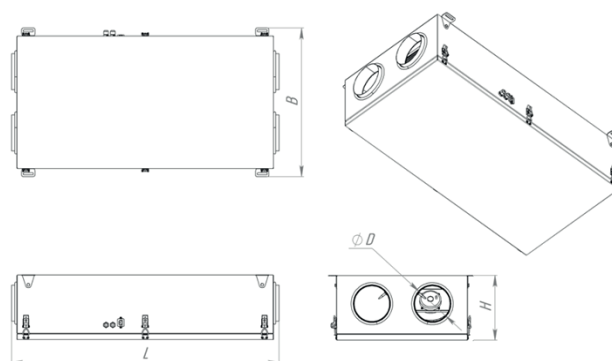

Монтажное положение горизонтальное:

- На потолке

Технические характеристики приточно-вытяжных установок

Типоразмер установки ПВУ-МИНИ	250	270	400	630	900
Номинальный расход воздуха*, м³/ч	250	270	400	630	900
Свободное давление в сеть*, Па	278	320	360	410	450
Максимальный расход воздуха (при 100 Па в сеть), м³/ч	340	370	500	730	1050
Напряжение питания	~1 / 220В / 50Гц				
Электрическая мощность нагревателей (преднагрев/догрев), max**, кВт	1,5 / 1,0	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 3,0
Электрическая мощность вентиляторов (приточный/вытяжной), кВт	0,08 / 0,08	0,08 / 0,08	0,08 / 0,08	0,12 / 0,12	0,15 / 0,15
Электрическая мощность установки суммарная, max**, кВт	2,8	3,3	3,3	4,9	6,5
Фильтры (приточный / вытяжной)	G4, F7 / G3				
Тип вентиляторов	ЕС				
Габаритные размеры, LxHxD, мм	540x549x600x125	1195x656x286x160	1195x656x286x200	1394x905x333x250	1394x1154x398x315
Масса, не более, кг	52	49	54	72	96

* Величины справедливы при нормальных условиях как для приточного тракта, так и для вытяжного.

** Опционально могут быть установлены нагреватели меньшей электрической мощности.

Для получения более подробной информации и расчёта стоимости вентиляционного оборудования вы можете обратиться к нашим специалистам.

Тел.: +7 (499) 322-32-10
email: zakaz@noizzless.ru