

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Погружные фекальные насосы Pedrollo VX, VX-ST, VXC 35-45



Погружные электронасосы

-  Загрязненная вода
-  В быту
-  В коммунальном секторе
-  В промышленности



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **650 л/мин** (39 м³/ч)
- Напор до **14 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м**
(с кабелем электропитания соответствующей длины)
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
 - до **Ø 40 мм** для VX /35-N
 - до **Ø 50 мм** для VX /50-N
- Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы:
 - **280 мм** для VX /35-N
 - **300 мм** для VX /50-N

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кабель электропитания длиной:
 - **5 м** для VX8-10/35-N, VX8-10/50-N
 - **10 м** для VX15/35-N, VX15/50-N
- Внешний поплавковый выключатель для однофазных версий

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Погружные электронасосы **VX** рекомендуются для применения в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда во взвеси присутствуют твердые частицы, к примеру, для перекачивания воды в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод. Рекомендуется использовать эти насосы для осушения затопленных помещений, таких, как подвалы, подземные гаражи, автомойки, для откачивания бытовых стоков, опорожнения канализационных отстойников, отвода нечистот. Эти насосы отличаются надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Заявленный патент № BO2015A000116

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасосы VX8-10 с кабелем питания длиной 10 м.
 - ➡ N.B.: Кабель электропитания длиной 10 м обязателен при эксплуатации вне помещений в соответствии со стандартом EN 60335-2-41
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин

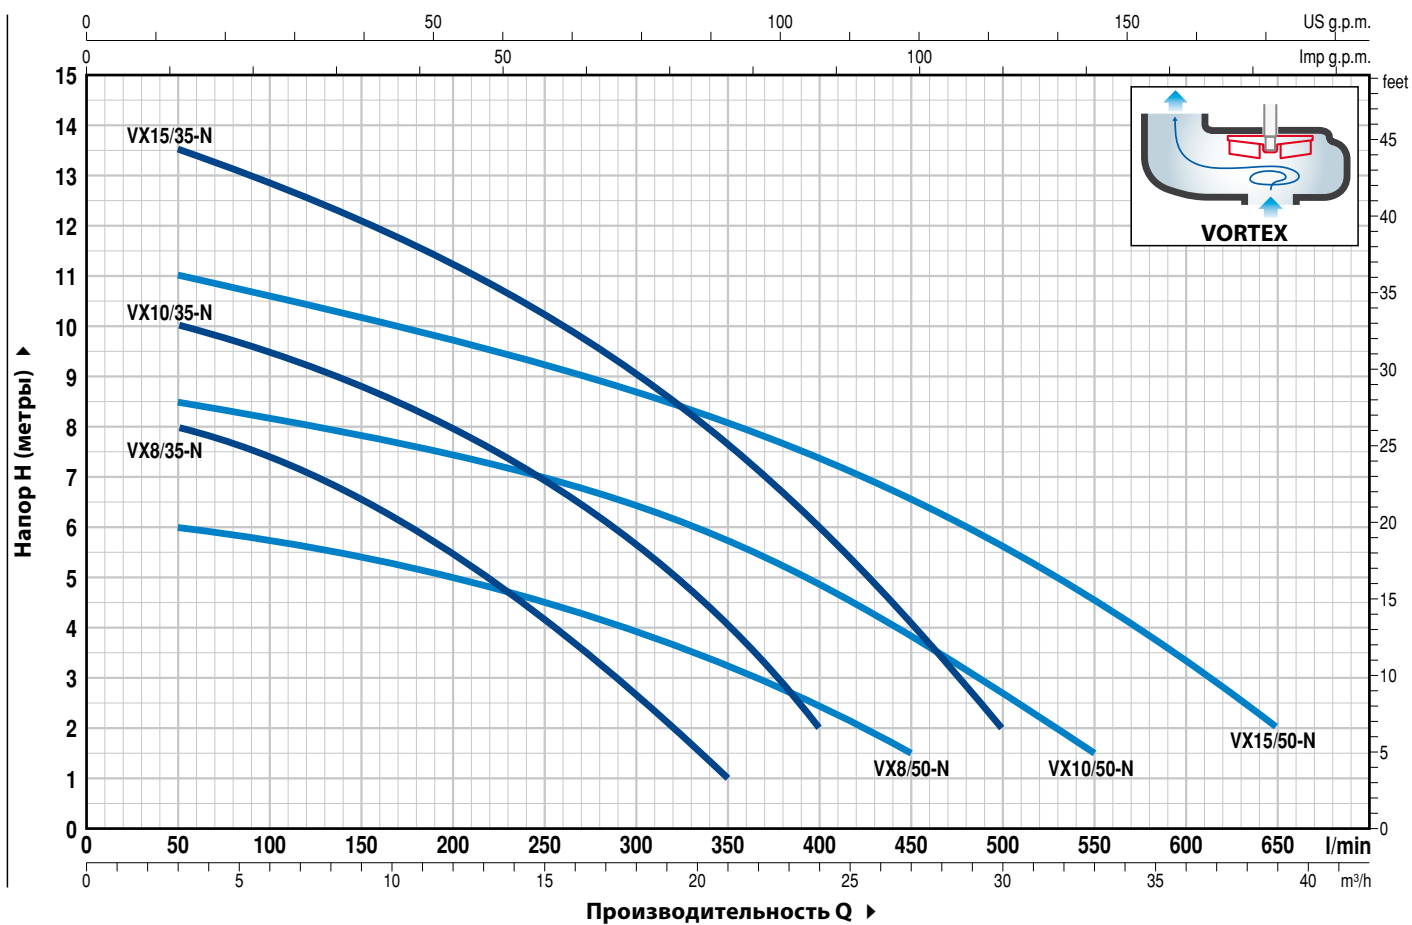

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650	
VXm 8/35 -N	VX 8/35 -N	0,55	0,75	H метры	9	8	7,5	5,5	2,7	1							
VXm 10/35-N	VX 10/35 -N	0,75	1		11	10	9,5	8	5,7	4	2						
VXm 15/35-N	VX 15/35 -N	1,1	1,5		14	13,5	12,8	11,2	9	7,7	6	4	2				
VXm 8/50 -N	VX 8/50 -N	0,55	0,75		6,5	6	5,8	5	4	3,3	2,5	1,5					
VXm 10/50-N	VX 10/50 -N	0,75	1		9	8,5	8,2	7,5	6,5	5,8	5	3,8	2,5	1,5			
VXm 15/50-N	VX 15/50 -N	1,1	1,5		11,5	11	10,5	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2	


Q - Производительность H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.


ПОЗ. КОМПОНЕНТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1	КОРПУС НАСОСА	Чугун с катафорезной обработкой, патрубок с резьбой согласно ISO 228/1			
2	ОСНОВАНИЕ НАСОСА	Нержавеющая сталь AISI 304			
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Тип VORTEX, нержавеющая сталь AISI 304			
4	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304			
5	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304			
6	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431			
7	ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ				
Уплотнение		Вал	Позиция	Материалы	
Тип		Диаметр		Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо
MG1-14D SIC		Ø 14 мм	Сторона двигателя	Карборунд	Графит
			Сторона насоса	Карборунд	Карборунд
8	ПОДШИПНИКИ	6203 ZZ / 6203 ZZ			
9	КОНДЕНСАТОР				
Электронасос		Емкость			
Однофазный		(230 В или 240 В)			
VXm 8/35-N		20 µF 450 В			
VXm 8/50-N					
VXm 10/35-N					
VXm 10/50-N					
VXm 15/35-N		25 µF 450 В			
VXm 15/50-N					
10	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ				
VXm: однофазный 230 В - 50 Гц					
с тепловой защитой, встроенной в обмотку					
VX: трехфазный 400 В - 50 Гц					
– изоляция класса F,					
– степень защиты IP X8					
11	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ				
Тип H07 RN-F					
(с вилкой Schuko только для однофазных версий)					
Стандартная длина 5 метров (10 м для VX15/35-50)					
12	ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ				
(только для однофазных версий)					

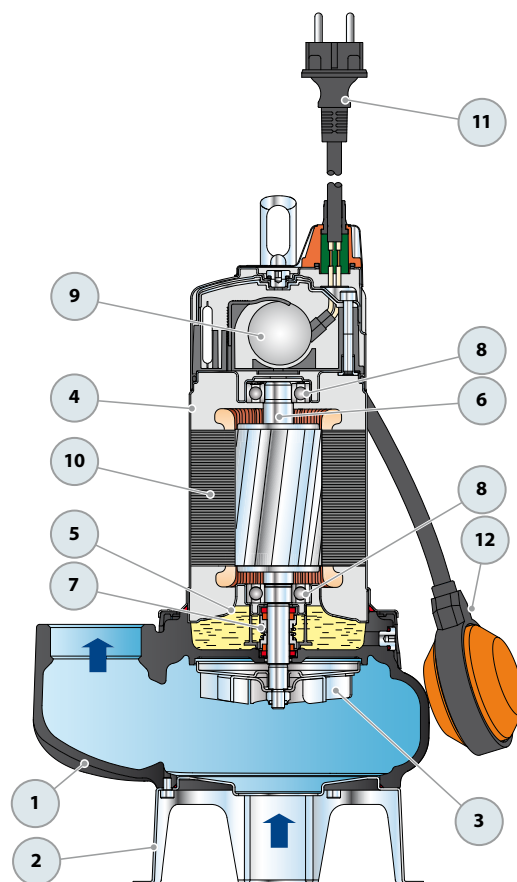

РАЗМЕРЫ И ВЕС

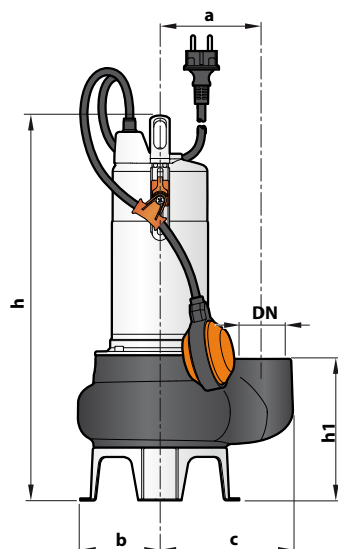

Типовая схема монтажа

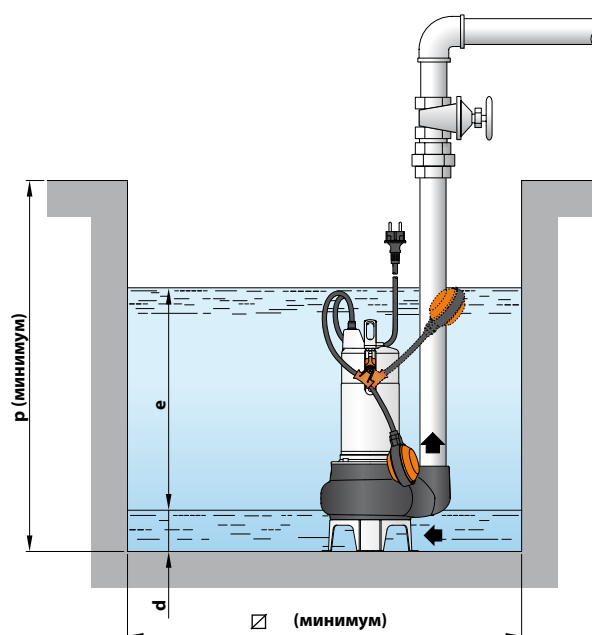

ТИП		ПАТРУБОК DN	Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до	РАЗМЕРЫ, мм										кг						
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	☐	1~	3~						
VXm 8/35 -N	VX 8/35 -N	1½"	Ø 40 мм	115	95	148	406	139	50	регулir.	500	500	12,9	12,6						
VXm 10/35 -N	VX 10/35 -N												13,7	12,6						
VXm 15/35 -N	VX 15/35 -N						421						15,7	14,7						
VXm 8/50 -N	VX 8/50 -N	2"	Ø 50 мм			155	431	164	60					13,4	13,1					
VXm 10/50 -N	VX 10/50 -N													14,2	13,1					
VXm 15/50 -N	VX 15/50 -N						446							16,2	15,2					

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
VXm 8/35 -N	3,5 А	3,4 А
VXm 10/35 -N	4,8 А	4,6 А
VXm 15/35 -N	7,4 А	7,1 А
VXm 8/50 -N	3,7 А	3,5 А
VXm 10/50 -N	5,0 А	4,8 А
VXm 15/50 -N	7,1 А	6,8 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ			
	230 В	400 В	240 В	415 В
Трёхфазный				
VX 8/35 -N	3,0 А	1,7 А	2,9 А	1,65 А
VX 10/35 -N	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/35 -N	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А
VX 8/50 -N	3,2 А	1,8 А	3,1 А	1,75 А
VX 10/50 -N	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/50 -N	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А

ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ

ТИП		Перевозка автотранспортом
Однофазный	Трёхфазный	Кол-во насосов
VXm 8/35 -N	VX 8/35 -N	60
VXm 10/35 -N	VX 10/35 -N	60
VXm 15/35 -N	VX 15/35 -N	54
VXm 8/50 -N	VX 8/50 -N	54
VXm 10/50 -N	VX 10/50 -N	54
VXm 15/50 -N	VX 15/50 -N	54

Погружные электронасосы из нержавеющей стали

-  Загрязненная вода
-  В быту
-  В коммунальном секторе
-  В промышленности



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **650 л/мин** (39 м³/ч)
- Напор до **15 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Глубина погружения до **5 м**
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
 - до **Ø 40 мм** для VX /35-ST
 - до **Ø 50 мм** для VX /50-ST
- Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы:
 - **280 мм** для VX /35-ST
 - **300 мм** для VX /50-ST

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кабель питания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазных версий

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Погружные электронасосы из нержавеющей стали **VX-ST** рекомендуются для дренажа сточных вод в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в воде присутствуют взвешенные твердые частицы, к примеру, для дренажа воды в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод. Они рекомендуются для отвода воды из затопленных подвальных помещений, подземных гаражей и автомоек, опорожнения отстойников хозяйственно-фекальной канализации и отвода нечистот. Эти насосы отличаются надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № n° EP2313658
- Заявленный патент № BO2015A000116

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Вал насоса из нержавеющей стали AISI 316L
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин

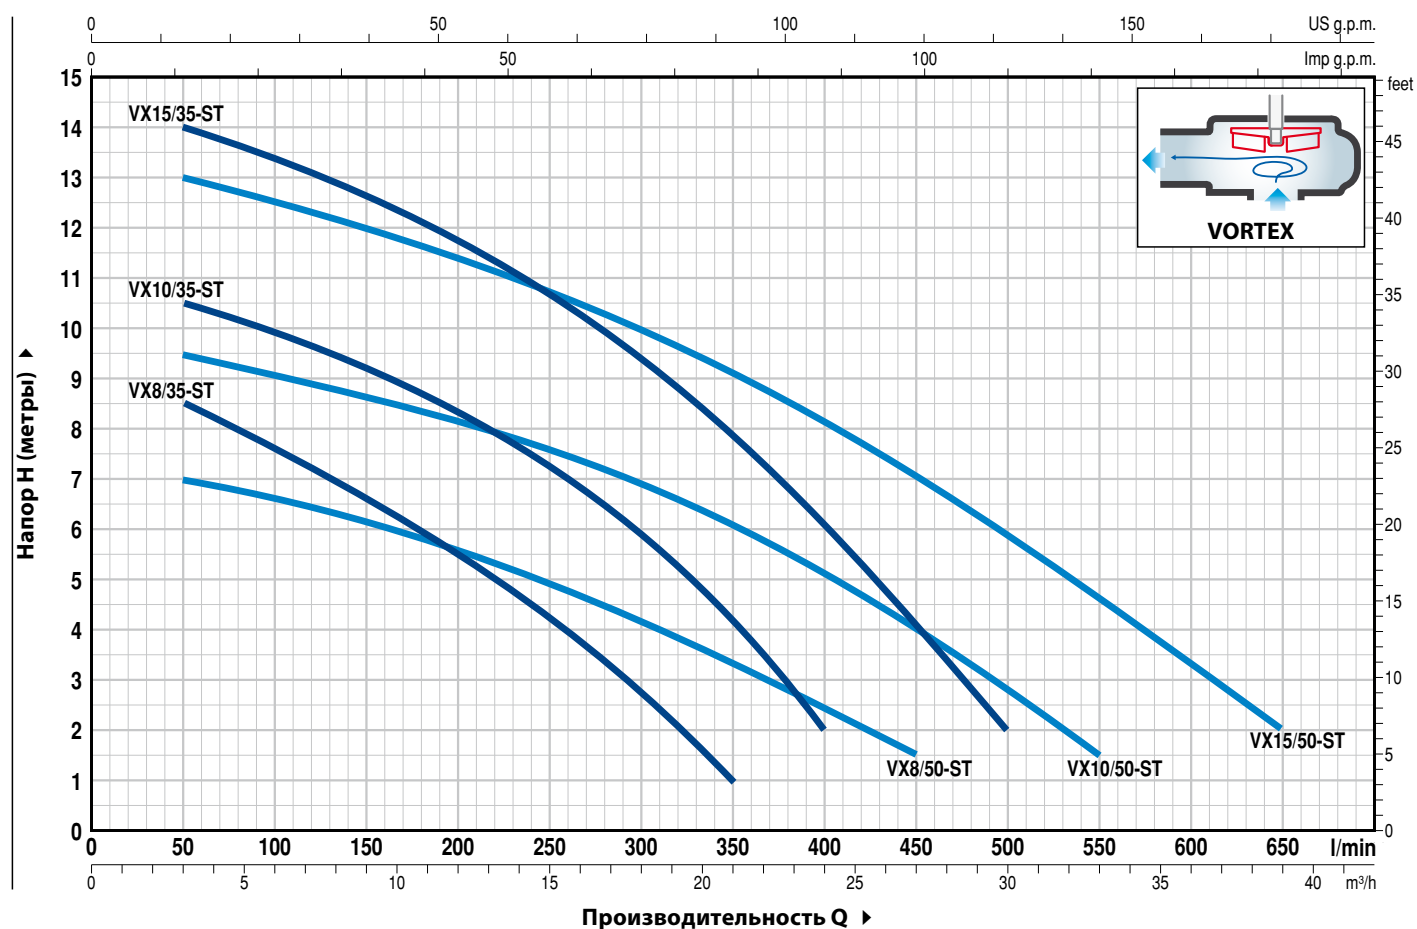

ТИП		МОЩНОСТЬ (P ₂)		Q	м³/ч	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.			0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	0,55	0,75	H метры	л/мин	9,5	8,5	7,5	5,4	2,7	1						
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST	0,75	1			11,5	10,5	10	8,3	6	4	2					
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST	1,1	1,5			15	14	13,5	11,7	9,2	7,7	6	4,1	2			
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	0,55	0,75			7,5	7	6,6	5,7	4,2	3,5	2,5	1,5				
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST	0,75	1			10	9,5	9,2	8,5	7	6	5	3,8	2,7	1,5		
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST	1,1	1,5			13,5	13	12,5	11,5	10	9	8	7	6	4,7	3,3	2

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

ПОЗ. КОМПОНЕНТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Нержавеющая сталь AISI 304, патрубок с резьбой согласно ISO 228/1			
2	ОСНОВАНИЕ НАСОСА	Нержавеющая сталь AISI 304			
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Тип VORTEX, нержавеющая сталь AISI 304			
4	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304			
5	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304			
6	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431			
7	ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ				
	Уплотнение	Вал	Позиция	Материалы	
	Тип	Диаметр		Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо
	MG1-14D SIC	Ø 14 мм	Сторона двигателя	Карборунд	Графит
			Сторона насоса	Карборунд	Карборунд
8	ПОДШИПНИКИ	6203 ZZ / 6203 ZZ			

9 КОНДЕНСАТОР

Электронасос
Однофазный

Емкость
(220-230 В или 240 В)

VXm 8/35 -ST
VXm 8/50 -ST
VXm 10/35-ST
VXm 10/50-ST

20 µF 450 В

VXm 15/35-ST
VXm 15/50-ST

25 µF 450 В

10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


VXm: однофазный 220-230 В - 50 Гц
с тепловой защитой, встроенной в обмотку
VX: трехфазный 400 В - 50 Гц
– изоляция класса F,
– степень защиты IP X8

11 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


Тип H07 RN-F
(с вилкой Schuko только для однофазных версий)
Стандартная длина 10 метров

12 ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


(только для однофазных версий)

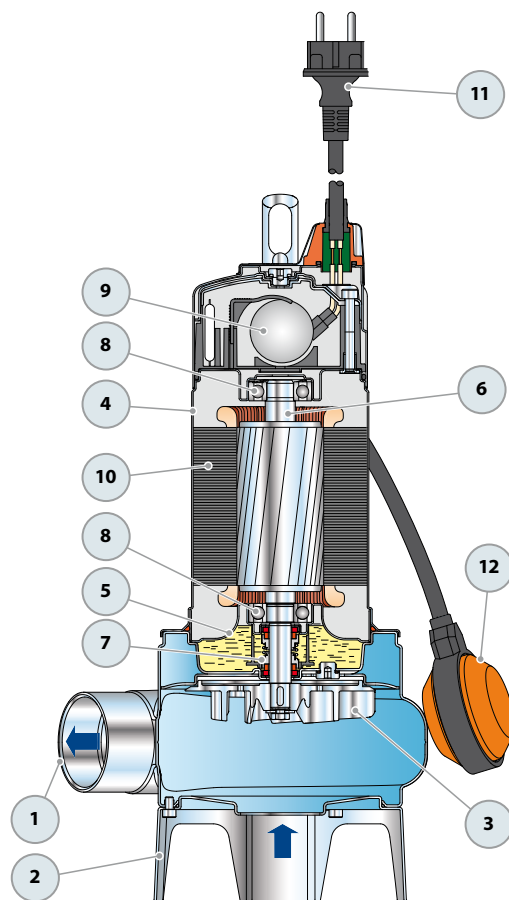

РАЗМЕРЫ И ВЕС

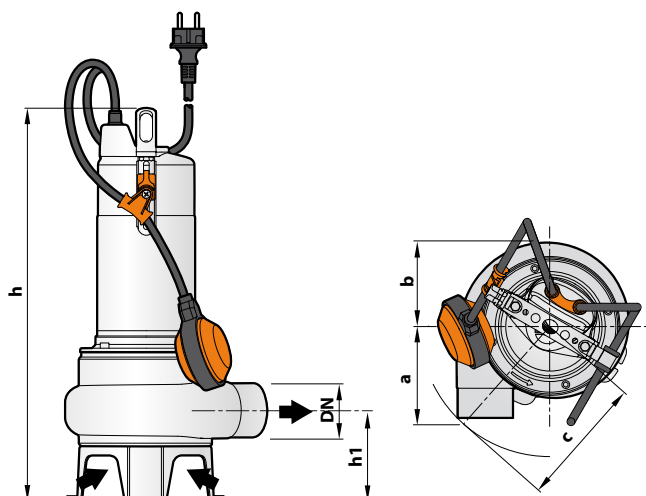

Типовая схема монтажа

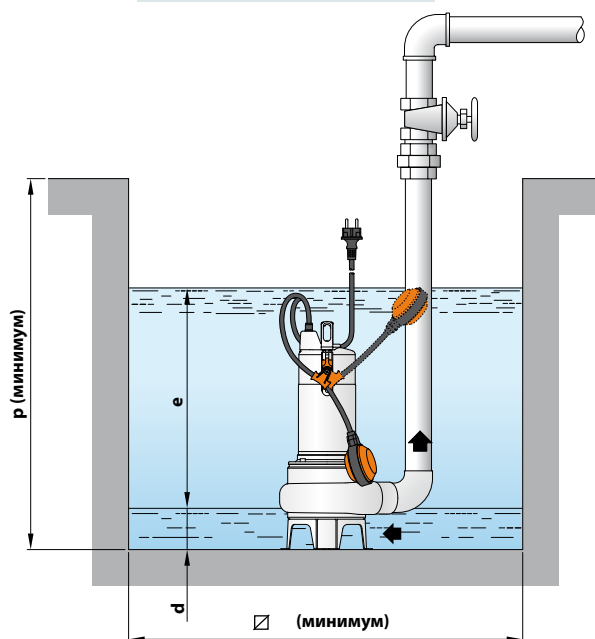

ТИП		ПАТРУБОК	Прохождение твёрдых частиц во взвешенном состоянии	РАЗМЕРЫ, мм									кг	
Однофазный	Трёхфазный	DN		a	b	c	h	h1	d	e	p	□	1~	3~
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	1½"	Ø 40 мм	95	95	140	406	87	50	регулir.	500	500	10,3	10,0
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST						421						11,1	10,0
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST												13,1	12,1
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	2"	Ø 50 мм	102	145	145	430	102	60	регулir.	500	500	10,4	10,1
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST						445						11,2	10,1
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST												13,2	12,2

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
Однофазный	230 В	240 В
VXm 8/35 -ST	3,5 А	3,4 А
VXm 10/35 -ST	4,8 А	4,6 А
VXm 15/35 -ST	7,4 А	7,1 А
VXm 8/50 -ST	3,7 А	3,5 А
VXm 10/50 -ST	5,0 А	4,8 А
VXm 15/50 -ST	7,1 А	6,8 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ			
Трёхфазный	230 В	400 В	240 В	415 В
VX 8/35 -ST	3,0 А	1,7 А	2,9 А	1,65 А
VX 10/35 -ST	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/35 -ST	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А
VX 8/50 -ST	3,2 А	1,8 А	3,1 А	1,75 А
VX 10/50 -ST	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/50 -ST	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А

ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ

ТИП		Перевозка автотранспортом
Однофазный	Трёхфазный	Кол-во насосов
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	60
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST	60
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST	54
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	54
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST	54
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST	54

Погружные электронасосы

-  Загрязненная вода
-  В быту
-  В коммунальном секторе



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **650 л/мин** (39 м³/ч)
- Напор до **14 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м**
(с кабелем электропитания соответствующей длины)
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
 - до **Ø 40 мм** для VXC /35-N
 - до **Ø 50 мм** для VXC /45-N
- Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы:
 - **280 мм** для VXC /35-N
 - **300 мм** для VXC /45-N

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кабель электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазных версий

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы серии **VXC** изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью и стойкостью к абразивному воздействию, и оснащены рабочим колесом типа VORTEX. Рекомендуются для дренажа воды, содержащей взвешенные твердые частицы, канализационных стоков, атмосферных сточных вод, смеси воды с грязью.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Заявленный патент № BO2015A000116
- Зарегистрированная ЕС модель № 002501486-0003

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин

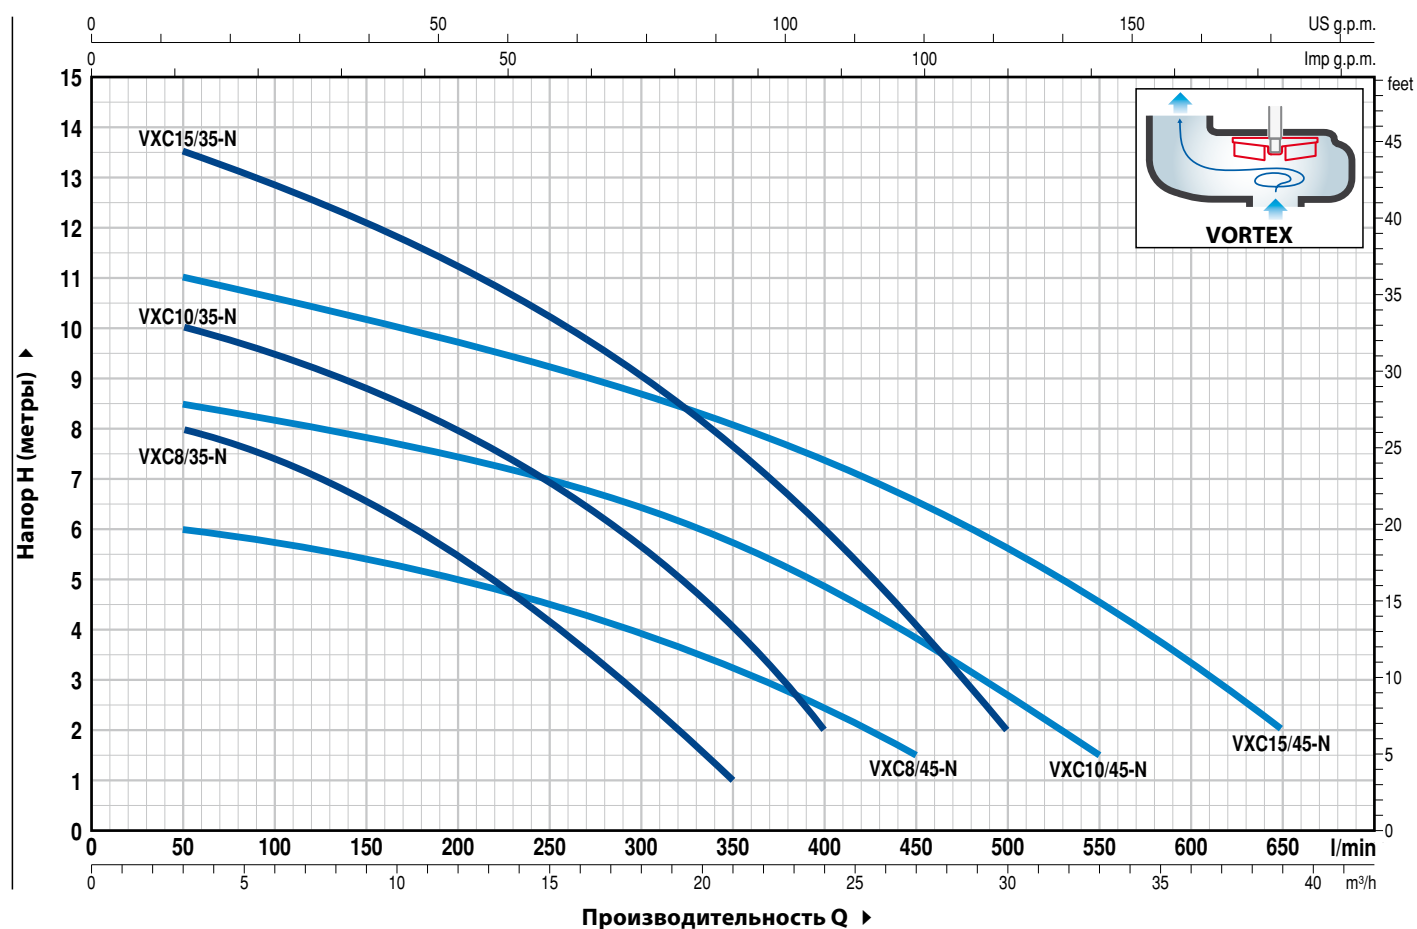

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
VXCm 8/35 -N	VXC 8/35 -N	0,55	0,75	H метры	9	8	7,5	5,5	2,7	1						
VXCm 10/35-N	VXC 10/35-N	0,75	1		11	10	9,5	8	5,7	4	2					
VXCm 15/35-N	VXC 15/35-N	1,1	1,5		14	13,5	12,8	11,2	9	7,7	6	4	2			
VXCm 8/45 -N	VXC 8/45 -N	0,55	0,75		6,5	6	5,8	5	4	3,3	2,5	1,5				
VXCm 10/45-N	VXC 10/45-N	0,75	1		9	8,5	8,2	7,5	6,5	5,8	5	3,8	2,5	1,5		
VXCm 15/45-N	VXC 15/45-N	1,1	1,5		11,5	11	10,5	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

ПОЗ. КОМПОНЕНТ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 КОРПУС НАСОСА Чугун с катафорезной обработкой, патрубок с резьбой согласно ISO 228/1

2 ОСНОВАНИЕ НАСОСА Нержавеющая сталь AISI 304

3 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО Тип VORTEX, нержавеющая сталь AISI 304

4 КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ Чугун с катафорезной обработкой

5 КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ Нержавеющая сталь AISI 304

6 ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ Нержавеющая сталь AISI 431

7 ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ

Уплотнение	Вал	Позиция	Материалы		
Тип	Диаметр		Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер
MG1-14D SIC	Ø 14 мм	Сторона двигателя	Карборунд	Графит	NBR
		Сторона насоса	Карборунд	Карборунд	NBR

8 ПОДШИПНИКИ 6203 ZZ / 6203 ZZ

9 КОНДЕНСАТОР

Электронасос	Емкость
Однофазный	(230 В или 240 В)
VXCm 8/35 -N	20 µF 450 В
VXCm 8/45 -N	
VXCm 10/35 -N	
VXCm 10/45 -N	25 µF 450 В
VXCm 15/35 -N	
VXCm 15/45 -N	

10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


VXCm: однофазный 230 В - 50 Гц
с тепловой защитой, встроенной в обмотку
VXC: трехфазный 400 В - 50 Гц
– изоляция класса F,
– степень защиты IP X8

11 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Тип H07 RN-F
(с вилкой Schuko только для однофазных версий)
Стандартная длина 10 метров



12 ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

(только для однофазных версий)

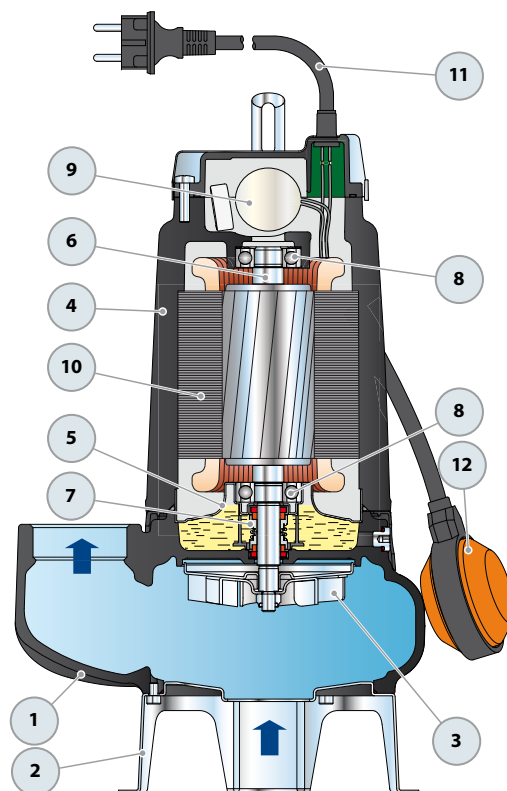

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типовая схема монтажа

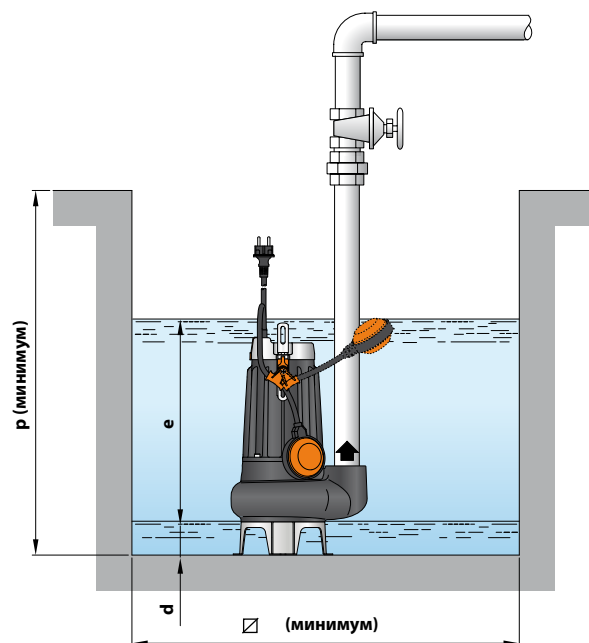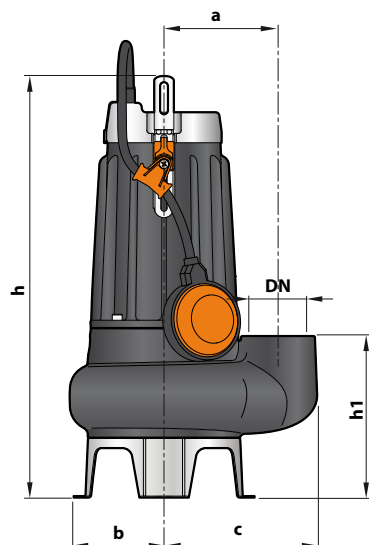

ТИП		ПАТРУБОК DN	Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии	РАЗМЕРЫ, мм									кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	∅	1~	3~
VXCm 8/35 -N	VXC 8/35 -N	1½"	Ø 40 мм	115	95	148	388	139	50	регулир.	500	500	17,0	16,7
VXCm 10/35-N	VXC 10/35-N						403						17,8	16,7
VXCm 15/35-N	VXC 15/35-N						428						19,4	18,4
VXCm 8/45 -N	VXC 8/45 -N	2"	Ø 50 мм			155	413	164	60				17,5	17,2
VXCm 10/45-N	VXC 10/45-N						428						18,3	17,2
VXCm 15/45-N	VXC 15/45-N												19,9	18,9

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
Однофазный	230 В	240 В
VXCm 8/35 -N	3,5 А	3,4 А
VXCm 10/35-N	4,8 А	4,6 А
VXCm 15/35-N	7,4 А	7,1 А
VXCm 8/45 -N	3,7 А	3,5 А
VXCm 10/45-N	5,0 А	4,8 А
VXCm 15/45-N	7,1 А	6,8 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ			
Трехфазный	230 В	400 В	240 В	415 В
VXC 8/35 -N	3,0 А	1,7 А	2,9 А	1,65 А
VXC 10/35-N	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VXC 15/35-N	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А
VXC 8/45 -N	3,2 А	1,8 А	3,1 А	1,75 А
VXC 10/45-N	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VXC 15/45-N	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А

ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ

ТИП		Перевозка автотранспортом
Однофазный	Трехфазный	Кол-во насосов
VXCm 8/35 -N	VXC 8/35 -N	60
VXCm 10/35-N	VXC 10/35-N	60
VXCm 15/35-N	VXC 15/35-N	60
VXCm 8/45 -N	VXC 8/45 -N	54
VXCm 10/45-N	VXC 10/45-N	54
VXCm 15/45-N	VXC 15/45-N	54