

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99


E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Тангенциальный вентилятор Ebmpapst QLN65

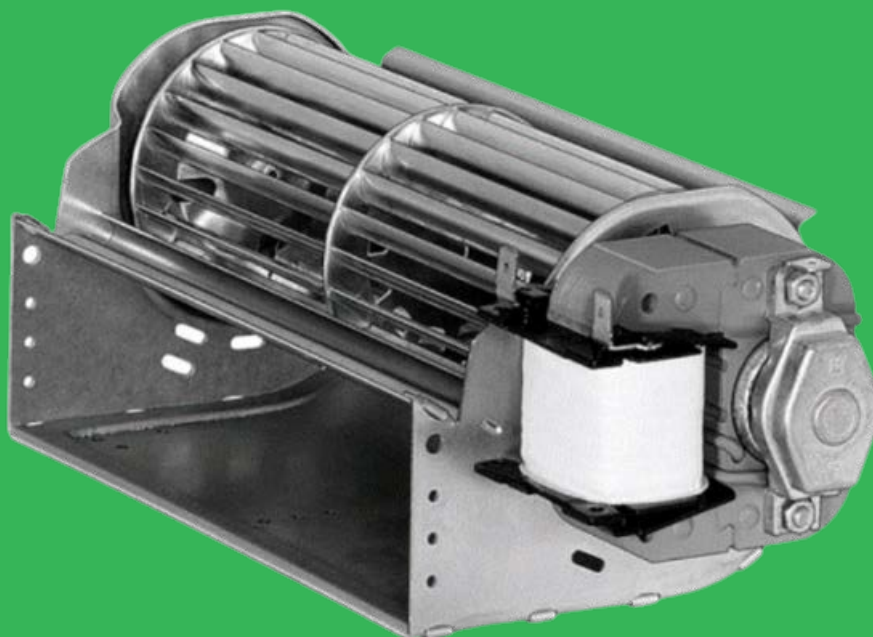


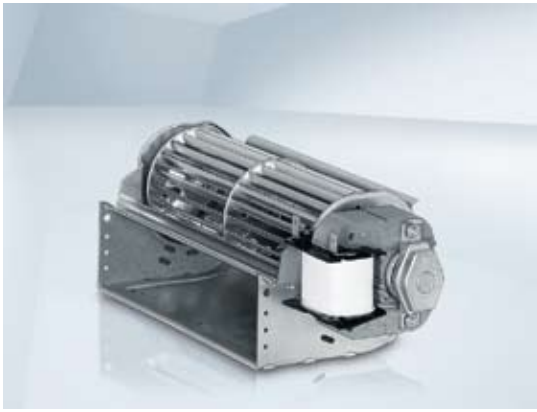


- Диаметр крыльчатки: 65 мм
- Положение монтажа: горизонтальное или вертикальное, когда двигатель находится снизу
- Допустимая температура окружающей среды: 0 - 60 °C
(по отдельному запросу от -40 °C до +100 °C)
- Класс изоляции: «Н»

Паспортные данные		Кривая	Номинальное напряжение	Частота	Воздушный поток	Макс. повышение давления	Входная мощность	Потребление тока	Частота вращения (об/мин)	Масса	Схема подключения	Размеры (мм)					
Двигатель справа*	Двигатель слева											В перем. тока	Гц	м³/ч	Па	Вт	мА
QLN65/2400-3030	QLN65/0024-3030	А	230	50	220	80	38	360	1200	1,45	В)	331	65	242	259	212	106
QLN65/3000-3038	QLN65/0030-3038	В)	230	50	250	80	45	415	1200	1,75	В)	400	73	302	319	272	136
QLN65/3600-3038	QLN65/0036-3038	С)	230	50	380	95	78	700	1500	1,80	В)	460	73	362	379	332	166

Возможны изменения * Соответствует габаритному чертежу; технические данные действительны при свободном потоке воздуха и номинальном напряжении питания

Кривые:

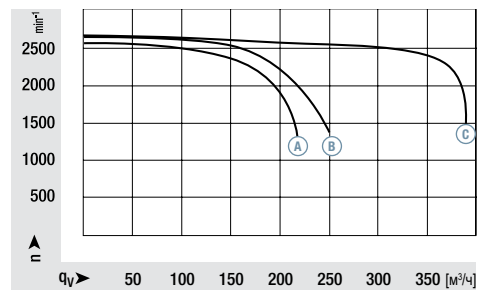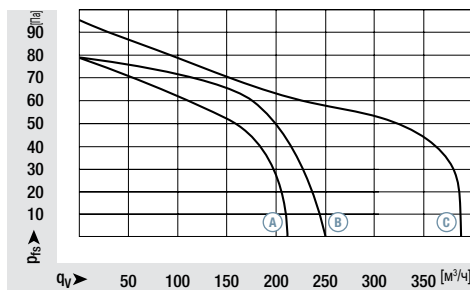

Чертежи:

