

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Воздухораспределители эжекционные ВЭПш и П-ВЭПшУ



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ВЭПш



Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш и панели типа П-ВЭПшУ предназначены для подачи приточного воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м.


ВЭПш - напольный в рабочей зоне, потолочный с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.

Выпускаются по типовой серии 1.494-38 в конструктивном исполнении: напольные с односторонним, 2-х, 3-х сторонним выпуском воздуха и с подводом воздуха сверху, потолочные с вертикальным и боковым подводом воздуха. Расход воздуха от 5 до 40 тыс. м³/ч, аэродинамическое сопротивление от 25 до 350 Па, масса от 9,6 до 168 кг.


Воздухораспределительная панель П-ВЭПш

ВЭПш - панель воздухораспределительная с односторонней подачей воздуха для напольной установки в рабочей зоне и потолочной установки с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.

Технические характеристики

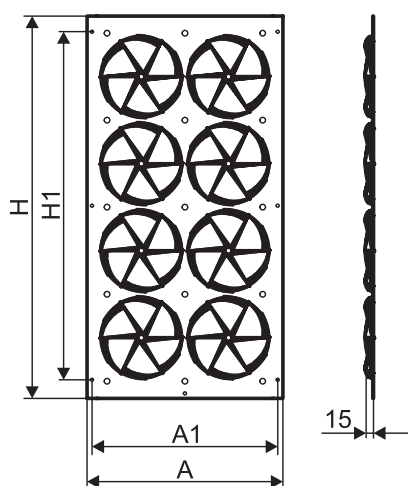

Модель	A ₁	H ₁	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
Панель П-ВЭПш 2*2/296x278	280	262	156-625	4	0,6
Панель П-ВЭПш 2*4/296x522	280	506	313-1250	8	1,2
Панель П-ВЭПш 4*4/540x522	524	506	625-2500	16	2,4
Панель П-ВЭПш 2*6/296x766	280	750	469-1875	12	3
Панель П-ВЭПш 4*6/540x766	524	750	938-3750	24	6
Панель П-ВЭПш 2*8/296x1010	280	994	625-2500	16	3,6
Панель П-ВЭПш 4*8/540x1010	524	994	1250-5000	32	7,2



Пример обозначения:


Панель П-ВЭПш 1*2/296*130

где: Панель П-ВЭПш - тип воздухораспределителя;
1*2 - количество рядов и количество завихрителей в ряду;
296*130 - габаритные размеры панели (АxН), мм.

Воздухораспределители ВЭПш10-ВЭПш24

Воздухораспределитель состоит из воздухораздающей панели и короба, выполненных из оцинкованной стали. Панель П-ВЭПш10 имеет 16 закручивателей и 20 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0,25 м². Панель П-ВЭПш11 имеет 32 закручивателя и 40 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0,5 м².

Технические характеристики

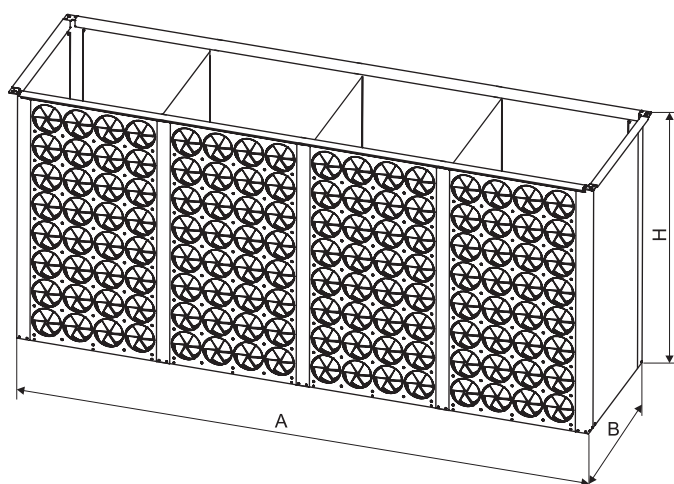

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
ВЭПш10 498x250x550	625-2500	16	9,1
ВЭПш11 498x500x1040	1250-5000	32	22,6
ВЭПш12 994x500x1040	2500-10000	64	45,2
ВЭПш13 1490x500x1040	3750-15000	96	67,8
ВЭПш14 1986x500x1040	5000-20000	128	90,4
ВЭПш21 498x500x2076	2500-10000	64	45,2
ВЭПш22 1047x500x2076	5000-20000	128	90,4
ВЭПш23 1568,5x500x2076	7500-30000	192	135,6
ВЭПш24 2092x500x2076	10000-40000	256	180,8

Пример обозначения:

Воздухораспределитель ВЭПш11 500*500*1040

где: ВЭПш11 - тип воздухораспределителя;



500*500*1040 - габаритные размеры воздухораспределителя (АхВхН), мм.

Воздухораспределители ВЭПш-Г6 и ВЭПш-Гв

ВЭПш Г6 - воздухораспределители потолочные с боковым подводом воздуха.

ВЭПш Гв - воздухораспределители потолочные с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.

Технические характеристики

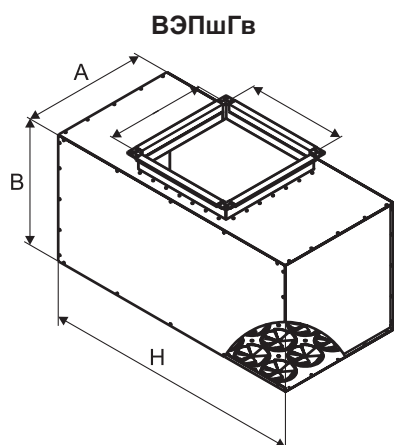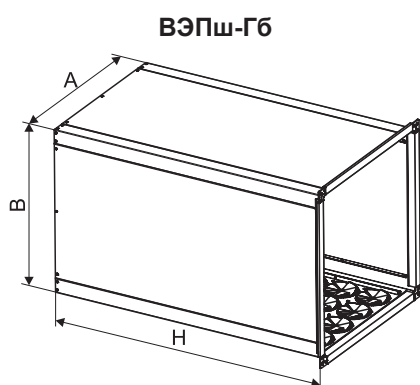

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
ВЭПш11ГБ 500x498x1040	1250-5000	32	22,6
ВЭПш12ГБ 994x500x1040	2500-10000	64	45,2
ВЭПш13ГБ 1490x500x1040	3750-15000	96	67,8
ВЭПш14ГБ 1986x500x1040	5000-20000	128	90,4
ВЭПш22ГБ 1047x500x2076	5000-20000	128	90,4
ВЭПш23ГБ 1568,5x500x2076	7500-30000	192	135,6
ВЭПш24ГБ 2092x500x2076	10000-40000	256	180,8
ВЭПш11ГВ 500x498x1040	1250-5000	32	30
ВЭПш12ГВ 994x500x1040	2500-10000	64	46
ВЭПш13ГВ 1490x500x1040	3750-15000	96	68
ВЭПш14ГВ 1986x500x1040	5000-20000	128	91
ВЭПш22ГВ 1047x500x2072	5000-20000	128	91
ВЭПш23ГВ 1568,5x500x2072	7500-30000	192	135,6
ВЭПш24ГВ 2092x500x2072	10000-40000	256	180,8

Пример обозначения:

Воздухораспределитель ВЭПш11Г6 550*550*1040


где: ВЭПш11Г6 - тип воздухораспределителя;

550*550*1040 - габаритные размеры

Воздухораспределители ВЭПш-Д и ВЭПш-Т

Воздухораспределители типа ВЭПш могут изготавливаться с двухсторонней (ВЭПш-Д) и трехсторонней (ВЭПш-Т) подачей воздуха. Воздухораспределители могут состоять из нескольких панелей ВЭПш-11.

Технические характеристики

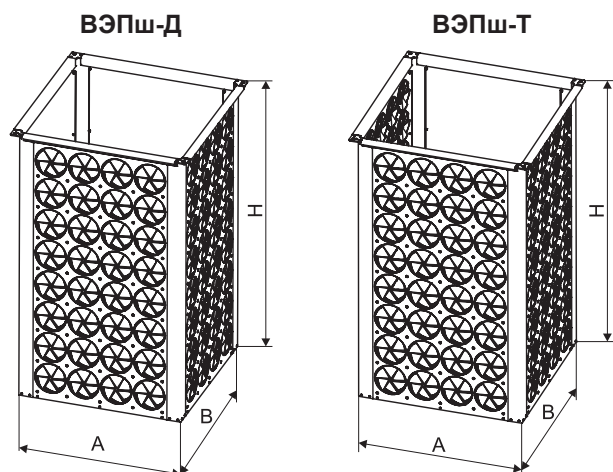

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
ВЭПш-Д 498x510x1040	2500-10000	64	22,8
ВЭПш-Т 600x600x1040	3750-15000	96	24,4

Пример обозначения:

Воздухораспределитель ВЭПш-Д 500*500*1040


где: ВЭПш-Д - тип воздухораспределителя;

500*500*1040 - габаритные размеры воздухораспределителя (АxВxН), мм.

Воздухораспределители П-ВЭПш10У и П-ВЭПш11У

ВЭПшУ - панель воздухораспределительная универсальная с односторонней подачей воздуха предназначены для установки в металлические воздуховоды и в строительные конструкции для подачи приточного воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м.

Технические характеристики

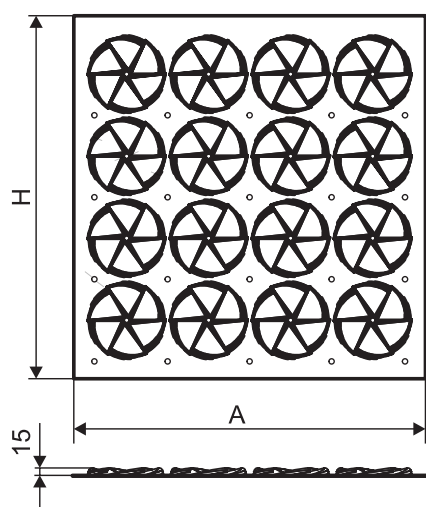

Модель	А	Н	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
Панель П-ВЭПш10У 4*4/523x540	523	540	625-2500	8	3,1
Панель П-ВЭПш11У 4*8/523x1028	523	1028	1250-5000	32	6,2

Пример обозначения:

Панель П-ВЭПш10У 4*4/523*540

где: Панель П-ВЭПш10У - тип универсального воздухораспределителя;

1*2 - количество рядов и количество закручителей в ряду;


523*540 - габаритные размеры панели (АxН), мм.

Воздухораспределители Врезка ВЭПш прямоугольная, Врезка ВЭПш круглая

Врезка ВЭПш – потолочный воздухораспределитель как с вертикальной, так и с боковой подачей воздуха. Предназначен для монтажа на воздуховод вентиляционной системы как круглого, так и прямоугольного сечения.


Технические характеристики

Врезка ВЭПш прямоугольная

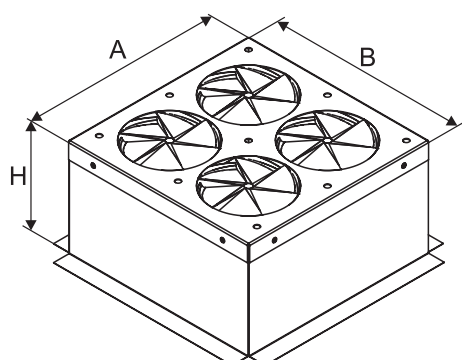

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150	156-625	4	1,5
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150	313-1250	8	3
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150	625-2500	16	6
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150	469-1875	12	4,5
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150	938-3750	24	7,5
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150	625-2500	16	6
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150	1250-5000	32	12

Врезка ВЭПш круглая

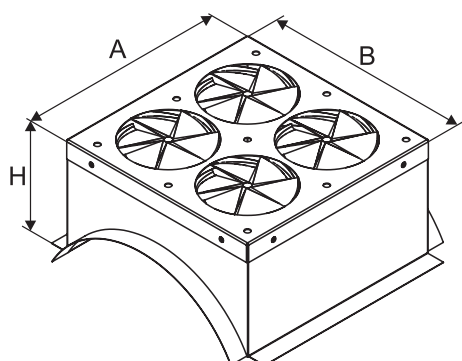

Пример обозначения:

Воздухораспределитель Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150

где: Врезка ВЭПш - тип воздухораспределителя;
2*2 - количество рядов и количество закручивателей в ряду;
280*280*150 - габаритные размеры воздухораспределителя (АхВхН), мм.

Воздухораспределитель Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/315

где: Врезка ВЭПш - тип воздухораспределителя;
2*3 - количество рядов и количество закручивателей в ряду;
540*280*150 - габаритные размеры воздухораспределителя (АхВхН), мм;
315 - диаметр воздуховода на который устанавливается врезка, мм.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг	Модель	Расход воздуха, м³/ч	Общее число закручивателей, шт	Масса, кг
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/315	156-625	4	1,5	Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/560	938-3750	24	9
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/355				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/630			
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/400				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/710			
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/450				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/800			
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/315	313-1250	8	3	Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/900	938-3750	24	9
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/355				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1000			
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/400				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1120			
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/450				Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1250			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/500	625-2500	16	6	Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/315	625-2500	16	6
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/560				Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/355			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/630				Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/400			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/710				Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/450			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/800	625-2500	16	6	Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/500	1250-5000	32	12
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/900				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/560			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1000				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/630			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1120				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/710			
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1250	625-2500	16	6	Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/800	1250-5000	32	12
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/315				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/900			
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/355				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1000			
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/400				Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1120			
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/450	469-1875	12	4,5	Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1250			
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/500							
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/560							
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/630							