ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- **Производство воздуховодов и систем вентиляции**
- **Клапаны противопожарные**
- **Клапаны дымоудаления**
- **Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные**

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27
Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: **olegaero**@yandex.by
www.maxaero.by

МаксАЭРО

Вибрационные сигнализаторы уровня ВИСУР10-Н

МаксАЭРО

ВИБРАЦИОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ВИСУР10-Н

токовый дискретный 4...20 мА с релейным выходом

Выпуск по ТУ 26.51.52-030-38352196-2020

Принцип действия: вибрационный

Назначение: сигнализация максимального и минимального уровня различных жидкостей, защита от переполнения или недолива в емкостях и трубопроводах.

Особенности: Давление, температура, пена, вязкость, образование пузырьков не влияют на точность переключения. Длина камертона не более 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВИСУР10-Н		
Состояния сигнализатора	"Сухой", вых. сигнал 4...5 мА	"Залит вых. сигнал 19...20 мА	"Неисправен" вых. сигнал менее 4 мА более 20мА
Материал корпуса и измерительного элемента	сталь 12Х18Н10Т длина жесткого зонда до 4 м		
Электрический выход	токовый дискретный сигнал 4...20 мА с релейным выходом		
Гистерезис срабатывания	2 ± 1 мм		
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIB T5/T3/T2 Ga X	1 Ex db IIB T5/T3/T2 Gb	
Схема подключения	2-х проводная		
Температура рабочей среды	- 45…+80 °С исполнение "Т0", Н = 65 мм - 45…+200 °С исполнение "Т1", Н = 190 мм 0…+300 °С исполнение "Т2", Н = 190 мм		
Максимальное давление процесса	не более 2,0 МПа исполнение "Д0" не более 6,3 МПа исполнение "Д1" не более 10 МПа исполнение "Д2"		
Динамическая вязкость жидкости	не более 10 000 мПа*с		
Плотность жидкости	500...2000 кг/м^3		
Питание	12…24 В		
Функциональная безопасность	уровень SIL2 (УПБ2)		
Степень защиты корпуса	IP66/IP68		
Температура внешней окружающей среды	-55…+75 °С		

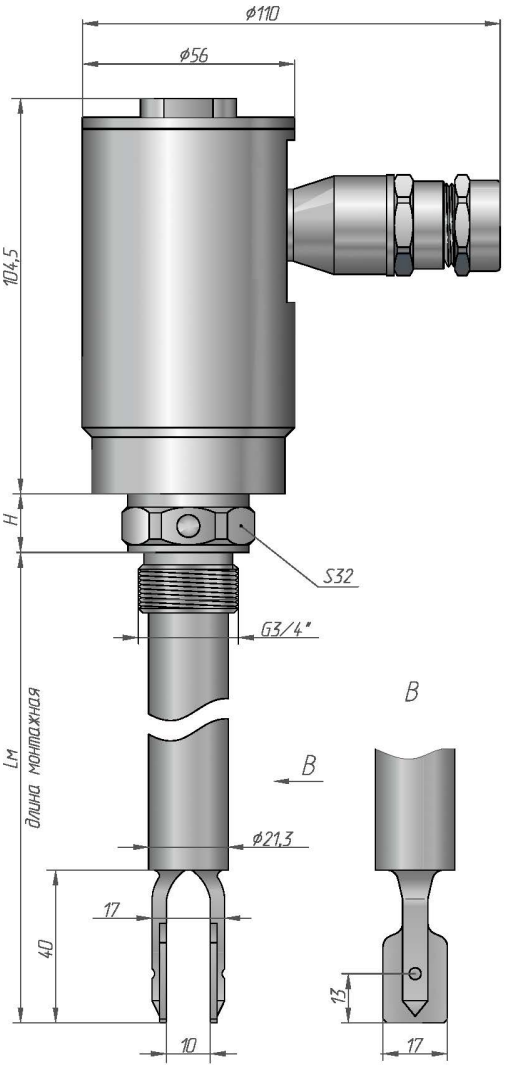

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
- бобышка монтажная G3/4"