



ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СТД 100П и СТД 300П



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воздушно-отопительные агрегаты СТД 100П и СТД 300П, подвесного типа, состоят из осевого вентилятора, теплообменника (водяной спирально-навивной калорифер) с поворотными лопатками для регулирования потока воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздушно-отопительные агрегаты предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных, общественных и других зданий. Устанавливается путём подвешивания к колоннам или перекрытиям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздушно-отопительные агрегаты СТД 100П и СТД 300П предназначены для работы с теплоносителем горячей или нагретой водой с температурой 95–100°C в районах с умеренным климатом (У) категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Тип агрегата	
	СТД 100П	СТД 300П
Производительность по воздуху, тыс. м ³ /час	6,3	24
Теплопроизводительность, кВт	112,8	340
Температура воздуха на выходе, °C	55	56
Площадь поверхности теплообменника, м ²	48	112
Тип осевого вентилятора	ВО14-300-5	ВО14-300-8
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт	1,5	3
Число оборотов электродвигателя, об/мин	1470	1420
Суммарный уровень звуковой мощности, дБ	85	85
Масса, кг	268	820
Габаритные размеры, мм:		
длина	1120	1530
ширина	772	1600
высота	800	1370

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СТД 100П и СТД 300П

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Воздушно-отопительный агрегат СТД 100-02УЗ

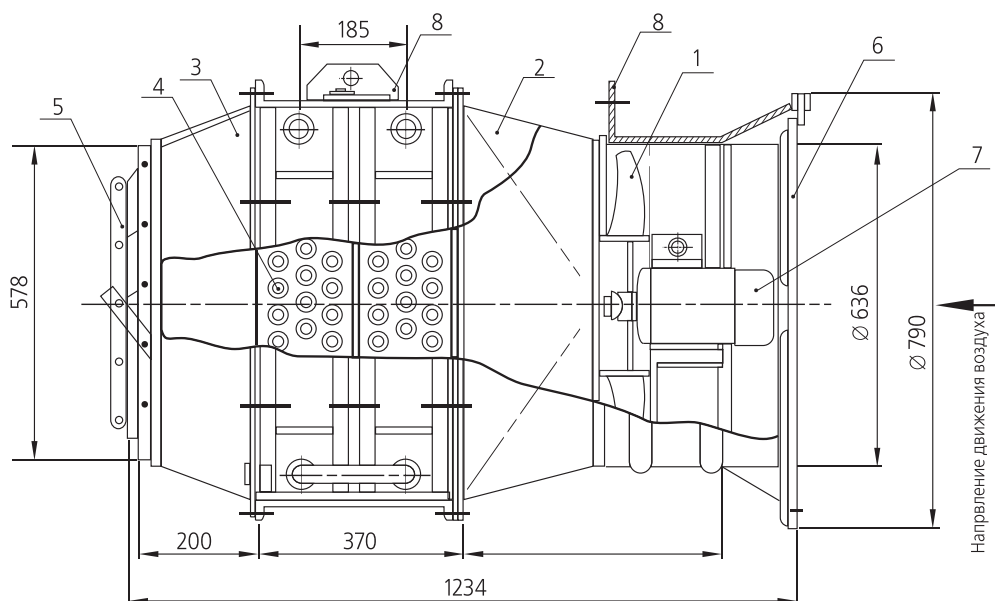

1. Вентилятор осевой
2. Кожух
3. Конфузор
4. Калорифер
5. Поворотные лопасти
6. Ограждение
7. Электродвигатель
8. Крепежные кронштейны

Воздушно-отопительный агрегат СТД 300П-01УЗ

