

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Технический паспорт Подъемно-поворотное вытяжное устройство MiniMan 160

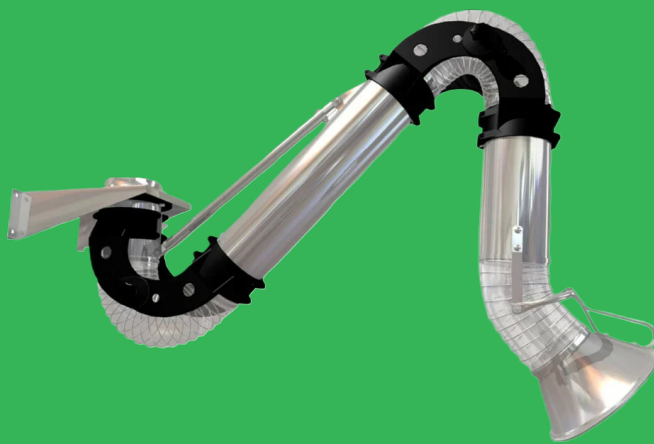

MINIMAN-160

ВЫТЯЖНОЙ РУКАВ

MiniMan-160 TopGrade — это гибкий манипулятор из нержавеющей стали, идеально подходящий для использования в агрессивных средах и условиях, где важна гигиена, например, в пищевой промышленности.

Рукав оснащен внешними фрикционными соединениями. Внутренние трубы удерживаются на месте с помощью газовой пружины. Такая конструкция обеспечивает плавное перемещение рычага.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MiniMan-160 TopGrade предназначен для использования в следующих областях:

- коррозионные среды
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- пыль в воздухе
- удаление влаги и пыли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Физические размеры и свойства	
Диаметр:	
• шланг	Ø 160 мм (6¼ дюйма)
• колпак	Ø 300 мм (11¾ дюйма)
Материал:	
• трубы	• нержавеющая сталь марки 316L
• шланги	• полиуретан, армированный внутренней проволокой из нержавеющей стали (прозрачный; пищевой)
• соединения	• Пластик РА6
Монтажное положение	подвесное
■ Производительность	
Рекомендуемый расход воздуха	800–1450 м3/ч (471–853 куб. футов/мин)
• Мин. расход воздуха	• 800 м3/ч (471 куб. фут/мин)
■ Условия хранения и использования	
Рабочая температура:	
• мин.	• 5°C (41°F)
• ном.	• 20°C (68°F)
• макс.	• 80°C (176°F)
Макс. относительная влажность	90%
Подходит для использования вне помещений	нет
Условия хранения	• 5–45 °C (41–113 °F) • Относительная влажность макс. 80%
■ Комплект поставки	
Вытяжной рычаг (в полностью собранном виде) Монтажный кронштейн	
■ Информация для заказа	
Количество/упаковка	1
■ Логистические данные	
Размеры упаковки	1760 x 740 x 360 мм (69½ x 29 x 14 дюймов)

Макс. количество/поддон	3
Код Гармонизированной тарифной системы	84219990

РАБОЧИЙ ВЫЛЕТ

	мм	фут
A	2005	6½
B	3005	10

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

MM-160-2.0/H

MM-160-3.0/H


Остальные технические характеристики

Тип	ММ-160-2.0/Н нержавеющая сталь	ММ-160-3.0/Н нержавеющая сталь
■ Физические размеры и свойства		
Длина (ном.)	2 м (6½ фута)	3 м (10 футов)
Вес (нетто)	23,5 кг (52 фунта)	25,5 кг (56 фунтов)
■ Информация для заказа		
Артикул №	0000101124	0000101125
■ Логистические данные		
Вес брутто	25 кг (55 фунтов)	27 кг (60 фунтов)


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
РЫЧАГА

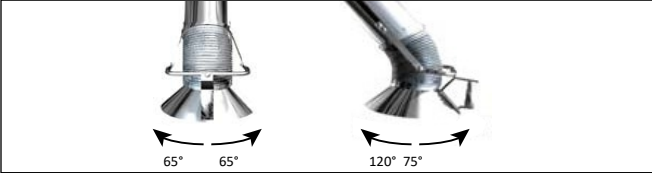

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ

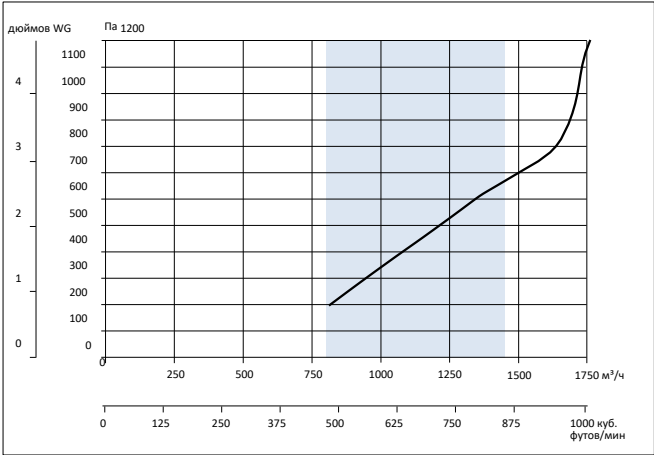

Ограничения по применению

Не используйте изделие для следующих применений или в следующих обстоятельствах: полировка в сочетании со шлифовкой, сваркой или любым другим применением, при котором образуются искры (волокна от полировальные или абразивные лепестковые диски легко воспламеняются и представляют высокий риск возгорания фильтра при воздействии искр) | лазерная резка алюминия | масляный туман | тяжелый масляный туман в сварочном дыме | дуговая строжка | удаление агрессивных паров и газов (например, от кислот, щелочей, паяльной пасты, содержащей литий) | удаление горячих газов (более 70 °C/158 °F непрерывно) | шлифование алюминия и магния | пламенное напыление | удаление цемента, опилок, древесной пыли и т. д. | всасывание сигарет, сигар, промасленных тканей и других горячих частиц, предметов и кислот | взрывоопасные среды или взрывоопасные вещества/газы

