

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by


www.maxaero.by



Техническое описание Т-296м Указатель уровня

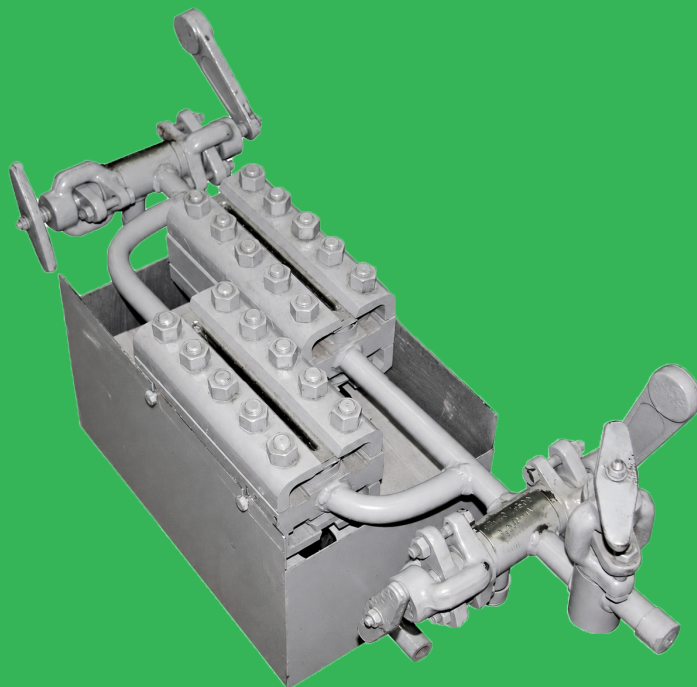

Указатель уровня Т-29бм, Т-229б.

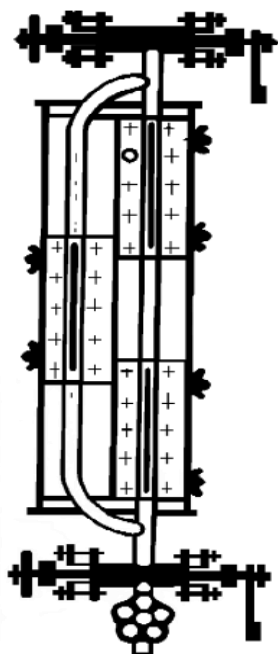

Указатели уровня Т-29бм и Т-229б прямого действия предназначены для наблюдения за уровнем воды в барабане котла или сосуда. На каждом котлоагрегате предусмотрено не менее двух водоуказательных приборов (на Т-29 - два, а на Т-229 - три рамки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Т-29бм	Т-229б
1. Условный диаметр (Ду), мм	20	20
2. Условное давление (Ру), МПа	6,3	-
3. Рабочее давление (Рр), МПа	5,4	16,5
4. Рабочая среда	пар-вода	
5. Наибольшая температура среды, гр.С	265	345
6. Строительная длина, мм (L)	600	670
7. Масса, кг	60,1	83,4
8. Видимое поле наблюдаемого уровня, h мм	320	400

Состав указателя:

- Верхняя вентильная головка
- Нижняя вентильная головка
- Продувочный вентиль
- Рукоятки
- Осветительное устройство
- Защитное устройство

Смотровые щели указателя уровня Т-29 закрываются термозакаленным стеклом по ГОСТ 1663-81 (гладкое стекло 220х34х17). Для химической защиты стекла от воздействия щелочей котловой воды под стекло кладется одна слюдяная пластина по ГОСТ 13752-86. В указателе уровня Т-229 применяется набор слюдяных пластин 220х34х0,2.

Осветительное устройство служит для просвечивания рабочей среды через щели в корпусе указателя и надежного определения положения уровня воды. Источник света - лампы накаливания мощностью не менее 100 Вт.

Присоединение указателя к патрубкам осуществляется путем сварки.