

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Материал для гибких вставок

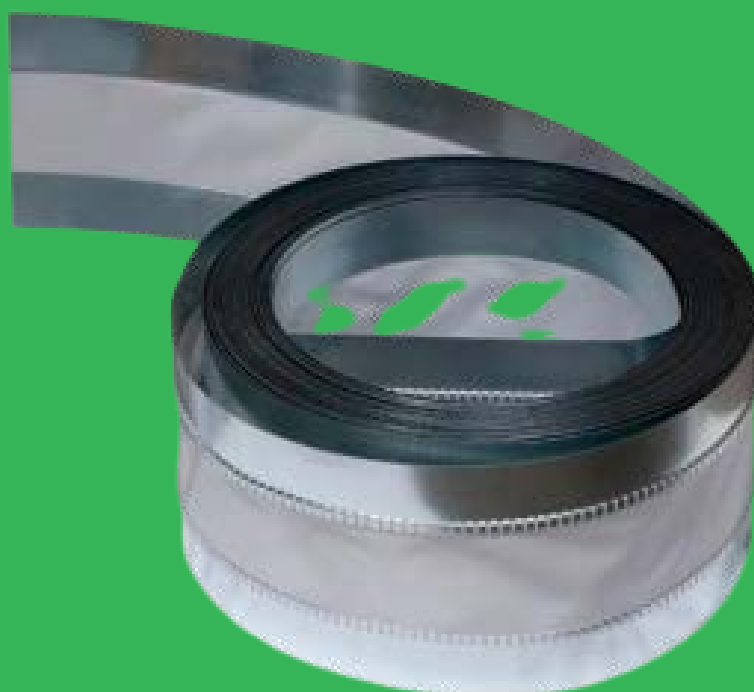

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК



Материал для гибких вставок представлен в двух модификациях: общепромышленной и термостойкой.

Общепромышленный материал для гибких вставок представляет собой комбинацию полос оцинкованной стали – ПВХ — оцинкованной стали, герметично соединенных между собой. Широко применяется при производстве гибких вставок к вентиляционным машинам и вентиляторам. Гибкая вставка предназначена для устранения вибрации, вызванной работой приточных установок, вентиляторов или других подающих устройств, присоединяемых к воздуховодам.

Характеристики для общепромышленного материала:

Конструкция	Оцинкованная стальная пластина — ткань с покрытием — оцинкованная пластина
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С.....+80°С
Огнестойкость	Огнеустойчивый
Ширина материала пластин, мм	45*60*45
Кол-во в одном рулоне, м.	25

Термостойкий материал представляет собой комбинацию полос оцинкованной стали — стекловолокна — оцинкованной стали, герметично соединенных между собой. Лента изготовлена с применением негорючей ткани с огнезадерживающим покрытием, обладающей высоким сопротивлением к истиранию.

Характеристики для термостойкого материала:

Конструкция	Оцинкованная стальная пластина — ткань стекловолокно с покрытием — оцинкованная пластина
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С....+600°С
Огнестойкость	Ткань: негорючая. Покрытие: огнеустойчивое
Ширина материала пластин, мм	45*60*45
Кол-во в одном рулоне, м.	25