

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стадионская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Термостол ВАКОН ВК946 Руководство по эксплуатации



Содержание

Меры предосторожности.....	1
Устройство изделия.....	2
Упаковочный лист.....	3
Технические данные.....	3
Отличительные особенности.....	3
Настройки.....	3-5
Замена предохранителя.....	5
Обслуживание и ремонт.....	5

Меры предосторожности

Осторожно!


- Плитка должна устанавливаться на ровном рабочем столе из негорючих материалов.
- Во время работы плитки температура в зоне вокруг нее может быть очень высокой. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность.
- Обеспечьте безопасность нагреваемых предметов и материалов, которые могут быть повреждены под воздействием слишком высокой температуры.
- Не используйте это нагревательное устройство поблизости от горючих и воспламеняющихся материалов.
- Данное изделие является высокотемпературным электронагревательным прибором. Для предотвращения несчастных случаев отключите питание устройства, когда оно не используется.

Внимание!


- Проверьте провод заземления и сетевой шнур и убедитесь в их хорошем состоянии.
- Не допускайте обдува плитки потоком воздуха - это снижает эффективность нагрева.
- Не дотрагивайтесь до поверхности плитки и не перемещайте ее, пока она полностью не остынет до комнатной температуры.

Устройство изделия

Передняя сторона:

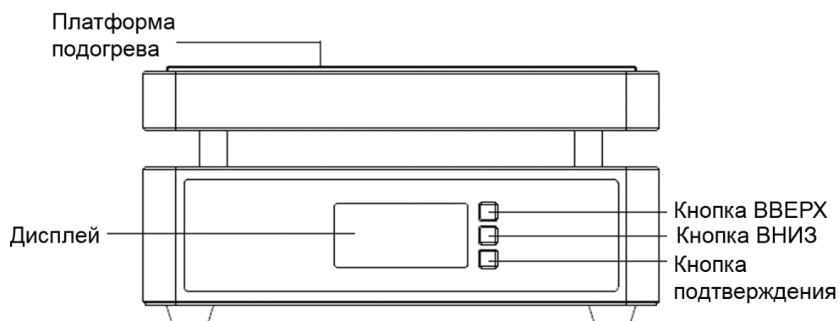

Задняя сторона:

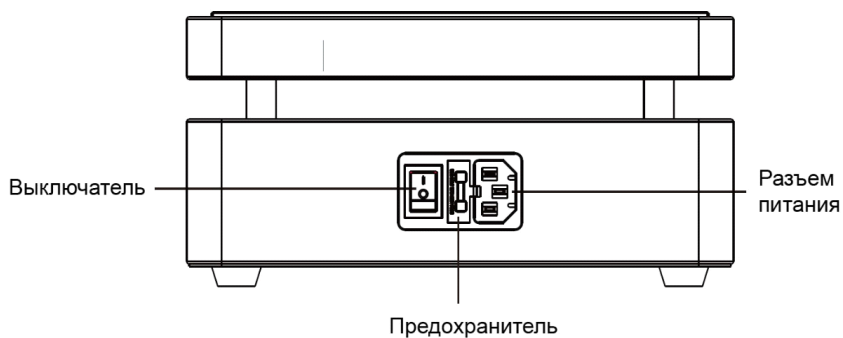

Упаковочный лист

Наименование	Кол-во
Электрическая плитка	1 шт.
Руководство	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.

Технические данные

Рабочее напряжение	230 В / 50 Гц	Диапазон регулировки температуры	50 - 350 °C
Номинальная мощность	650 Вт	Стабильность температуры	±2 °C
Тип дисплея	ЖК-дисплей	Размеры	220 x 220 x 110 мм
Нагреваемая площадь	200 x 200 мм	Вес нетто/брутто	2,5 кг / 3 кг

Отличительные особенности

- Удобный в работе ЖК-дисплей высокого разрешения
- Усовершенствованная электрическая схема, высокая скорость нагрева
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность температуры
- Режим ожидания для продления срока службы
- Защита паролем для предотвращения несанкционированного изменения параметров

Настройки

1. Диапазон компенсации температуры

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, выберите параметр "1", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра. Нажимайте кнопку «вверх» или «вниз» для установки значения. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "-O-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения.

(Диапазон настройки: ±50 °C)

Пример: если плитка настроена на температуру 350 °C, а фактическая температура составляет 345 °C, то добавьте 5 °C указанным выше способом;

Если плитка настроена на температуру 350 °C, а фактическая температура составляет 355 °C, то введите значение -5 °C, как указано выше.

	0 °C
	-1-

2. Переключение градусов Фаренгейта/Цельсия

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, кнопками «вверх» и «вниз» выберите параметр "-2-", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» для выбора единицы измерения температуры. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "-0-".

Нажмите кнопку "SET" для сохранения.

	°C
	-2-

3. Настройка перехода в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, выберите параметр "-3-", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра.

После выбора значения нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "-0-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения (см. Рисунок 1).

(Диапазон настройки: OFF(ВЫКЛ.)/5 мин - 60 мин)

После включения функции перехода в режим ожидания система будет отсчитывать время до автоматического перехода в режим ожидания и отключения нагрева. В нижней части экрана будет отображаться наименьшая температура в режиме ожидания и символ режима ожидания.

После перехода в этот режим температура начнет снижаться до комнатной (Рисунок 2).

Для выхода из режима ожидания нажмите любую кнопку и система сразу же переключится в рабочий режим.

	☾☼
	20
	-3-

Рисунок 1

	☾☼
	30 °C

Рисунок 2

4. Установка пароля

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, кнопками «вверх» и «вниз» выберите параметр "-4-", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» для установки пароля. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "-0-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения.


При первой установке пароля необходимо дважды ввести новый пароль. Сохраните пароль и завершите операцию (диапазон значений 000 - 999, по умолчанию - 000, защиты паролем нет).

Сброс пароля, если забыли его:

Для изменения пароля необходимо один раз ввести старый пароль и дважды ввести и новый пароль.


Сброс пароля, если забыли его:

Когда устройство выключено, одновременно нажмите и удерживайте кнопки "SET", "вверх" и "вниз", включите питание основным выключателем и подождите две секунды. Отпустите кнопки и пароль будет сброшен.



Замена предохранителя

1. Извлеките сетевой шнур из разъема питания.
2. Снимите защитную крышку.
3. Извлеките перегоревший предохранитель.
4. Установите новый предохранитель (8 А/250 В).
5. Закройте защитную крышку.



Обслуживание и ремонт

- Для исключения неравномерного нагрева поверхность плитки должна быть чистой.
- Нанесите на нагревательную поверхность моющее средство и после растворения загрязнений протрите ее мягкой тканью.
- Для окончательной очистки протрите поверхность мягкой тканью, смоченной спиртом.
- Не используйте острые инструменты, металлические предметы или наждачную бумагу для удаления загрязнений с нагревательной поверхности.
- Если устройство не используется в течение долгого времени, то для продления срока его службы отключите питание или установите температуру на 50 градусов.