

## ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99


E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



# Техническая документация форточка приточная со светозащитным коробом ФП-275х650

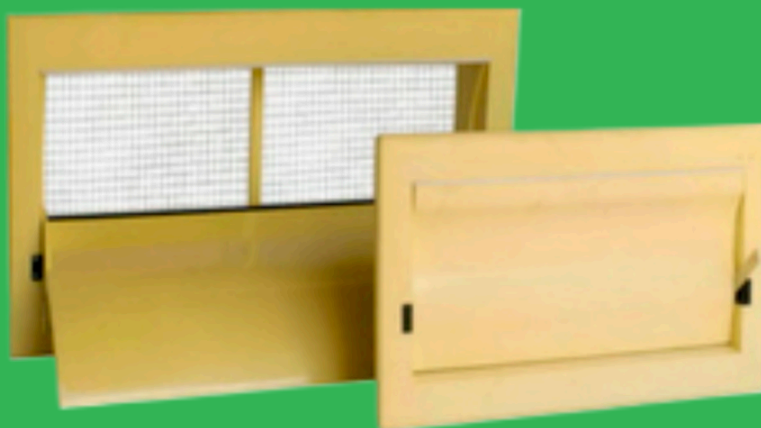

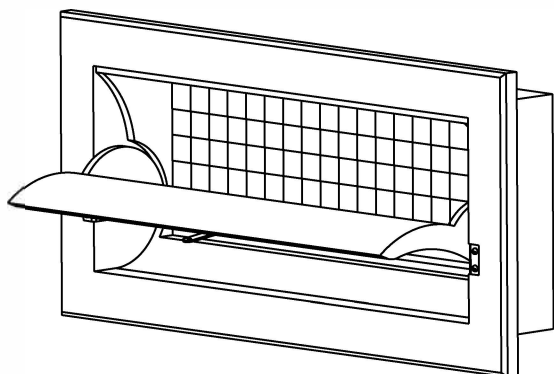

**ФП - 275x650**

**1 2**

- 1- ФП: Форточка приточная  
2- Типоразмер, мм (высота Н1 х ширина В1 короба)

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Форточки приточные ФП предназначены для подачи свежего воздуха в помещения сельскохозяйственных и промышленных комплексов.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Форточки приточные состоят из корпуса в котором установлена створка и защитная сетка. Конструктивно существует два исполнения: нормально открытые и нормально закрытые.

Форточки приточные изготавливаются из нержавеющей стали, позволяющих быть устойчивым к воздействию УФ-излучения и низких температур. Форточки имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность.

На форточку можно установить светозащитный короб, который предотвращает попадание атмосферных осадков и солнечных лучей внутрь помещения.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Форточки приточные ФП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой от -30 °С до +40 °С, в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды до плюс 40 °С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Производительность при 10 Па (м³/ч)	Масса (кг)	Размеры, мм							
			A	A1	B	B1	B2	H	H1	H2
ФП-275x650	1500	2,6	120	100	730	650	590	355	275	230
ФП-375x858	3000	4,3	141	121	940	858	802	457	375	302

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

