

### ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: [olegaero@yandex.by](mailto:olegaero@yandex.by)

[www.maxaero.by](http://www.maxaero.by)



## Воздушный клапан РЭД-УВК



# Воздушный клапан РЭД-УВК

## Описание

Воздушный клапан стальной усиленный с ручным приводом либо с площадкой под привод. Ламели выполнены из алюминия, рама из оцинкованной стали. Предназначена для открытия или закрытия вентиляционного канала или иного строительного проема, через который проходит поток воздуха, при различных скоростях и объемах. Возможна комплектация специальным проводом для утепления периметра рамы клапана.

## Конструкция

Заслонка состоит из рамы и лопастей, установленных в ней. В движение приводятся с помощью специального механизма из стали.

Допустимый перепад давления на закрытом клапане достигает до 1800 Па. Возможна установка на данную ось электропривода или ручной ручки регулирования.

## Покрытие

Воздушные заслонки данного вида поставляются без какого-либо дополнительного покрытия. Под заказ возможна порошковая покраска.

## Размер

Минимальный размер воздушного клапана 200x200 мм. Максимальный 2000x2400. При больших размерах, изготавливаются в сборном виде. Индивидуальных подход.



## Комплектация

**РЭД-УВК-Кан-Р** канальный с ручной регулировкой

**РЭД-УВК-Кан-ПП** канальный с площадкой под привод

**РЭД-УВК-Кан-Р-Сев** канальный с ручной регулировкой северное исполнение

**РЭД-УВК-Кан-ПП-Сев** канальный с площадкой под привод северное исполнение

**РЭД-УВК-Ст-Р** стеновой с ручной регулировкой

**РЭД-УВК-Ст-ПП** стеновой с площадкой под привод

**РЭД-УВК-Ст-Р-Сев** стеновой с ручной регулировкой северное исполнение

**РЭД-УВК-Ст-ПП-Сев** стеновой с площадкой под привод северное исполнение

## Условное обозначение при заказе

**РЭД-УВК \ X \ XX \ X \ AxV**

Стеновой клапан-Ст

Канальный клапан-Кан

Ручная регулировка-Р

Площадка под привод-ПП

с подогревом-С

без подогрева-без С

Размер по горизонтали-А

Размер по вертикали-В

## Примеры


**РЭД-УВК \ Кан \ ПП \ 500x400**

Канальный клапан с площадкой под привод без подогрева, под канал 500 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали.


**РЭД-УВК \ Ст \ ПП \ Сев \ 1000x1000**

Стеновой клапан с площадкой под привод, с обогревающим кабелем по периметру рамки (северное исполнение), под проем 1000 мм по горизонтали и 1000 мм по вертикали.


## Канальный

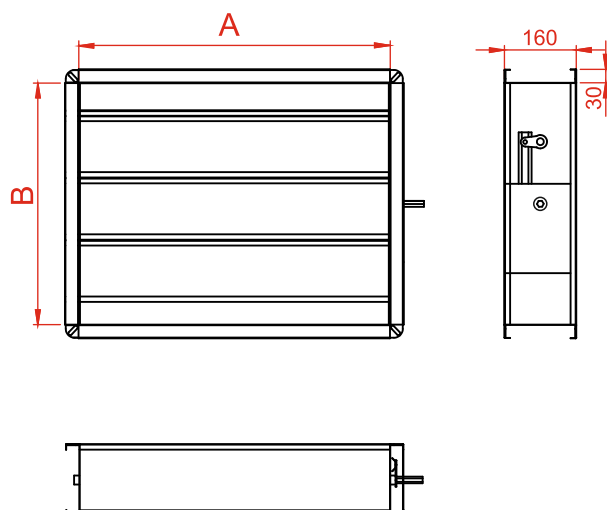


## Стеновой

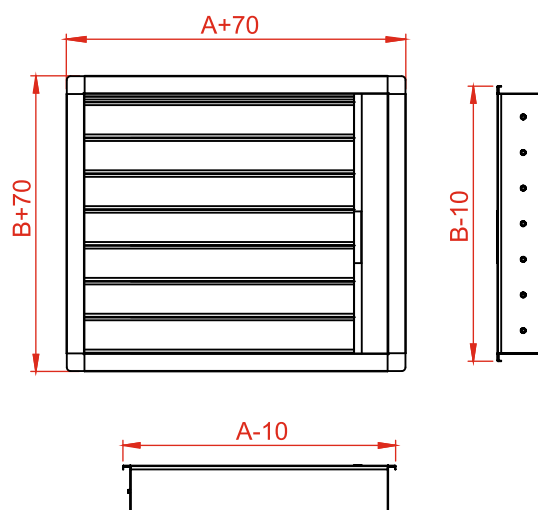


РЭД-УВК-Кан-Р  
Канальный с ручной регулировкой

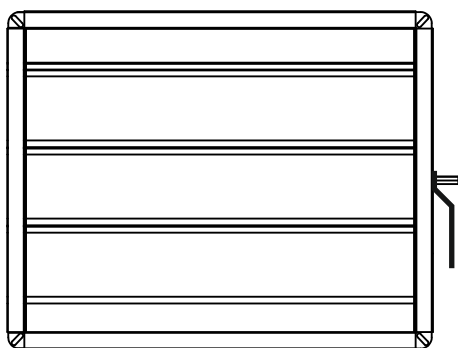


РЭД-УВК-Ст-Р  
Стеновой с ручной регулировкой

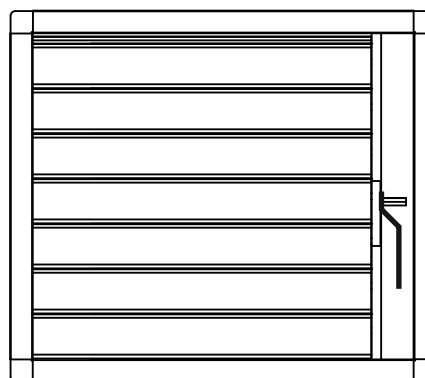

РЭД-УВК-Кан-ПП  
Канальный с площадкой под привод

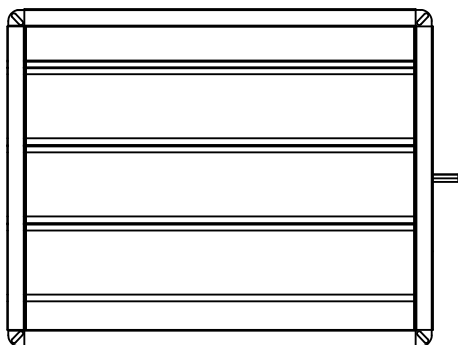


РЭД-УВК-Ст-ПП  
Стеновой с площадкой под привод

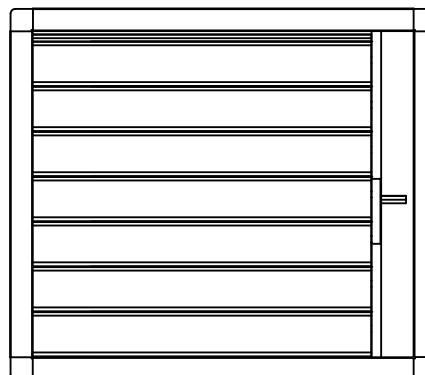

РЭД-УВК-Кан-Р-Сев  
Канальный с ручной регулировкой  
северное исполнение



РЭД-УВК-Ст-Р-Сев  
Стеновой с ручной регулировкой  
северное исполнение

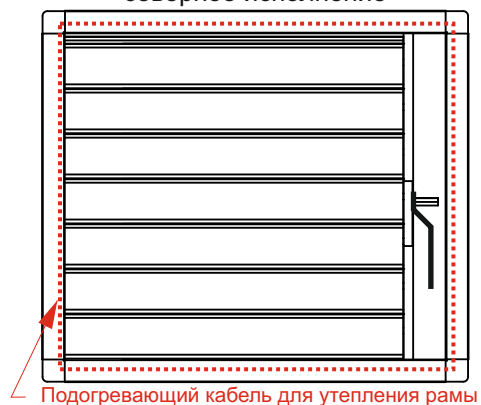

РЭД-УВК-Кан-ПП-Сев  
Канальный с площадкой под привод  
северное исполнение



РЭД-УВК-Ст-ПП-Сев  
Стеновой с площадкой под привод  
северное исполнение

