

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Датчики измерения температуры общепромышленные TST01, TST04




TST01, TST04


Датчики измерения температуры общепромышленные

Назначение

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения температуры различных неагрессивных сред. Используются совместно с электронными регуляторами температуры в системах промышленного электрообогрева трубопроводов, резервуаров, а также в системах архитектурного обогрева. Датчики температуры различны по конструкции и типу чувствительного элемента.

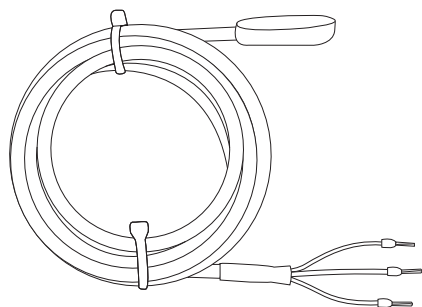

Внешний вид датчика TST01

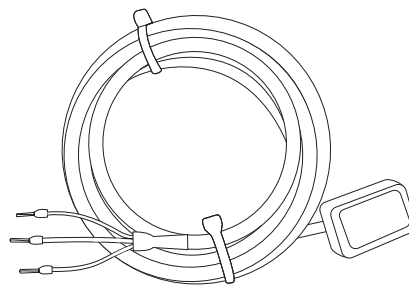

Внешний вид датчика TST04

Технические характеристики

Параметры датчиков	Тип датчика	
	TST01	TST04
Диапазон измеряемых температур*	-55 °C ... +60 °C (стандартный) -55 °C ... +125 °C (термостойкий)	-55 °C ... +60 °C (стандартный) -55 °C ... +125 °C (термостойкий)
Точность измерения температуры	±0,5 °C	±0,5 °C
Тип чувствительного элемента	цифровой	цифровой
Количество проводников в кабеле подключения	3 жилы	3 жилы
Диаметр датчика/диаметр кабеля	10/8 мм	20/8 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65	IP65
Максимальная удаленность датчика от регулятора	До 100 м	До 100 м
Тип регулятора температуры	PTM-2000	PT-300
Гарантийный срок	2 года с даты продажи	2 года с даты продажи

* Датчик температуры TST04 программируется при изготовлении на фиксированную температуру поддержания. Изменение температуры поддержания при эксплуатации датчика невозможно.


Сертификация

Датчики не подлежат обязательной сертификации.

Информация для заказа

Пример

Датчик температуры TST01-2,0-П (-55 °C до +60 °C)
TST01-2,0-П (-55 °C до +60 °C)

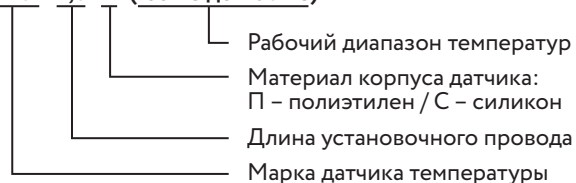

Пример

Датчик температуры TST04-2,0-П (+12 °C до +15 °C)
TST04-2,0-П (+12 °C до +15 °C)

