

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Стружкоотсос УВС-7000



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики

Производительность, м ³ /час, не менее	7000
Площадь фильтрования, м ²	8,4
Степень, очистки, %, не менее	99,9
Создаваемое разряжение, Па	1900
Количество и объём накопителей, шт/м ³	4 / 0,22
Габаритные размеры, мм, не более	3075x1010x2490
Количество и диаметр воздухопроводов, шт/мм	4 / 160
Масса, кг, не более	175
Установленная мощность, кВт, не более	5,5
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50±1%
Напряжение, В	380±10%
Напряжение цепей управления, В	220±10%
Корректированный уровень звуковой мощности, Дб, не более	80

2.2 Аэродинамическая характеристика установки в стандартной комплектации (2 м гибкого воздуховода на каждый вход) представлена в соответствии с рисунком 2.

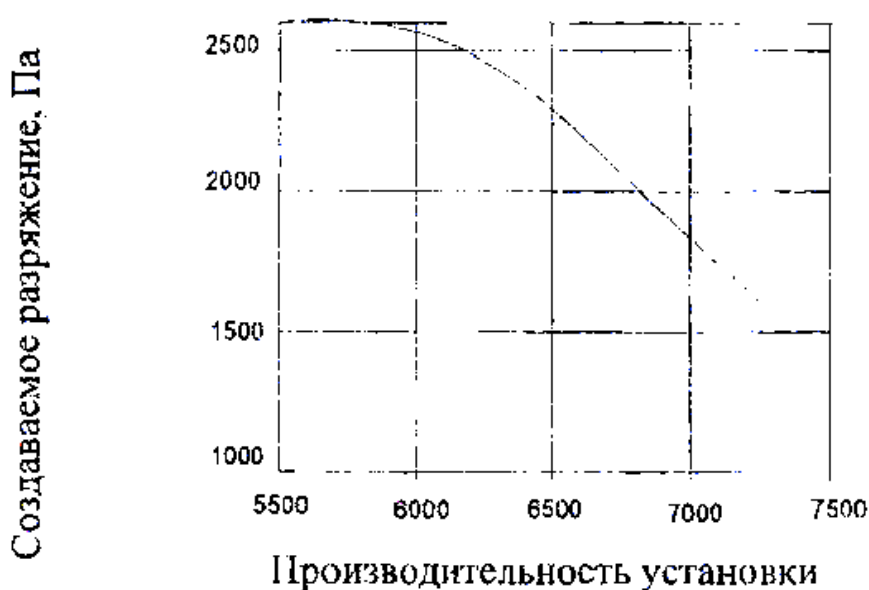


Рисунок 2 - Аэродинамическая характеристика установки

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество на установку	Место укладки
Руководство по эксплуатации	1	Эл. Двигатель
Вентилятор в сборе	1	Тара
Секция	1	Тара
Промежуточная секция	1	Тара
Стойка	4	Тара
Опора фильтра	2	Тара
Хомут накопителя, хомут фильтра	4/4	Накопитель