

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by




Центробежный вытяжной вентилятор МРФ



КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР MRF

- центробежный вытяжной вентилятор широкого назначения, надёжный в эксплуатации, 7 возможных размеров для вертикальной и горизонтальной установки, компактный дизайн и лёгкость в монтаже. Полностью удовлетворяют требованиям по эффективной вентиляции в бытовых и промышленных условиях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор широкого назначения с шарикоподшипниковым двигателем, максимально удобная установка вентилятора и двигателя, во избежании вибрации во время работы; 7 размеров в режиме от 310 м³/ч до 1450 м³ / ч (386-807 Pa); Применение при температуре до +70⁰ C, прочный алюминиевый кожух; Съёмный кожух для доступа к двигателю и контактам; Прочные болты кожуха из нержавеющей стали для защиты от атмосферных осадков и коррозии, высокоэффективная система самоочистки крыльчатки с низким уровнем шума; Нижний кожух выполнен из гальванической стали, защитный чехол выполнен из гальванической стали; Регулятор скорости для высокоэффективного и рационального расхода воздуха.

Установка:




Крышный вентилятор для свободной вытяжки или вытяжки через воздуховод;
Горизонтальная или вертикальная установка;
Возможность монтажа на внешнюю стену при закрытом доступе к крыше;

Модель	ØD1	ØD2	H	Kg	t°C _{max}
MRF 100	98	333	225	3.1	70
MRF 125	122	333	225	3.1	70
MRF 150	147	405	266	4.4	60
MRF 160	157	405	266	4.4	70
MRF 200	198	405	266	5	60
MRF 250	248	405	266	5.5	60
MRF 315	314	484	322	6	40

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

Модель	м ³ /h	Pa	dB(A)	W
MRF 100	310	386	52	74
MRF 125	360	337	52	75
MRF 150	560	427	52	80
MRF 160	710	462	54	116
MRF 200	865	631	55	200
MRF 250	930	650	51	203
MRF 315	1450	807	55	336



УСТАНОВКА



СТАНДАРТНАЯ
УСТАНОВКА


БАЗА ТЕПЛООВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАК ДОП. ОПЦИЯ

ГРАФИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

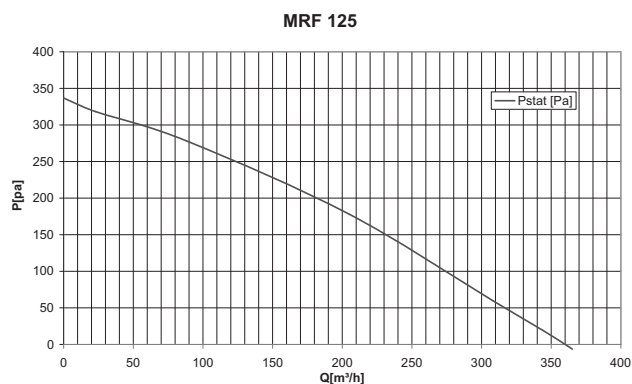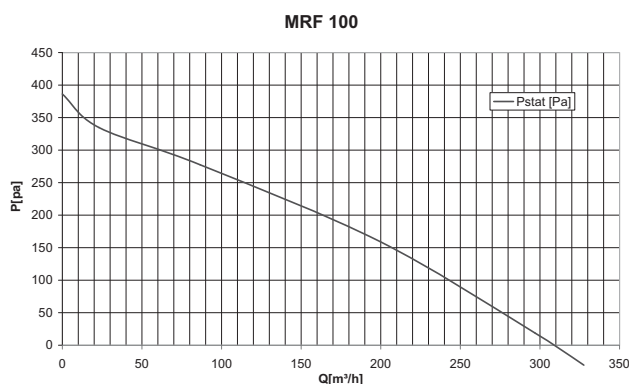


ГРАФИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ


MRF 150

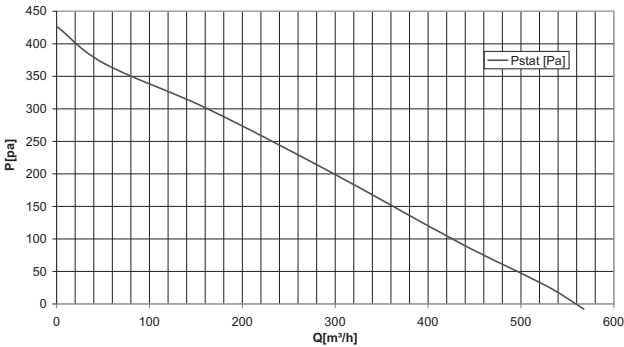


MRF 160

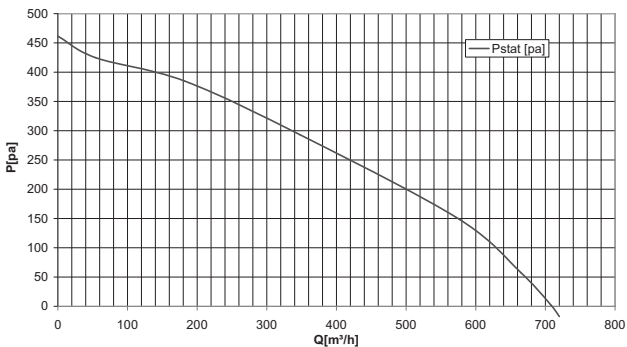

MRF 200

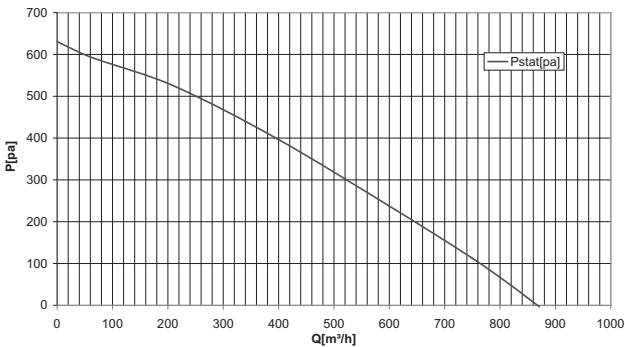

MRF 250

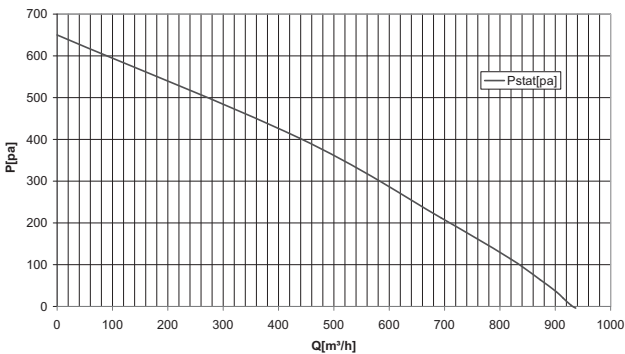

MRF 315

