

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПМШ Серия 5.904-63




Почта в Минске:
olegaero@yandex.by

Сделано в Беларуси



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПМШ

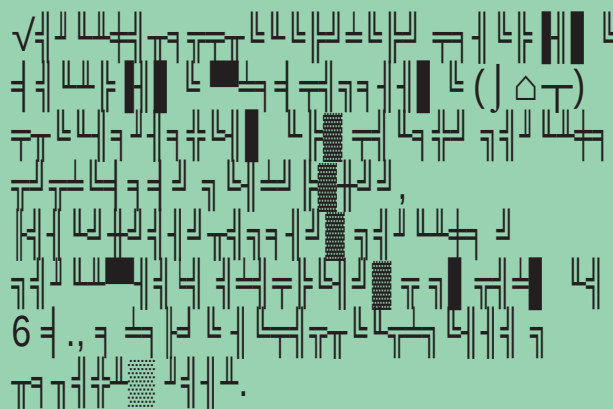

Воздухораспределители ПМШ имеют 3 модификации:

- **ПМШ-Р** - регулируемые воздухораспределители, в которых обеспечивается изменение направления, формы и характеристик приточного потока. ПМШ-Р рекомендуются в основном, для систем с переменным расходом воздуха для подачи из верхней зоны веерными и коническими потоками, а также непосредственно в рабочую зону.
- **ПМШ-В** - воздухораспределители для подачи воздуха из верхней зоны вертикальными и горизонтальными коническими потоками.
- **ПМШ-Н** - регулируемые напольные воздухораспределители для подачи воздуха в рабочую зону коническими потоками. Напольные воздухораспределители (Н1÷Н4) выпускаются с односторонним, 2-х, 3-х, 4-х сторонним выпуском воздуха.

Расход воздуха через воздухораспределитель зависит от площади воздухораздающих панелей, регулирования производительности типовых плафонов и может колебаться от 0,2 до 5,0 тыс. м³/час при аэродинамическом сопротивлении от 30 до 350 Па. Конструктивно ПМШ состоят из оцинкованного корпуса 1 и воздухораздающей панели 2.



Панель представляет собой лист из оцинкованной стали с отверстиями диаметром 100 мм., расположенными с шагом 140 мм, в которые устанавливаются типовые воздухораздающие плафоны.

Регулируемые воздухораспределители ПМШ-Р предусматриваются 2х типов:


- **ПМШ-Р1** состоит из воздухораздающей панели 300x300 мм с четырьмя регулируемыми плафонами.
- **ПМШ-Р2** размерами 500x500 мм и девятью регулируемыми плафонами.

Возможность изменения вида струи и характеристик потока в регулируемых воздухораспределителях обеспечивается выдвиганием подвижных модулей плафонов.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПМШ

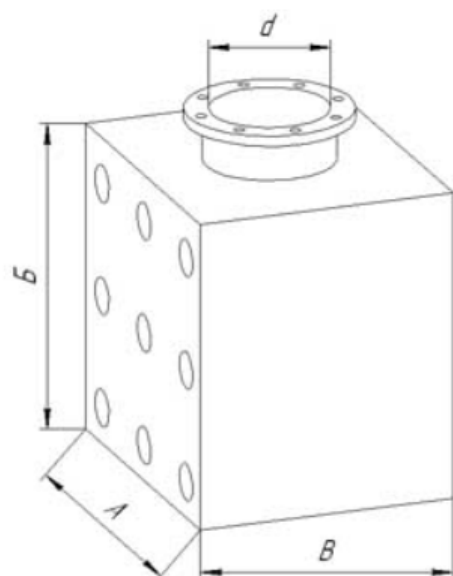


ПМШ-В



ПМШ-Н1 с односторонней подачей воздуха



ПМШ-Н2
двухсторонняя подача



ПМШ-Н3
трехсторонняя подача



ПМШ-Н4
четырёхсторонняя подача

Обозначение	Варианты конструкции	Расход воздуха м³/час	Габаритные размеры, мм			Кол-во плафонов шт.	Стоимость руб. (НДС в т.ч.)
			Ширина x длина воздухораздающей поверхности АхБ	Глубина короба В	диаметр произво- дящего патрубка d		
ПМШ-Р1	Регулируемые воздухораспре- делители для подачи в верхнюю и рабочую зоны	от 0,2 до 0,85	300x300	250	125	4	2564
ПМШ-Р2		от 0,3 до 2,05	500x500	250	160	9	4050
ПМШ-В1	Нерегулируемые воздухораспре- делители для подачи в верхнюю зону	от 0,3 до 2,05	500x500	250	200	9	4220
ПМШ-В2		от 0,5 до 2,5	500x1000	250	250	18	8150
ПМШ-В3		от 0,75 до 3,75	1000x1000	500	500	36	13421
ПМШ-В4		от 1,0 до 5,0	1000x1500	500	500	54	21140
ПМШ-Н1	Напольные воздухораспре- делители для подачи воздуха в рабочую зону	от 0,3 до 2,05	500x1000x1	250	200	18	8151
ПМШ-Н2		от 0,48 до 2,5	500x1000x2	500	250	36	13277
ПМШ-Н3		от 0,75 до 3,75	500x1000x3	500	315	54	20276
ПМШ-Н4		от 1,0 до 5,0	500x1000x4	500	315	72	25258



МаксАЭРО

Отопление, вентиляция, клапаны противопожарные

ОДО Макс Аэро

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56,
252-54-27, Velcom: +375 29 603-88-99
e-mail: olegaero@yandex.ru www.maxaero.by

АДРЕС СКЛАДА:

г. Минск, пр-т Независимости, 199
(съезд на Заславль – с пр-та Независимости).

www.maxaero.by