

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.mahaero.by



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ




Почта в Минске:
olegaero@yandex.by

Сделано в Беларуси



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ

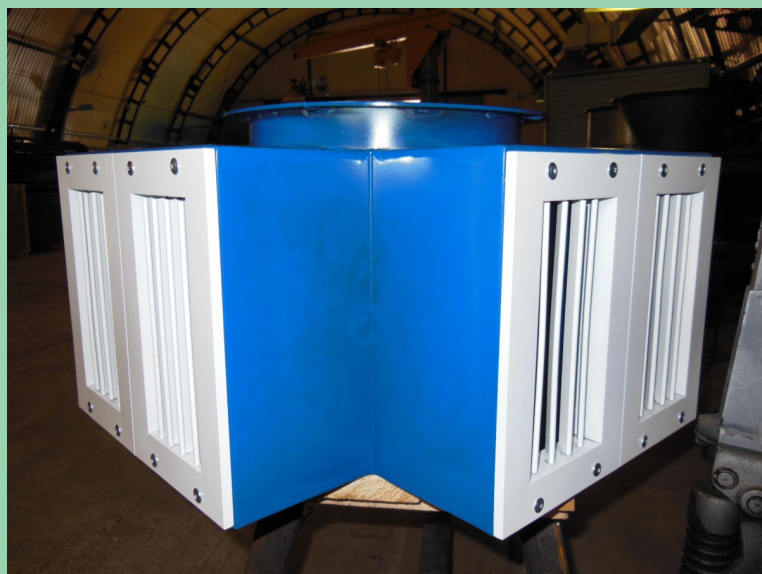





Воздухораспределители типа НРВ изготавливаются по серии 1.494-37, предназначены для подачи воздуха в рабочую зону и устанавливаются в системах вентиляции, воздушного отопления, совмещенных системах вентиляции и воздушного отопления, а также в системах комфортного и технологического кондиционирования воздуха производственных помещений. Высота установки воздухораспределителя над полом до 4-х метров, считая до оси решетки.

Воздухораспределитель НРВ состоит из цилиндрического корпуса с одной стороны заглушенного, а с другой имеющего фланец для присоединения к круглому воздуховоду. В цилиндр врезаны радиально два или четыре прямоугольных патрубка с решетками белого цвета, имеющими горизонтальные и вертикальные подвижные лопасти. Подвижные лопасти позволяют изменять направление воздушного потока, как по вертикали, так и по горизонтали.

По числу врезанных патрубков воздухораспределители могут быть 4-х струйными и 2-х струйными. Подача воздуха в воздухораспределитель может осуществляться как снизу, так и сверху. 2-х струйные воздухораспределители устанавливаются у стен, 4-х струйные у колоны.

Корпуса воздухораспределителей окрашиваются порошковыми красками. Цвета: серый RAL-7040 и синий RAL-5019 на выбор являются базовыми. При заказе корпусов другого цвета наценка на покраску 5 %.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ

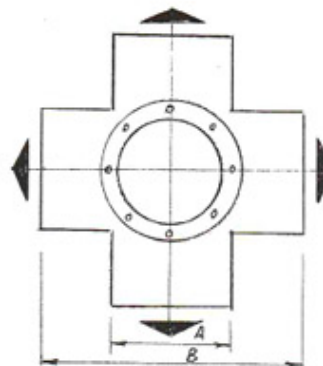

НРВ1 - НРВ6

НРВ7-НРВ12

Обозначение	Диаметр подводящего воздуховода, мм	Кол-во выходных патрубков, шт	Площадь живого сечения, м²	Расход воздуха м³/час	Габаритные размеры, мм		Воздухораздающие решетки		Стоимость НДС в т.ч.
					Высота Н	Ширина В	Высота h	Ширина А	
НРВ1	280	2	0,056х2	2100-310	300	446	250	300	5280
НРВ2	355	2	0,084х2	3150-4500	478	538.5	450	250	6120
НРВ3	630	2	0,168х2	6300-9000	478	846	450	500	9120
НРВ4	710	2	0,244х2	9100-13050	678	916	650	500	13440
НРВ5	900	2	0,366х2	13700-19600	685	1268	650	750	21360
НРВ6	1250	2	0,488х2	18200-26100	689	1667	650	1000	30360
НРВ7	400	4	0,056х4	4200-6200	278	682	250	300	9600
НРВ8	500	4	0,084х4	6300-9000	478	800	450	250	10080
НРВ9	710	4	0,168х4	12600-18000	478	1072	450	500	15240
НРВ10	1000	4	0,244х4	18200-26100	685	1390	650	500	22800
НРВ11	1250	4	0,366х4	27400-39200	688.5	1922	650	750	37440
НРВ12	1400	4	0,488х4	36400-52200	688	2172	650	1000	50400



МаксАэро

Отопление, вентиляция, клапаны противопожарные

ОДО Макс Аэро

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56,
252-54-27, Velcom: +375 29 603-88-99
e-mail: olegaero@yandex.ru www.maxaero.by

АДРЕС СКЛАДА:

г. Минск, пр-т Независимости, 199
(съезд на Заславль – с пр-та Независимости).

www.maxaero.by